



ネットワークカメラ取扱説明書



お客様へのお願い


- この度は弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
- ご使用前に必ずこの取り扱い説明書をお読み頂き、正しく安全にお使いください。
- お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

詳しくはこちら: <https://www.zositech.com>




電子版取扱説明書について、スマホのブラウザまたはスマホのカメラを使ってQRコード
を読み取ってください

付属品



カメラ



マイクロUSBケーブル&ACアダプター



ネジ



台座






取り付けシール



取扱説明書

本体各部の名称

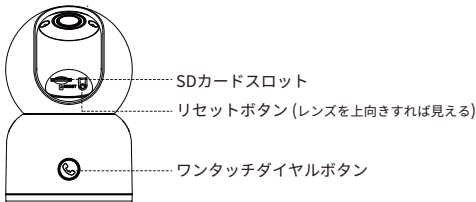

製品の特徴

リアルタイム

「Zosi Smart」アプリで、リアルタイムな監視画面を見ることも、カメラの鮮明度を調整することも、カメラの監視角度を上下垂直に調整することも、スクリーンショットを撮ることも、リアルタイムの監視画面を録画すること遠隔通話こともできます。

ワンタッチ通話機能

ワンボタン通話に対応しており、双方向通話が可能で、家族といつでもおしゃべりができます。通話ボタンを押すことで、アプリのクライアントを呼び出すことができます。

赤外線暗視機能

カメラは周囲の光の変化に応じて自動的に暗視モードに切り替えます。内蔵赤外線灯で暗い環境でもよく見えます。

ビデオ再生機能

MicroSDカードとクラウドストレージの2つ再生方法に対応しています。MicroSDカードを入れる/クラウドストレージパッケージを購入することで、録画や再生が可能です。

知能検知機能

カメラは移動検知や人型検知ができ、アラームのプッシュ情報をアプリに送信して、いつでも見ることができます。


知能人型追跡機能

人型AI知能アルゴリズムを利用して、カメラが人型を自動的に追いかけて、どこまでもついてくることができます。

MicroSDカードの取り付け方

カメラの電源を切ることを確認し、カメラヘッドを上に向かってSDカードスロットを見て、MicroSDカードの接触面を下にしてカードスロットに挿入します。


ご注意:MicroSDカードの損傷を防ぐために、MicroSDカードの取り付けまたは取り外しを行う場合は操作前にカメラの電源を切る必要があります。正規のメーカーが製造したMicroSDカードを使ってください。デバイスはFat32フォーマットのみをサポートしていますから、取り付けの前に、MicroSDカードのフォーマットがFat32であることをご確認ください。使用されるMicroSDカードはU1/Class10以上でお勧めします。



カメラの起動手順

電源ケーブルをカメラの背面にあるType-C (電源入れ) に接続すると、カメラが自動起動になります。

ご注意:カメラが自動的に回転して、起動して約半分にセルフチェックをお勧めします。強制的に手でカメラを調整しないでください。



アプリのインストールについて

1. 下記のQRコードをスキャンして、「Zosi Smart」アプリを無料でダウンロードしてください。(AndroidとAppleのシステムはどちらもスキャンしてダウンロードすることができ、App StoreまたはGoogle Storeで検索してダウンロードすることもできます。)



Zosi Smart




Android/iOS



アプリ操作ビデオ

カメラの追加

1. 「Zosi Smart」アプリでプロンプトに従ってユーザー登録してからログインします。
2. 「Zosi Smart」アプリで「+」をクリックしてカメラを追加し、アプリのプロンプトに従ってネットワークに接続してからカメラを追加できます。



QRコードでネットワークに接続:

- 1.「+」をクリックしてデバイスを追加し、スマートカメラC518を選択します。
- 2.「QRコードをスキャンして追加」をクリックします。
- 3.カメラ本体のQRコードをスキャンするか、カメラIDを入力します。
- 4.カメラ情報の画面でデバイス名を設定し、「ルーターに接続していないデバイスを追加」をクリックします。
- 5.目標のWIFIを選択し、WIFIの正しいパスワードを入力して「次へ」をクリックします。
- 6.「QRコードをスキャンして」画面で「QRコードをスキャンして」をクリックして、スマートフォンで生成したQRコードをカメラのレンズに向けてスキャンします。
- 7.カメラのカタカタ音がします後、カメラが「無線の配置は成功します」→「無線は接続しています、少しお待ちください」→「無線設定成功」を出す音を聞いて、「次へ」をクリックして、ポップアップで「確認」をクリックして、「成功を追加」画面で「完了」をクリックします。

APホットスポット接続:

1. 「+」をクリックしてデバイスを追加し、スマートカメラC518を選択します。
2. 「AP接続」をクリックします。
3. アプリに従って、接続しているカメラのホットスポットを接続した後、デバイスが接続すべきWiFiを選択して、正しいパスワードを入力すると、デバイスは自動的にWiFiに接続されます。

ご注意: デバイス追加が成功しない場合は、デバイスのリセットキーを5秒長押ししデバイスをリセットします後、上記の手順に従ってデバイスを再追加します。

取り付けに関する注意事項

1. インストールする前に、デバイスがアプリに追加されていることを確認してください。
2. 天井や壁など広い視野角がある場所に設置することをお勧めします。


天井/壁掛けの取り付け方法

1. テンプレートに従って壁に穴を開け、プラスチック壁プラグを挿入します。
2. ネジを締めて取り付けブラケットを目標の位置に固定します。
3. カメラを固定する: カメラをブラケットに合わせてから、カメラを時計回りに回して目標の位置にロックします。

注意事項

1. 本機種は屋外に設置しないでください(軒、屋根付きの庭など)。
2. 室内の設置には、湿気や高温の環境を避けてください。
3. この製品を使用する時、直射日光を避けてください。
4. 反射現象の恐れがあるから、カメラを照明、ガラス、反射物に直接向けないでください。
5. 汚れや何かでつまるのを防ぐため、柔らかい布で定期的にレンズを掃除することをお勧めします。電源ポートが水や湿気にさらされないようにします。
6. 使い体験を向上させるため、アプリは不定期にアップデートされます。操作は異なる場合となりますので、アプリ画面の案内に従ってアップデートしてください。

壁掛け/天井での取り付け図

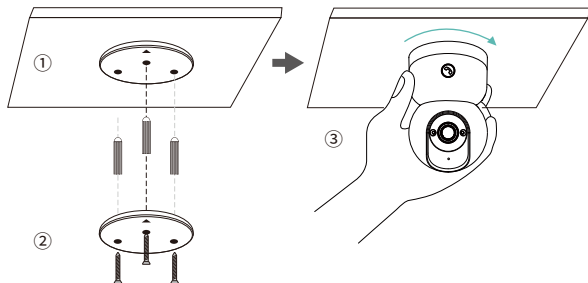

1. 取り付けテンプレートを使って天井/壁に穴を開け、ゴム製プラグを押し込みます。
 2. ネジを締めて取り付けブラケットを目標の位置に固定します。
 3. カメラを固定する: カメラをブラケットに合わせてから、カメラを時計回りに回して目標の位置にロックします。
- ご注意: ブラケットからカメラを取り外す場合は、カメラを反時計回りに回転させてください。

AVSS

スマートフォン: アプリストアで「Zosi Smart」をダウンロードして、インストール後、画面に従ってユーザー登録を完了してください。

PC: <https://www.zositech.com/app/>で「AVSS」アイコンをダブルクリックし、言語を選択してログインをクリックします。

ご注意: 複数のアカウントを避けるために、「Zosi Smart」アプリのアカウントでログインすることをお勧めします。ローカルログイン「アカウントとパスワードは必要ありません」は下記のQRコードをスキャンして操作ビデオをご覧ください。



よくある質問

Q1: デバイスがオフラインになったのはなぜですか。

A1: デバイスがネットワークに接続されていること、ルーターが正常に動作していることとルーターがIPアドレスを自動取得する状態になっていることをご確認ください。

Q2: 録画ファイルが見つからないのはなぜですか。

A2: SDカードが破損していないこと、検索ファイルの日付が有効することとデバイスのシステム設定時間が正しいであることをご確認ください。

Q3: モバイルアプリがアラーム通知を受信しなかったのはなぜですか。

A3: APP通知がオンになっていることと、携帯電話が APP のプッシュ通知プロンプトを許可していることをご確認ください。

取り扱い上のご注意

- 本製品を心臓ペースメーカーや補聴器など医用電気機器の近く医療機関の中で使用することはおやめください。電磁障害を及ぼし生命の危険があります。
- 本製品を電子レンジの近くで使用することはおやめください。電子レンジをご使用のとき、電磁波の影響によって、無線通信が妨害されるおそれがあります。
- 無線機器によるデータ通信ときに発生したデータ及び情報の漏洩について、当社は一切の責任を負いません。
- 本製品を廃棄する時は、地方自治体の条例に従ってください。

ZOSI



support@zositech.com

サポートメール: support@zositech.com

フェイスブック: <https://www.facebook.com/Zosi.Japan>

連絡電話: +86-18675610323

著作権© 2023 ZOSI Technology Co., Ltd.

版權所有、複製を禁ず、この出版物の情報は、正確と考えられています。

ZOSIは、製品の誤操作に発生された問題に対して、一切の責任を取りません。

ここに記載される情報は通知なし変更する可能性があります。この出版物への改訂版または新しいバージョンはその変更点を記載かもしれません。



F920808Z3007870