

Déclaration

Merci d'avoir choisi ZOSI pour l'achat de votre système de surveillance de sécurité. ZOSI s'engage à fournir à nos clients une solution de sécurité fiable et de haute qualité. ZOSI ne peut pas assumer la responsabilité de toutes les conséquences résultant de ce manuel.

Avant l'installation

Il est vivement recommandé de tester le système avant d'installer ce système, car il est probable d'exiger un câblage.

Applications

C'est un système autonome. Il faut brancher au moniteur pour commencer la visualisation en direct (tels que PC moniteur, TV). En ajoutant un disque dur 3,5" SATA au DVR, vous pouvez enregistrer des vidéos de lecture.

En connectant le DVR à l'Internet, vous pouvez visualiser les caméras partout à tout moment.


Remarque

Ce manuel est utilisé pour vous guider à installer le système et surveiller à distance, plus instructions et plus détails peuvent être téléchargés à partir du CD qui vient avec DVR.

Support Technique

Website: www.zositech.com Email: service@zositech.com

1. Branchement du système

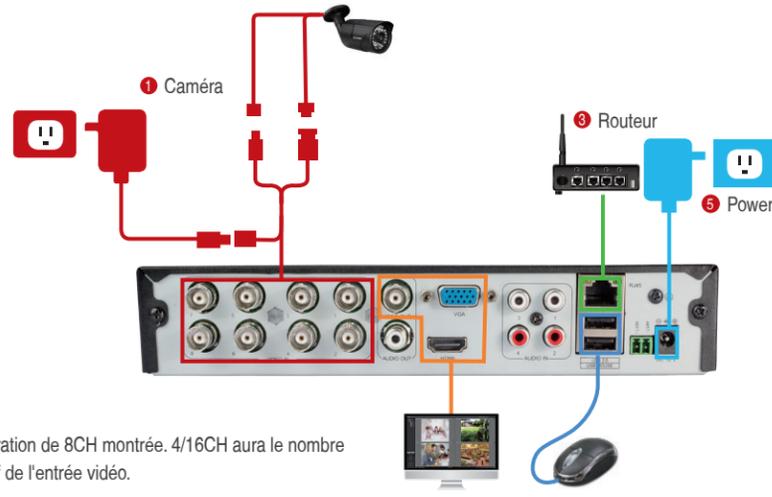

Configuration de 8CH montrée. 4/16CH aura le nombre respectif de l'entrée vidéo.

***Ne pas inclure ou vendre séparément**

- 1 Branchez la caméra au DVR et la prise de courant au Power.
- 2 Branchez le moniteur au DVR avec le port HDMI/VGA/BNC.
- 3 Branchez le DVR au routeur avec un câble Ethernet.
- 4 Branchez la souris USB au port USB de DVR.
- 5 Branchez la prise de courant de DVR au Power.
- 6 Démarrez les appareils.

Vous verrez l'image en direct sur l'écran du moniteur dans quelques secondes.

Nom de l'utilisateur: admin


Mot de passe: il n'y a pas de mot de passe requis, vous laissez le en blanc

Remarque: Pour protéger votre vie privée, faites un clic droite de la souris > Aller au Menu Principal > Configuration > Utilisateurs pour modifier votre mot de passe.


2. Visualisation sur Smartphone

Étape 1 Branchez le DVR à l'Internet

A: Comment brancher le DVR au LAN?

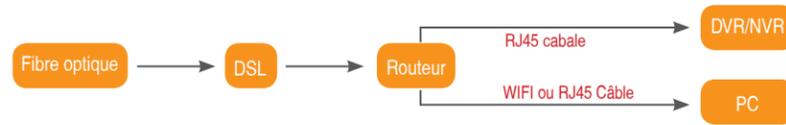

Débranchez la prise de courant puis branchez le routeur et l'appareil.

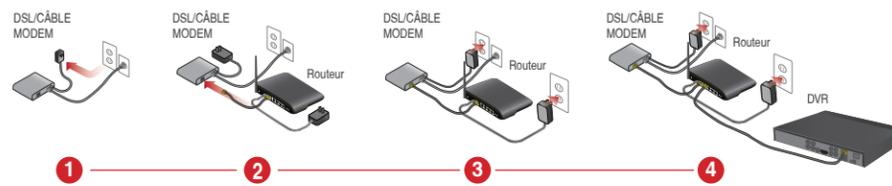

B: Comment tester le réseau du DVR?

- (1) Faites un clic droite de la souris > Aller au Menu Principal > Configuration > Réseau
- (2) Cochez "Obtenir une adresse IP automatiquement"
- (3) Cliquez sur "Test", si "OK" est affiché, le réseau est connecté avec succès.

Remarque: Assurez que le DHCP de votre routeur est activé S.V.P.



Étape 2 Télécharger l'application

Rechercher ZOSI VIEW dans App Store ou Google Play. Ou Numériser le code QR pour le téléchargement.




Étape 3 Faire marcher l'application

A: Installez l'application ZOSI VIEW.


B: Appuyez sur "S'inscrire" et saisissez le nom de l'utilisateur et le mot de passe pour créer un nouveau compte.

C: Login l'application, appuyez sur "Gestion du dispositif" > appuyez sur l'icône "+".

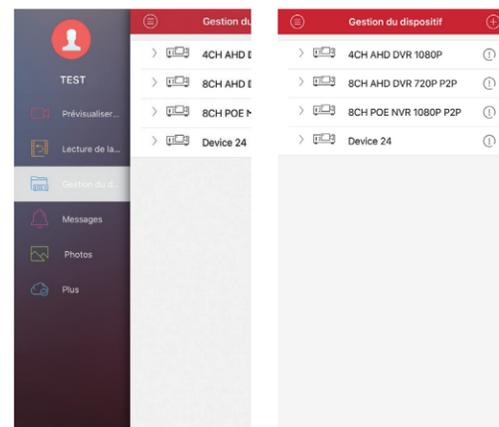

D: Configurez les paramètres suivantes

- 1 **Nom:** Définissez un nom pour le système que vous avez choisi.
- 2 Saisissez le dispositif ID ou numériser le code QR
- 3 **ID de l'utilisateur:** Saisissez le nom de l'utilisateur du DVR (par défaut: admin)
- 4 **Mot de passe:** Saisissez le mot de passe du DVR (par défaut: il n'y a pas de mot de passe requis, laissez le en blanc)
- 5 **Type du dispositif:** Choisissez le canal de DVR
- 6 Appuyez pour sauvegarder.




Remarque: Le code QR et l'ID du dispositif sont imprimé sur le label.




E: Appuyez aller au Menu Principal > Appuyez Lecture de la vidéo en direct > Appuyez à choisir une caméra > Appuyez Commencer la lecture.

L'application ouvre en mode Lecture en direct et flux vidéo de toutes les caméras connectées.

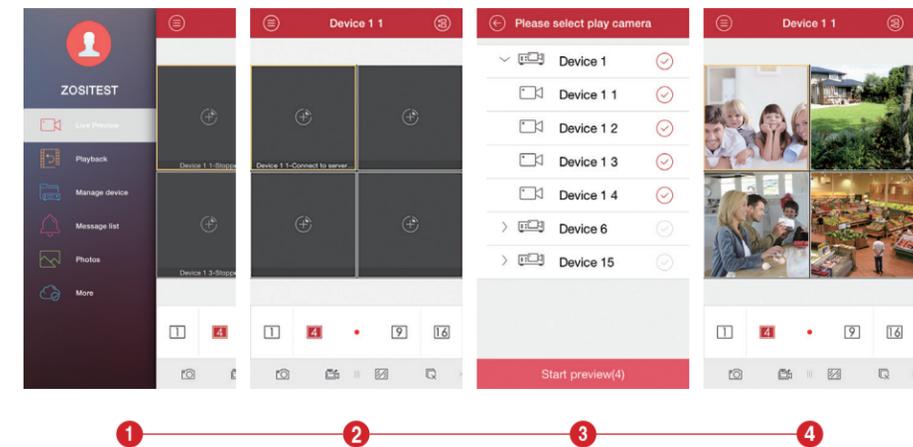

3. Visualisation via l'application sur PC

Téléchargez l'application ZOSI VIEW à partir du CD, l'installez et le faites marcher comme l'image suivante:



Compte: Le même que celui pour la ZOSI VIEW de votre smartphone.

Mot de passe: Le même que celui pour la ZOSI VIEW de votre smartphone.

Entrez dans l'interface comme l'image suivante:



Remarque: L'opération sur PC a la même fonction de "Créer" et "Supprimer" comme celle sur Smartphone.

4. Enregistrement de la vidéo

Selon le kit que vous avez sélectionné, peut-être il n'y a pas de disque dur inclus dans votre système. Ce système fonctionne avec la plupart des disques durs de 3.5" SATA.

1. Installer un disque dur (S'il n'y a pas de disque dur pré-installé pour votre système, suivez cette étape s'il vous plaît)



- Retirez la prise de courant du DVR, défilez les vis et enlevez le couvercle.
- Branchez le câble SATA et le câble d'alimentation venant du DVR au port correspondant de votre disque dur (comme l'image).
- Placez le disque dur dans le DVR. Tous les câbles doivent traverser au-dessus du disque dur.
- En tenant le disque dur et le DVR, tournez doucement sur et alignez les trous sur le disque dur avec les trous sur le DVR. Utilisez un tournevis cruciforme, vissez les vis fournies dans les trous. Refixez le couvercle.

Remarque:


Après avoir installé le disque dur, il vous faut d'abord le formater avant de l'utiliser. Faites un clic droit de la souris > Aller au Menu Principal > Sélectionnez le disque dur > Cliquez Formater > Appliquer.

2. Enregistrement de la vidéo

Faites un clic droit de la souris > Aller au Menu Principal > Configuration > Enregistrement
Vous verrez les configurations de l'enregistrement pour tous les canaux. Changez les configurations selon votre besoin et puis sauvegardez-les.


5. Lecture de la vidéo

Allez au Menu Principal > Recherche, le système présente comme l'image ci-dessous:

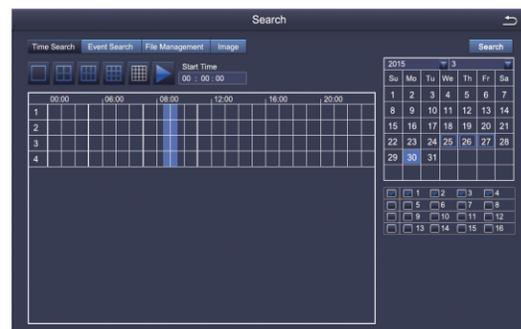

Recherchez la vidéo que vous voulez selon le temps ou l'événement, puis faites la lecture de la vidéo.

- Sélectionnez le canal
- Commencer la lecture

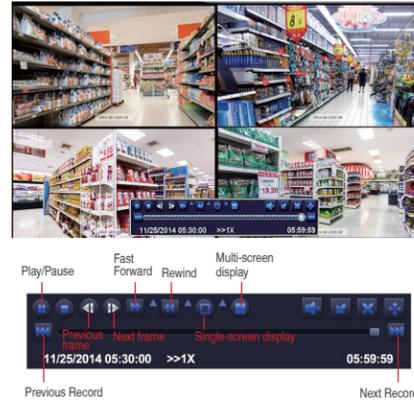

Pause/lecture: En mode Visualisation en direct, appuyer pour lancer le mode de lecture. En mode Lecture, appuyer pour lancer la vidéo ou la mettre en pause.

Arrière: Appuyer pour reculer la lecture ou la mettre en pause.

Rapide: Appuyer pour augmenter la vitesse de lecture.

Suivant: Appuyer pour se rendre à la vidéo suivante.

Précédent: Appuyer pour se rendre à la vidéo précédente.

Ralentir: Appuyer pour ralentir la lecture.

Multi: Appuyer pour basculer entre les modes Plein écran et Écran partagé.

6. Détection de Mouvement

Faites un clic droit de la souris > Menu Principal > Configuration > Alarme > Mouvement > Détection de Mouvement. Le système enregistre lorsqu'un mouvement est détecté par la caméra et l'icône est affichée.



Sélectionnez une caméra. Appuyez le canal que vous voulez à enregistrer lorsqu'il y a un mouvement.

La durée de temps. Configurez le temps d'enregistrement après que le mouvement arrête.

Déclenchement. Vous pouvez régler multi-canaux à enregistrer lorsqu'un mouvement est détecté par une caméra. Par exemple: quand caméra 1 détecte un mouvement, caméra 2 et caméra 3 peuvent l'enregistrer aussi.

Zone. Il est permis de configurer la zone de sensibilité dans la portée de surveillance de la caméra.



Cliquez COMMENCER à faire toute la zone de surveillance de la caméra comme la zone de sensibilité;

Cliquez à supprimer la zone de sensibilité;

Cliquez et faites glisser la souris pour dessiner ou effacer la zone de sensibilité.

- Cliquez à sauvegarder la configuration
- Cliquez à sortir

Comme la couleur et la lumière sont importantes pour la sensibilité, il est donc nécessaire d'ajuster sa valeur dans des conditions spécifiques. La valeur par défaut est 4, tandis que la gamme des valeurs est de 1 à 8.

Faites un clic droit de souris pour afficher ou masquer le menu de commande au bas de l'écran.

Testez le réglage en déplaçant quelque chose ou quelqu'un marche à travers la zone de la sensibilité à la portée de la caméra. Si le DVR détecte un mouvement dans la zone, une figure de l'homme jaune sera présentée à l'écran. Afin d'éviter les alertes fausses, la zone de la sensibilité ne doit pas couvrir le drapeau, les arbres ou les choses légères au vent.

7. Enregistrement par le temps programmé


Il vous est possible de configurer chaque canal pour enregistrer à des moments précis en fonction du temps de la journée en réglant l'enregistrement par le temps.

Faites un clic droit de souris > Menu Principal > Réglage > Temps Programmé.


La programmation pour l'enregistrement automatique peut être réglé de deux façons.

1. En mettant en évidence l'heure individuelle pour des jours spécifiques en utilisant l'outil crayon en haut à droite de l'interface. L'outil Gomme adjacente supprime la mise en évidence dans un bloc. Cliquez soit sur l'outil crayon soit sur la gomme pour les désactiver.

Les paramètres peuvent être copiés et appliqués à tout ou partie des canaux et à un autre jour.

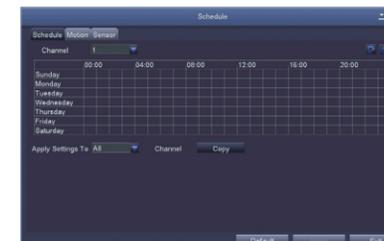


2. Les blocs de temps à enregistrer peut également être mis en place par un double-clic sur un champ adjacent à une journée. Multiples programmations peuvent être créés et enregistrés avec le démarrage et l'arrêt du temps. Ceux-ci peuvent ensuite être appliqués à plusieurs jours et aux plusieurs caméras.

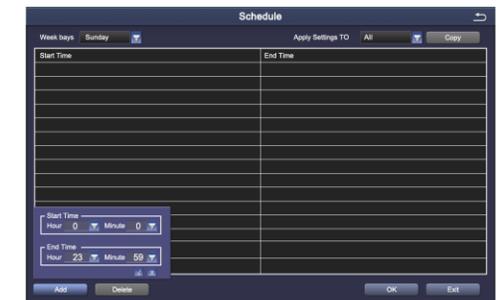

8. Sauvegarde de la vidéo pour la mémoire


- Insérez une USB clef au port USB de DVR.
- Faites un clic droit de souris > Menu Principal > Enregistrement > Choisissez le canal et la période du temps > Recherchez > Choisissez la vidéo que vous voulez sauvegarder > Cliquez Sauvegarder.

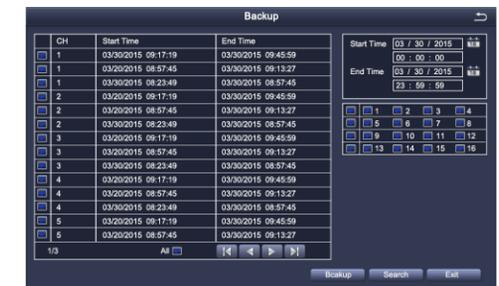

9. Mise à jour de DVR

Si votre système a besoin d'une mise à jour, contactez-nous pour la dernière version de logiciel s'il vous plaît.

Étape 1. Copiez le nouveau logiciel dans une clef USB, et assurez que le logiciel est dans le répertoire racine comme suivante:

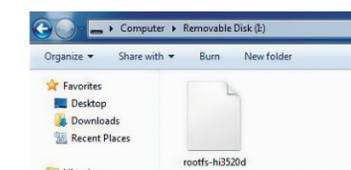

Étape 2. Retirez la souris USB de port au panneau frontal et puis insérez la clef USB au port USB2.0 du DVR.



Étape 3. Redémarrez le DVR (s'éteignez puis démarrez), il va mettre à jour automatiquement



Remarque: Veuillez patienter et attendre quelques minutes jusqu'à que l'interface de DVR se présente.

