

ZOSI

C513 スマートカメラ 取り扱い説明書

*使用前に製品マニュアルをよくお読みください、そして適切に保管してください


V1.Y.01.Z

01 内容明細書

開封後、カメラの状態が良好で、付属品の数を確認してください



カメラ *1




電源5V/1A *1



ブラケット *1



ネジパック *1




リセットピン *1



取り扱い説明書 *1

02 カメラ構造図:

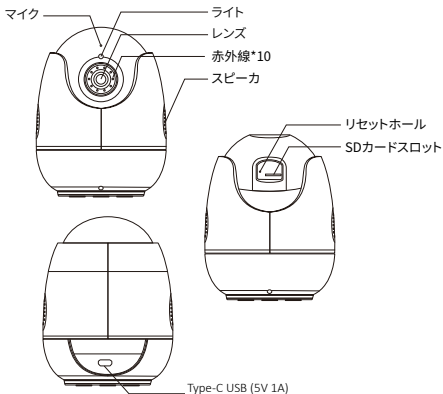

電源の設置

カメラ背面のUSBポートをケーブルで電源に接続します。カメラが青色のライトが点灯している場合、電源がオンになっていることを意味します。

ライト状態	意味
赤い点滅しています	デバイスの接続を待っています
青い常に点灯しています	デバイスの接続が成功しました
青い常に点灯しています	デバイスの接続が中断されました

03 個人アカウントのログインと登録

1. 携帯電話で下記のQRコードをスキャンして、「ZOSI」アプリをダウンロードします (AndroidとAppleどちらもスキャンしてダウンロードできます。また、モバイルアプリストアまたはGoogleストアで「ZOSI」を検索してダウンロードし、インストールできます)。
2. 新規ユーザーはアカウントを登録し、[登録]をクリックして登録インターフェイスに入り、国または地域を選択し、アカウント (携帯電話番号または電子メール) を入力し、プロンプトに従って登録する必要があります。既存のアカウントを持つユーザーは、アカウントとパスワードを直接入力してログインできます。



ZOSI



Android/iOS

04 デバイス追加

1. 携帯電話で「ZOSI」アプリを開き、ログインしてデバイスインターフェイスに入り、下にある「+」をクリックしてデバイスを追加し、C513を選択します。
 2. 機体のQRコードをスキャンするか、或いはデバイスのUIDをマニュアル入力し、後に[確認]をクリックします。
 3. デバイス情報ページで、[ルーターに接続されていないデバイスを追加する]をクリックして、デバイスをネットワークを接続させます。
 4. WIFIを選択し、対応するWiFiパスワードを入力します。
- 注: 当デバイスネットワーク接続は2.4Gワイヤレスネットワークのみ対応できます。

5.[次へ]をクリックし、APPの指示に従って、カメラのレンズで携帯で生成されたQRコードをスキャンします。カメラから「ネットワーク配置成功」→「ネットワーク接続中」→「ネットワーク接続成功」の提示を聞いた後、「次へ」をクリックし、そのあとの「確認」をクリックし、「追加成功」から「確認」をクリックします。「インターフェイス」終了後、デバイスがAPPデバイスページに正常に追加されます。

また、AP接続でデバイスを追加できます

以下のQRコードをスキャンして、操作ビデオをご覧ください

注:デバイスの追加が失敗した場合は、以下の点を確認してください。

1. デバイスの電源がオンになっているかどうかを確認してください。
2. WIFIパスワードが正しく入力されているかどうかを確認してください。
3. 携帯電話とデバイスに接続されているネットワークが正常にアクセスできることを確認してください。
4. ネットワークにファイアウォール制限があるかどうかを確認してください。ファイアウォール制限により、デバイスが本社のサーバーに正常に接続できず、デバイスがオフラインになっている可能性があります。
5. 上記の方法のいずれも機能しない場合、デバイスをリセットしネットワークを再構成してから、リセットピンをデバイスのリセットホールに5秒以上挿入して後、上記の手順に従ってデバイスを再度追加してください。



05 取付説明書

1. 取付する前に、カメラは既にAPPに追加されていることを確認してください。
2. 設置方法はフラット、トップマウント、ウォールマウントが可能で、視野広い場所への設置をお勧めします。


取付

1. 取り付け穴のステッカーを使用して壁に穴を開け、ゴム製のプラグを押し込みます。
2. 拡張ネジを押し込んでブラケットを固定します。
3. カメラベースのネジ穴をブラケットスタッドに合わせ、方向を調整した後、ブラケットノブを締めます。

取付及び使用注意事項

1. 本製品に付属の電源アダプターを使用してください「別の電源アダプターを使用するか、指示に従わない電源アダプターを使用すると、デバイスに損傷する可能性があります」
2. このデバイスは屋外に設置することはできません「例えば廊下、ひさし、屋根付きの中庭。これらの場所を含むが、しかしこれらに限らない」。
3. 屋内の取付は湿気の多い環境や高温の環境から遠ざける必要があります。
4. 製品の設置および使用は、国と地域の電気安全規制は厳格に遵守してください。
5. 製品体験を向上させるために、APPは不定時間のアップグレードをします、特定の操作が異なりありますが、APPの指示に従って操作してください。

壁掛け/天井設置の図

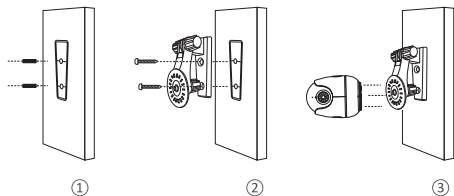

06 AVSS説明

「AVSS」をダウンロードしてインストールし、このガイドに従ってインストール操作をしてください。公式ダウンロードリンク：<https://www.zositech.com/app/> PCをインストールし、「AVSS」アイコンをクリックして開き、言語を選択してログインをクリックします。

注：複数のアカウントや選択肢を使用しないように、ZosiSmartアプリのアカウントとパスワードでログインすることをお勧めします。ローカルログイン（アカウントとパスワードは必要ありません）は以下のQRコードをスキャンして、AVSS操作ビデオをご覧ください



07 FAQs

1. Q: ローカル検索を使用してけどデバイスを追加できないのはなぜですか？

A: 携帯電話とデバイスが同じネットワークにいることを確認してください。同じネットワークに接続することができない場合、デバイスのUIDコードをマニュアルで入力し追加してください。

2. Q: デバイスのネットワークが切断されているのはなぜですか？

A: デバイスがネットワークに接続されているかどうか、ルーターが正常に動作しているかどうか、IPアドレスを自動的に取得する機能が有効になっているかどうかを確認してください。

3. Q: ビデオ録画でファイルが見つからないのはなぜですか？

A: SDカードが破損していないか、検索ファイルの日付が有効かどうか、デバイスのシステム設定時刻が正しいかどうかを確認してください。

ZOSI

www.zositech.com
service@zositech.com

版權所有、複製を禁ず、この出版物の情報は、正確と考えられています。ZOSIは、製品の誤操作に発生された問題に対して、一切の責任を取りません。ここに記載される情報は通知なし変更する可能性があります。この出版物への改訂版または新しいバージョンはその変更点を記載かもしれません。



F920710Z3006140