




ワイヤレスカメラ説明書

*Please read this guide carefully before use and keep it properly.


V1.W.01.Z

01 カメラ

C188:

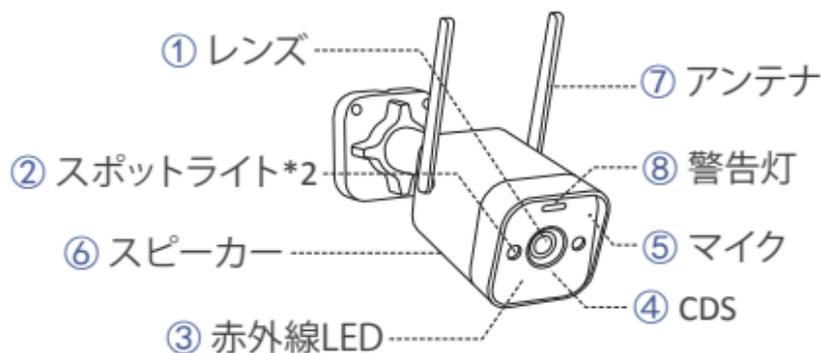

C302:

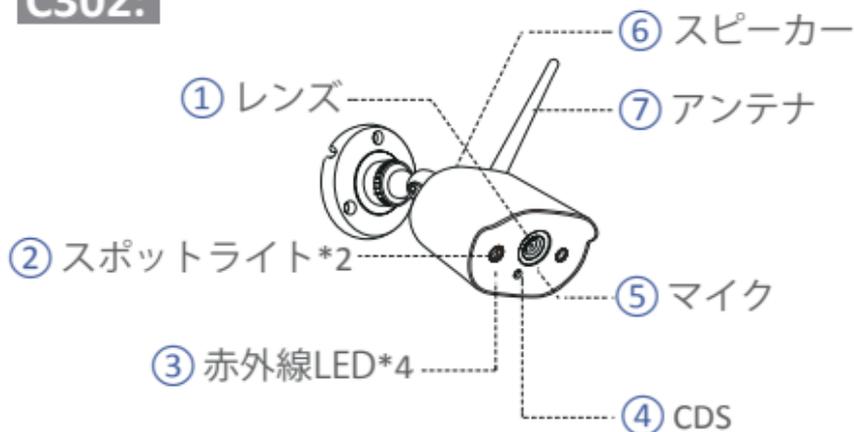

02 新しいカメラとペアリング

各カメラが正常に動作しているかどうかを確認するために、取付の前に電源を接続してから起動テストを実施することをお勧めします。起動失敗した場合、カスタマーサービスにご連絡ください。

新しいカメラの追加或いはカメラをリセットしたい場合、次の手順に従ってください。カメラを取り出し、アンテナを取り付け、ネットワークケーブルでカメラとNVRを接続します。NVRがモニターに正常に表示されていることを確認してから、次の操作を実行します。

1. マウスを右クリックして、メインメニューが表示されます。
2. [IPC設定]をクリックして、ページに入ります。



3. [IPC設定]ページの[検索]をクリックして、対応するIPCを検索します。



4. 検索したカメラをダブルクリックするか、或いはカメラにチェックマークを付けて、[WiFi追加]をクリックします。ページの下でIPC接続の状態が表示され、対応するモニタリングビデオも表示されます。




注:IPCチャンネルがすべて接続されていて、他のカメラを接続したい場合、他のカメラを追加するためにチャンネル一つを削除する必要があります。




03 カメラ取付手順

C188:

1. 最適な受信効果を得るために、カメラのアンテナを垂直に維持してください。
2. 取り付け穴のテンプレートに従って壁にネジ穴を開け、ゴム製のプラグを穴に挿入します。
3. カメラを壁のゴム製プラグに合わせ、ゴム製プラグにねじ込みます。
4. カメラを適切な角度に調整します。




1. アンテナ取付



2. 壁プラグ挿入



3. カメラ取付



4. 角度調整

C302:

1. アンテナをカメラに挿し込みます、最適な受信効果を得るために、アンテナを垂直に維持してください。


注:アンテナを取り付ける前に、カメラブラケットを折ってください。そうすると、図のようにアンテナを簡単に取り付けることができます。

2. 取り付けテンプレートに従って壁に穴を開け、壁プラグを穴に挿入します。


3. カメラの取り付け穴を壁プラグに合わせ、ネジを壁プラグに挿し込みます。

4. ブラケットのネジを緩め、カメラを適切な角度に調整します。

5. ネジを締めます。




1. アンテナ取付




2. 壁プラグ挿入



3. カメラ取付



4. 角度調整




5. ネジを締めます

04 取付ヒント

理想的な取り付けについては、下の写真を参照してください。カメラは、地上7フィート(2.1m)以上に配置し、人の流れが多いエリアを除いて、監視エリアに向かってわずかに下向きに傾けることをお勧めします。(例:歩道や道路)。

1. カメラの視野が十分広く、障害物がないことを確認してください。
2. カメラを20フィート(6.1m)以内に配置して、監視したい領域が視野内に入っていることを確認してください。
3. レコーダーの受信範囲内にカメラを設置してます(カメラの仕様を参照)。
4. カメラは屋外でも使用できます(IP66)。

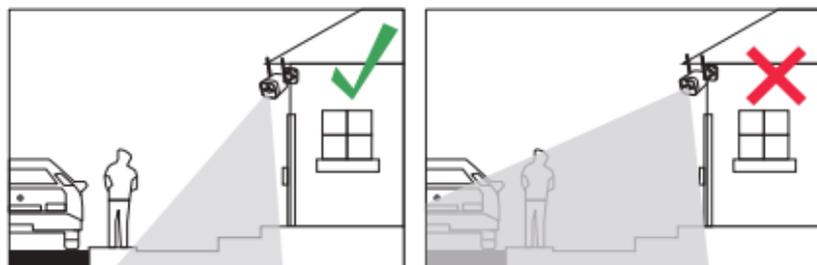

ZOSI

www.zositech.com

support@zositech.com

著作権所有、複製を禁ず、この出版物の情報は、正確と考えられています。
ZOSIは、製品の誤操作に発生された問題に対して、一切の責任を取りません。
ここに記載される情報は通知なし変更する可能性があります。この出版物への改訂版または新しいバージョンはその変更点を記載かもしれません。



F920710Z3006260