



V1.1.01.Z


スマート IP カメラ クイック操作ガイド

このガイドは、カメラの使用方法を説明します。新しいシステムの詳細については、
www.zositech.com を参照してください



ブラウザまたはカメラでQRコードをスキャンすると、
モバイルデバイスで電子取扱説明書を閲覧することができます。

梱包リスト




カメラ



防水キャップ




LANケーブル




取り付け用シール



防犯ステッカー



ネジパック



取り扱い説明書

ご注意: 梱包リストの部品はご購入の商品モデルによって異なります。

各部の名称

SDカードスロット

スピーカー

内蔵マイク

レンズ


補光ランプ

電源ポート

PoE LANケーブル

リセット


(5秒間長押しして、カメラを出荷時の設定にリセットする。)

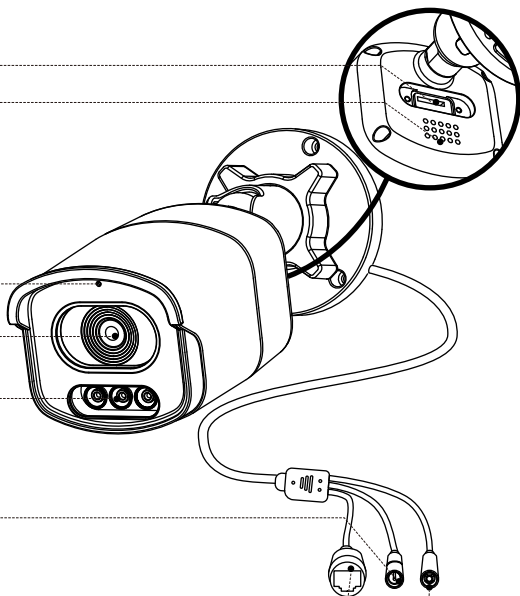

接続について

初期化の前に、以下の手順に従ってカメラを接続してください。

- 1.イーサネットケーブルを使用してカメラをZOSI NVR(別売り)に接続してください。
- 2.ルーターを使用してNVRに接続し、NVRの経由でカメラに給電してください。

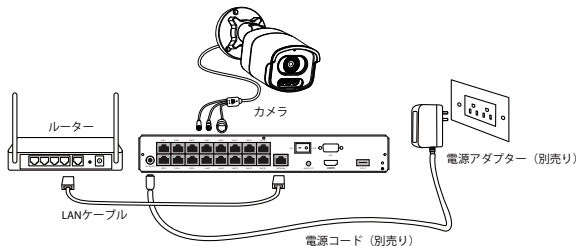

ご注意: 該当カメラをPoEスイッチまたはPoEインジェクタに接続することもできます。(PoEスイッチとインジェクターは別売り)

設定について

ZOSI Smartアプリまたはクライアントソフトウェアをダウンロードして起動し、画面の指示に従って初期設定を完了してください。

・スマートフォンで

QRコードをスキャンしてZOSI Smartアプリをダウンロードする。

・パソコンで

<https://www.zositech.com/pages/appより>

パソコン用の専用アプリケーションをダウンロードする。

ご注意: PoEカメラをZOSIのPoE NVRに接続している場合は、NVR画面からカメラを設定してください。



設置方法


取り付けの注意事項

- 光源に直接当たらないようにしてください。
- 大理石やガラスなど光の反射を強く受ける所に設置しないようにしてください。赤線ライト、環境ライト、状態ライトの反射より映像性能に影響される恐れがあります。
- 暗い場所に設置しないようにしてください。暗視モードに切替れない恐れがあります。
- 信号ノイズを防止するため、強い磁気や電磁波が発生する装置、換気扇、静電気が多く発生する場所の近くに設置しないでください。
- 画質を保証するために定期的に柔らかい布でレンズを清潔してください。
- 電源プラグは水、湿気などの場所に置かないでください。ほこりが貯まって、絶縁不良となり、火災の原因になります。
- 温度変化が激しいところに設置しないようにしてください。
- 使用環境温度は-10°Cまで。カメラを起動すると放熱するため室内で数分置いてから屋外に取り付けてください。(屋外カメラ向け)

カメラを壁面に設置する

1.取り付け用シールより穴を開けます。

ご注意:必要な場合ネジバッグにあるアンカーを使ってください。

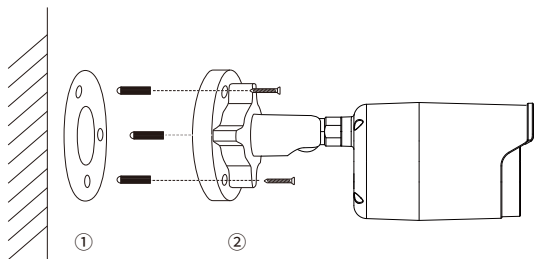


2.ネジでカメラの設置台を固定します。

ご注意:電源コードをカメラの設置台に通します。

3.最適な視野を得るために、ノブを外してカメラの角度を調整します。

4.ノブを締め、カメラを固定します。

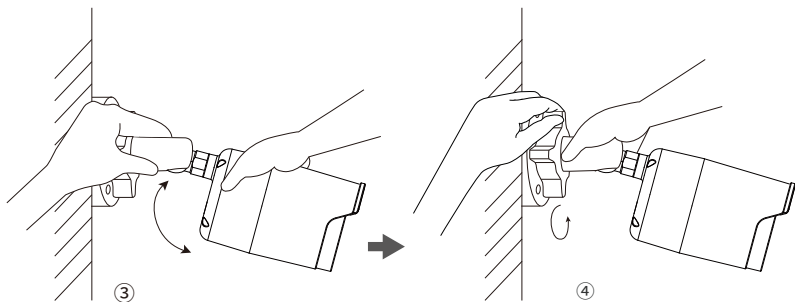


設置距離、高さ、角度について

距離：1.5~15メートルはモーション検知の一番お薦め範囲です。

高さ：地面から2.5~5メートル離れた場所で設置してください。

角度：水平から下へ30°~60°傾いください。

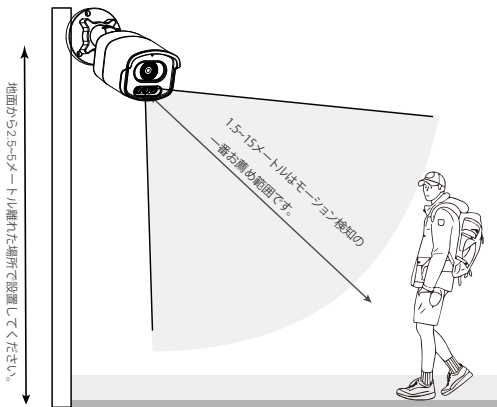

ご注意：モーション検知の精度は色々な要素に影響されます。例えば人とカメラの距離、人の身長、カメラ設置高さ、角度など、暗視の設計技術も検知されたものの精度と距離に影響します。

故障かな? と思ったら

カメラが起動できない:

- カメラが正しく起動していることを確認してください。PoE カメラの給電は、PoE スイッチ/インジェクタ、PoE NVR、または12v 電源アダプターから給電が必要になります。
- カメラが上記のPoEデバイスに接続されている場合は、他のPoEポートに接続して確認ください。
- 他のイーサネットケーブルで再度お試しください。

画像がはっきりしない

- カメラのレンズに汚れやほこりなど付いていないかどうかを確認し、柔らかくてきれいな布でレンズを清掃してください。
- 明るい場所にカメラを設置すると、照明条件が画質に大きな影響を与える恐れがあります。
- カメラのファームウェアを最新バージョンにアップグレードします。
- カメラを出荷時の設定に戻して、再度お試しください。

スポットライトが点灯しない

- ZOSI SMARTアプリケーションを使って、デバイスの設定画面からスポットライトを有効になっていることを確認してください。カメラのファームウェアを最新バージョンにアップグレードしてください。
- カメラを出荷時の設定に戻し、スポットライトの設定を再度ご確認ください。

カメラが動き検出と画像キャプチャに対応するかどうか

人や車、または検出された画像の変化を検知すると、自動的に画像をキャプチャします。ユーザーはZOSIスマートアプリを使用して手動で画像をキャプチャすることもできます。

ご注意:以上、故障が解決できない場合はZOSIサポートにご連絡ください。

仕様

サイズ	66x85x187mm
重量	350g
一般的な動作温度	-10°Cから55°C (14°Fから131°F)
動作湿度	10% - 90%
防水等級	IP66

詳細な仕様については、こちらへ：<https://support.zositech.com>

取り扱い上のご注意

本製品を心臓ペースメーカーや補聴器など医用電気機器の近く医療機関の中で使用することはおやめください。電磁障害を及ぼし生命の危険があります。

本製品を電子レンジの近くで使用することはおやめください。電子レンジをご使用のとき、電磁波の影響によって、無線通信が妨害されるおそれがあります。

無線機器によるデータ通信ときに発生したデータ及び情報の漏洩について、当社は一切の責任を負いません。

本製品を廃棄する時は、地方自治体の条例に従ってください。

ZOSI



www.zositech.com

サポートメール: support@zositech.com

フェイスブック: <https://www.facebook.com/Zosi.Japan>

連絡電話: +86-0756-683-7081

著作権© 2023 ZOSI Technology Co., Ltd.

版權所有、複製を禁ず、この出版物の情報は、正確と考えられています。

ZOSIは、製品の誤操作に発生された問題に対して、一切の責任を取りません。

ここに記載される情報は通知なし変更する可能性があります。この出版物へ

の改訂版または新しいバージョンはその変更点を記載かもしれません。



RoHS

F921111Z3008570