

Uitspraak

Bedankt voor de aankoop van dit product. ZOSI zet zich in om onze klanten een hoogwaardige, betrouwbare beveiligingsoplossing. ZOSI kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het gebruik ervan.

Voor installatie

Voor dit product is mogelijk bekabeling vereist. Het wordt sterk aangeraden om alle producten en onderdelen te testen voor installatie en bekabeling.

Tips

De camera moet verbinding maken met elke monitor om livebeeld te starten (zoals pc-monitor, tv enz.). Door de camera aan te sluiten op een recorder, kunt u video's opnemen en afspelen.

Technische ondersteuning


Website: www.zositech.com E-mail: service@zositech.com

De camera monteren




De camera kan met schroeven op een plat, verticaal oppervlak worden gemonteerd. Het oppervlak moet voldoende sterk zijn om de camera vast te houden. Materialen zoals hardhout, baksteen of metselwerk zijn goede opties. Je kunt de camera op een metalen oppervlak monteren, maar je moet je eigen bevestigingsmateriaal meebrengen.

De kabels positioneren

1. Wanneer u uw kabel laat lopen, probeer deze dan niet in scherpe hoeken te buigen.
2. Plaats uw kabel niet in de buurt van stroomvoerende elektrische bedrading. Wisselstroom genereert radio-ruis die het signaal van uw camera kan verstoren.
3. Alle bedrading en connectoren moeten goed worden geïsoleerd en beschermd tegen vocht en zonlicht omdat ze niet weersbestendig zijn.



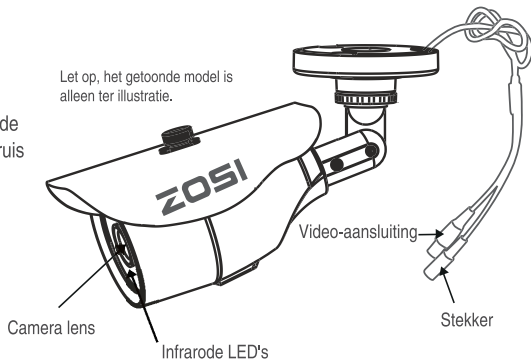


Modello 1

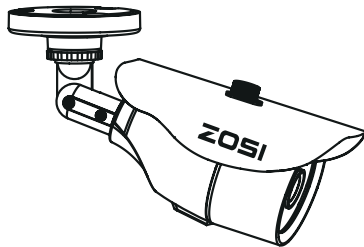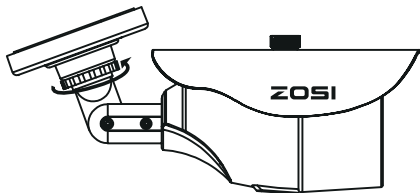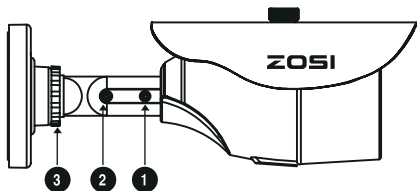


- 1 Draai de camera door de schroef los te draaien (met behulp van een schroevendraaier).
- 2 Stel het ellebooggewricht af door de schroef los te draaien.
- 3 De nek van de standaard bevestigd aan de montagebasis, draai de standaard door de borging van de radiale verbinding los te maken. Eenmaal in positie, draai de ring weer vast.

Modello 4

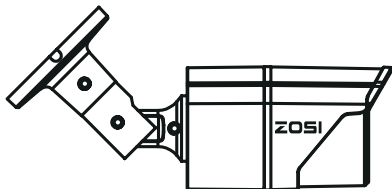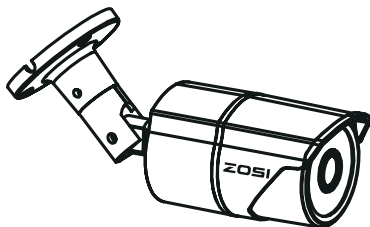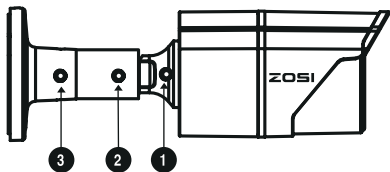


- 1 draai de schroef aan elke kant los om deze verbinding aan te passen, hierdoor kan de camera naar links of rechts.
- 2 draai de schroef los en stel deze in op de gewenste positie (omhoog of omlaag).
- 3 draai de schroeven aan elke kant los om de camera naar links of rechts te draaien.

De kabels positioneren



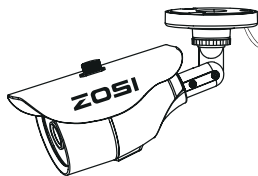


Let op, het getoonde model is alleen ter illustratie.

- 1 Voor 2 & 4 camerapakketten:**
Sluit de DC-aansluiting van de verlengkabel aan op de meerdere aansluitingen op de voedingsplitter. Sluit vervolgens het enkele uiteinde van de voedingsplitter aan op de DC-stekker op de voedingsadapter.
- 2 Voor een enkele camera:**
Sluit de DC-aansluiting van de verlengkabel aan op de DC-stekker van de voedingsadapter.

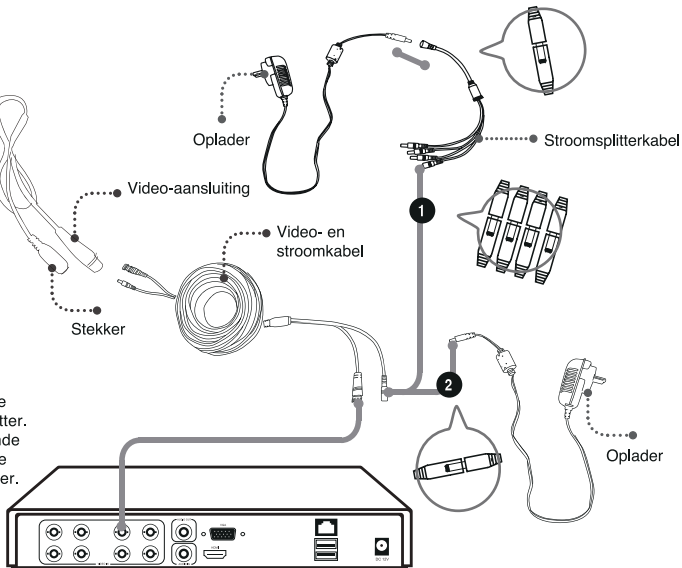

Modello 2

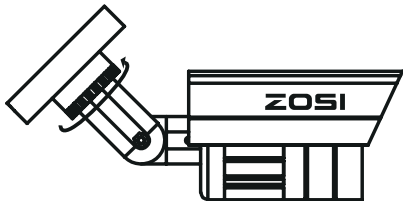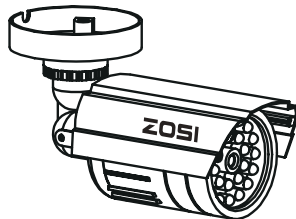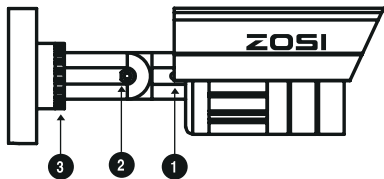

- 1 Draai de camera door de schroef los te draaien (met behulp van een schroevendraaier).
- 2 Stel het ellebooggewricht af door de schroef los te draaien.
- 3 De nek van de standaard bevestigd aan de montagebasis, draai de standaard door de borgring van de radiale verbinding los te maken. Eenmaal in positie, draai de ring weer vast.

Probleemoplossen

V: Videoverlies verschijnt waar het beeld van mijn camera op mijn DVR zou moeten worden weergegeven?

A: 1. Controleer of de verlengkabel (stroom en video) goed op de camera is aangesloten.

2. Controleer of de video-uitgang van de camera goed is aangesloten op een video-ingangskanaal op de DVR.

3. Controleer of de voeding van de camera goed is aangesloten op een voeding.

V: Als ik 's nachts een beeld van de camera bekijk, zie ik alleen een lichtpuntje en geen beeld?

A: Er kan reflectie optreden in de nachtzichtmodus als de camera door een raam kijkt. 'S Nachts kan het infraroodlicht dat de camera gebruikt om in het donker te zien, 'terugkaatsen' van een reflecterend oppervlak (zoals glas, water, spinnenwebben, sommige keramiek, enzovoort) en de camera effectief verblinden. Als je naar buiten wilt kijken, monteer je de camera buiten.

V: De BNC-verlengkabel kan niet worden aangesloten op mijn tv?

A: Veel tv's en monitoren hebben geen BNC-connector maar wel een RCA-connector. Sluit een BNC naar RCA-adapter aan op het uiteinde van de verlengkabel en sluit deze vervolgens aan op de RCA-video-ingang van uw tv of monitor.