

1 Lista de empaque



NVR



Fuente de alimentación para NVR



Ratón USB



Cable Ethernet de 3ft(1m)



Cable HDMI




Manual

NOTA: Los productos y accesorios varían por diferentes modelos, por favor consulte el producto específico.

2 Introducción del NVR



7 Puerto USB 2.0



3 Puerto VGA

4 Salida de audio


2 Puerto LAN

5 Puerto HDMI

1 Puerto de alimentación

6 Puerto USB 2.0

NOTA: La apariencia y los componentes variarán por diferentes productos, por favor consulte el producto específico.

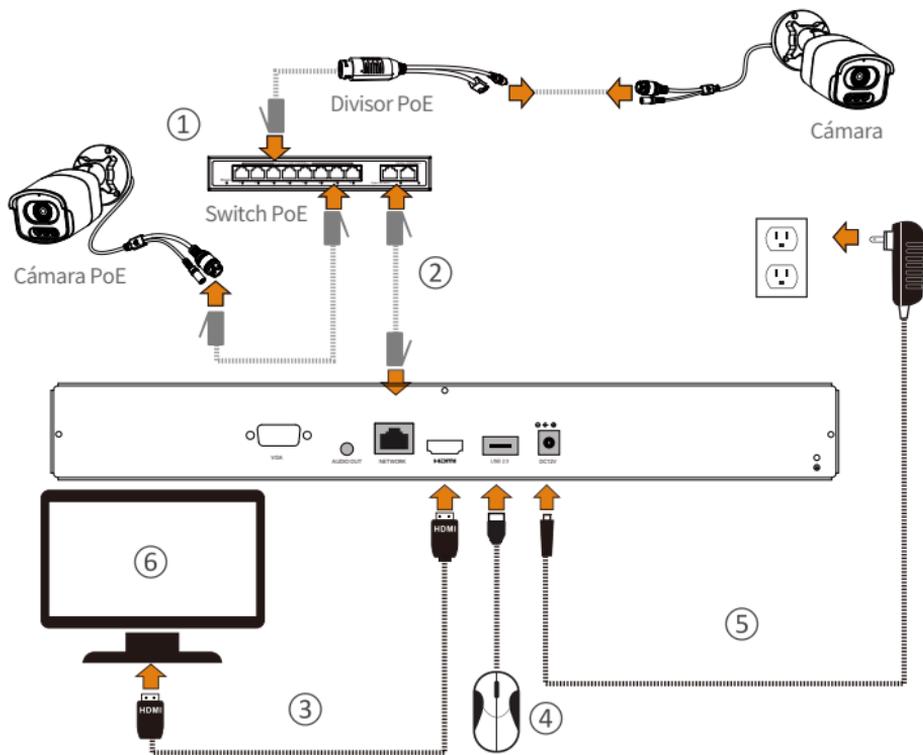

1. Conecte el puerto de red del NVR y el puerto LAN del Switch PoE a través de un cable de red.
2. Conecte el puerto PoE del divisor PoE y la cámara PoE/divisor PoE + cámara a través de un cable de red.
3. Conecte el NVR al monitor mediante un cable VGA o HDMI.
4. Conecte el ratón USB al puerto USB2.0.
5. Conecte el NVR a la toma de corriente.
6. El monitor mostrará la imagen de cámara en tiempo real.

NOTA: Para asegurarse de que el dispositivo funcione correctamente, se recomienda que pruebe el dispositivo antes de la instalación.

3 Acceso al sistema a través de Teléfono Móvil o PC

3.1. Teléfono Móvil

Busque "Zosi Smart" en la APP Store o escanee el código QR a continuación, descargue e instale la aplicación siguiendo las instrucciones para registrar una cuenta.



Zosi Smart



App (IOS/Android)



Enlace de video de operación de la aplicación

3.2. PC

Página web de descarga: <https://www.zositech.com/pages/app>.

4 Configuración del sistema NVR

4.1. Operación del ratón:

Botón izquierdo:

- Interfaz de vista previa o reproducción: Haga doble clic en único canal para entrar en la pantalla completa y haga doble clic de nuevo para salir de la pantalla completa.
- Menú de navegación: haga clic con el botón izquierdo para seleccionar una opción en el menú.

Botón derecho:

- Haga clic con el botón derecho para entrar en el menú principal cuando el ratón esté en la interfaz de vista previa.
- Menú de navegación: haga clic con el botón derecho para salir del menú o volver a la opción anterior.




4.2. Introducción del menú:

Haga clic derecho en cualquier lugar de la pantalla para abrir el menú.

Único	>	• Único: Seleccione un solo canal para vista en vivo
Múltiples	>	• Múltiples: Seleccione múlti-canales para vista en vivo
Iniciar escaneo		• Iniciar escaneo: Iniciar/Detener escaneo
Color		• Color: Ajuste la configuración de color e imagen
Amplificación electrónica		• E-Zoom: Agrande la interfaz de vista previa
Audio		• Audio: Ajuste el volumen de la cámara
PTZ		• PTZ: Controlar el giro de la cámara
Foto		• Foto: Capture y guarde imágenes de vista en vivo
Detener la grabación		• Detener la grabación: Iniciar/Detener las grabaciones
Reproducir	>	• Reproducir: Busque reproducción de video y reproducción rápida
Detección inteligente	>	• Alarma inteligente: Configure Detección Humana y Alarma de Sonido&Luz
Config canal IPC		• Config canal IPC: Gestione la configuración de canal de IPC
Menú principal		• Menú principal: Entre al Menú principal


4.3. Contraseña del sistema:

El nombre de usuario por defecto es "admin" y la contraseña está vacía, así que los usuarios pueden iniciar sesión en el sistema directamente por primera vez.

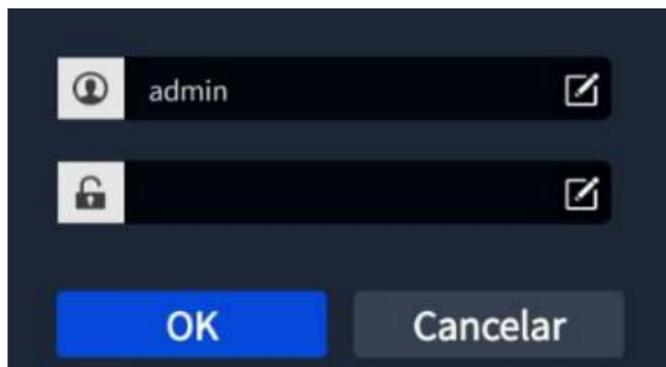

Método de cambiar contraseña: haga clic con el botón derecho del ratón - Menú principal - Configuración - Usuarios - Cambiar contraseña.

NOTA: La nueva contraseña no puede ser menos de 6 caracteres, por favor conserve la contraseña correctamente.

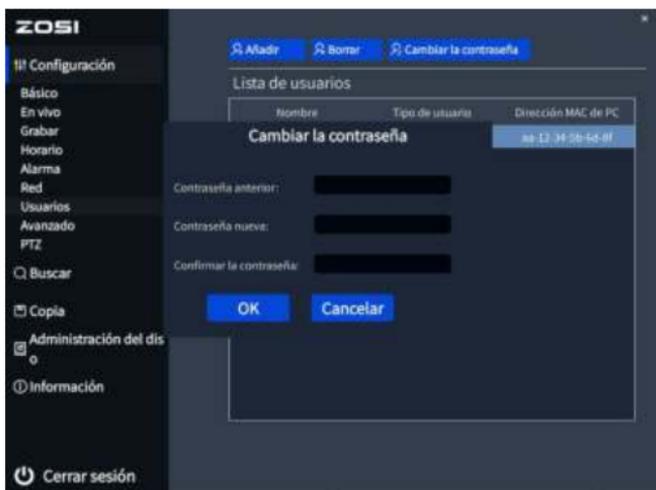

5 Configuración de la fecha y hora

Haga clic con el botón derecho del ratón - Menú principal - Configuración - Básico - Fecha y hora - Elija la hora correspondiente según su región y luego haga clic en "Aplicar" para guardar.

NOTA: El horario predeterminado es GMT, elija la hora correspondiente según su región.



6 Reproducción de vídeos

Haga clic en el botón derecho del ratón - Reproducir - Reproducción de tiempo/
Reproducción de eventos.

Reproducción de tiempo: Buscar vídeos a través de la búsqueda por hora


Reproducción de eventos: Buscar vídeos a través de la búsqueda por evento



7 Copia de seguridad

① Inserte un pendrive USB en el puerto USB 2.0 del NVR.

② Haga clic derecho del ratón - Menú principal - Copia de seguridad - Elija el canal y el período de tiempo - Buscar - Elija los videos que desea copiar > Haga clic en "Aplicar".

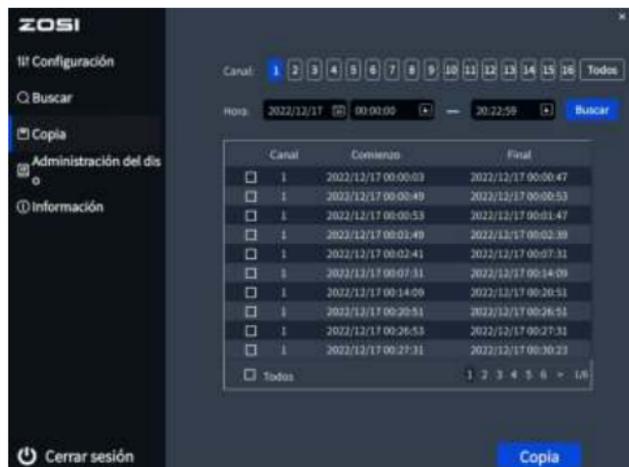

Para obtener más información sobre la configuración del sistema, por favor visite:
<https://bit.ly/3zQsdlv>.

8 Especificación de uso

- Use cámara con ZOSI NVRs compatibles solamente.
- Lea esta guía detenidamente y consérvela para consultarla en el futuro.
- Siga todas las instrucciones para un uso seguro del producto y manéjelo con cuidado.
- Utilice el producto dentro de la temperatura, la humedad y el nivel de voltaje indicados en las especificaciones del dispositivo.
- No desmonte el producto.
- Use una fuente de alimentación regulada con el producto (opcional) solamente. El uso de una fuente de alimentación no regulada y no conforme puede dañar el producto y anular la garantía.
- Es posible que se requiera una limpieza periódica. Utilice únicamente un paño húmedo. No utilice limpiadores agresivos a base de productos químicos.
- No utilice el producto en un entorno húmedo y sellado. Se recomienda colocarlo en un lugar que sea fácilmente ventilado para su instalación.
- No desmonte el dispositivo mientras esté encendido.

9 Preguntas frecuentes

Q: ¿No hay salida de vídeo en el monitor?

- Asegúrese de que la resolución mínima del monitor no es inferior a 720p;
- Asegúrese de que el grabador está encendido correctamente;
- Por favor compruebe la conexión del cable HDMI/VGA o cambie un otro cable de conexión/ monitor y vuelva a intentarlo;

Q: ¿No se puede acceder al dispositivo de forma remota por teléfono móvil o PC?

- Asegúrese de que el grabador está correctamente conectado a la red, Menú principal - Red - Prueba;
- Por favor compruebe el estado de la red conectándose a la misma red que el grabador por teléfono móvil o PC para la prueba;
- Reinicie el grabador o el router;

Q: ¿Soporta la detección de movimiento y la captura de imágenes el sistema?

A: Habilitarán la detección de movimiento y la captura de imágenes instantánea si la cámara está conectada a un DVR compatible. Capturará imágenes automáticamente cuando se detectan personas, vehículos o cuando el objetivo detectado mueve. Los usuarios también pueden capturar imágenes manualmente en la aplicación Zosi Smart.

Declaración de Cumplimiento de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC.

La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las inferencias que puedan provocar una operación no deseada.

Declaración de Conformidad de UE Simplificada

ZOSI declara que el dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE.



Eliminación Correcta de este Producto

Esta marca indica que este producto no se puede desechar con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana por la eliminación descontrolada de desechos y promover la reutilización sostenible de los recursos materiales, recíclelo de manera responsable. Para devolver su dispositivo usado, visite el Sistema de Devolución y Recolección o comuníquese con el minorista donde compró el producto. Pueden llevarse este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.