


## 1 Lista de empaque



NVR



Adaptador de corriente 12V 2A



Ratón




Cable de Ethernet 1m



Manual de operación

Nota: El producto y los accesorios varían por diferentes modelos, por favor consulte el producto específico.


## 2 Introducción del dispositivo

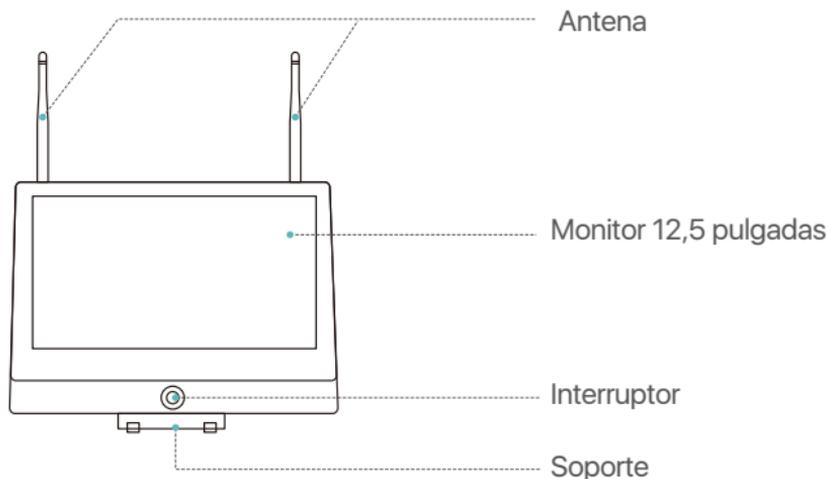

Nota: La apariencia del producto varía por diferentes modelos, por favor consulte el producto específico.

### 3 Conexión del dispositivo

- (1) Conecte el NVR al enrutador mediante un cable de red.
- (2) Conecte el monitor al NVR a través del puerto HDMI.
- (3) Conecte el ratón a través del puerto USB del panel trasero.
- (4) Conecte el NVR al adaptador de corriente 12V.
- (5) Después de iniciar el sistema, alimente las cámaras y luego se emparejarán con el NVR automáticamente (admite hasta 8 cámaras como máximo).
- (6) Las imágenes se mostrarán en tiempo real en el monitor.

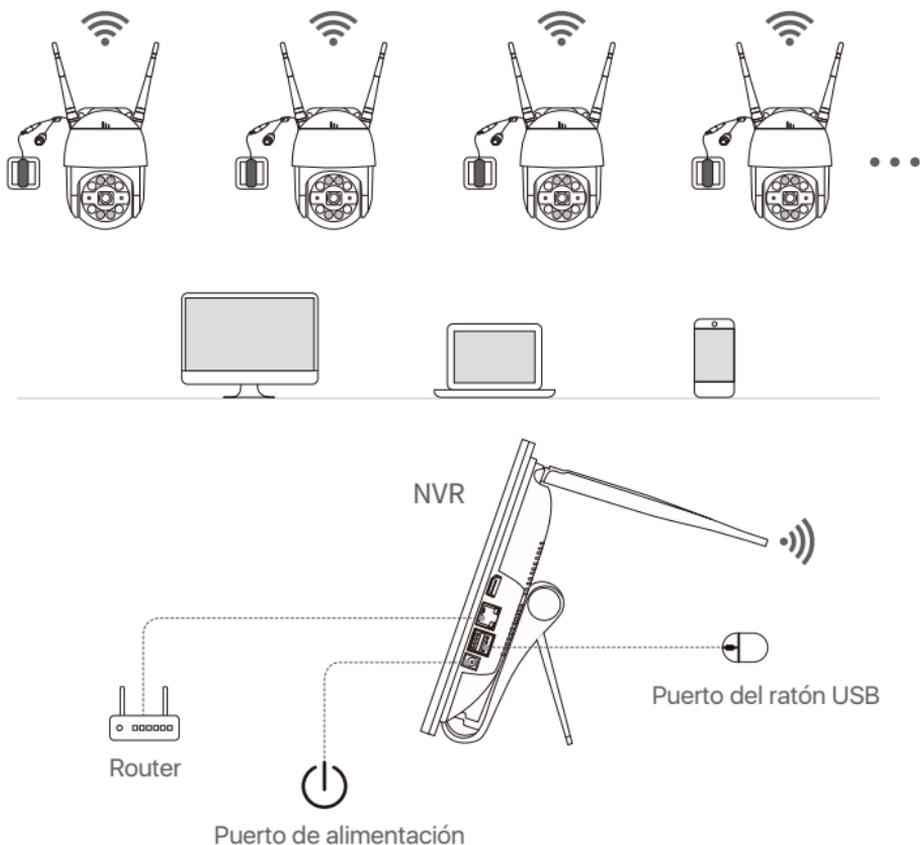

Nota: La apariencia del producto varía por diferentes modelos, por favor consulte el producto específico. Por favor encienda el dispositivo y haga una prueba de su funcionamiento antes de la instalación.

## 4 Acceso del sistema a través del Móvil inteligente o PC

### 4.1. Móvil Inteligente

Busque Zosi Smart en App Store o escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación. Siga las instrucciones para registrar una cuenta.



Zosi Smart



APP(IOS/Android)



Video de operación de App

### 4.2. PC

Enlace de descarga: <https://www.zositech.com/pages/app>

## 5 Configuraciones del sistema

### 5.1. Operación del ratón:


Botón izquierdo del ratón:

- Interfaz de vista previa o reproducción:  
Haga doble clic en único canal para ingresar en la pantalla completa y haga doble clic de nuevo para salir de la pantalla completa.

- Menú de navegación:  
Haga clic con el botón izquierdo para seleccionar una opción en el menú.


Botón derecho del ratón:

- Haga clic con el botón derecho para ingresar en el menú principal cuando el ratón esté en la interfaz de vista previa.
- Menú de navegación:  
Haga clic con el botón derecho para salir del menú o volver a la opción anterior.

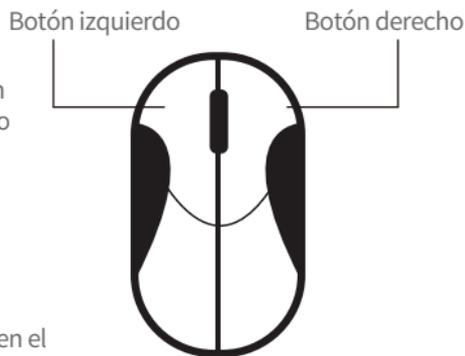

## 5.2. Introducción del menú:


Haga clic derecho en cualquier lugar de la pantalla para abrir el menú.

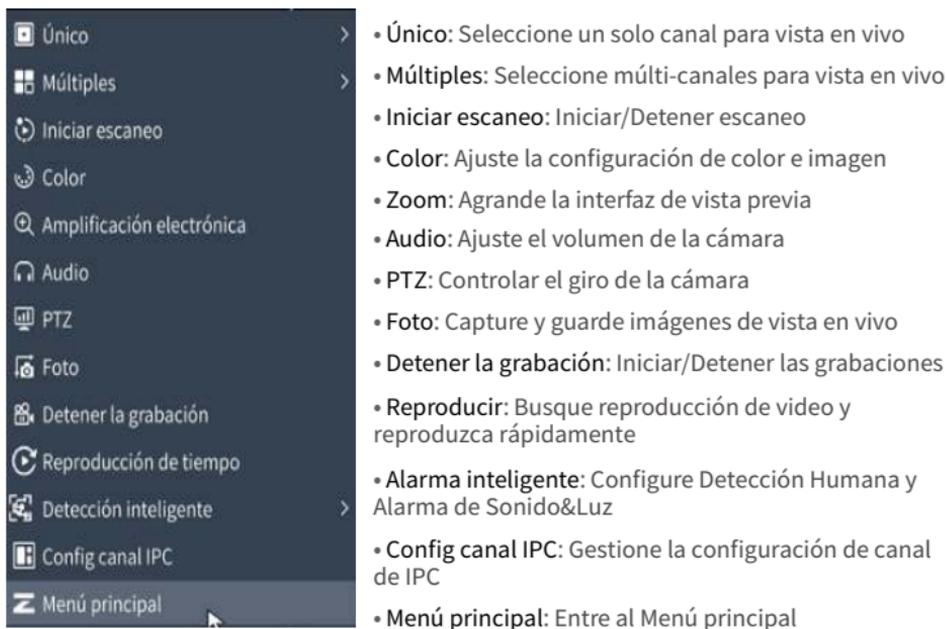

Único	>	• <b>Único:</b> Seleccione un solo canal para vista en vivo
Múltiples	>	• <b>Múltiples:</b> Seleccione múlti-canales para vista en vivo
Iniciar escaneo		• <b>Iniciar escaneo:</b> Iniciar/Detener escaneo
Color		• <b>Color:</b> Ajuste la configuración de color e imagen
Amplificación electrónica		• <b>Zoom:</b> Agrande la interfaz de vista previa
Audio		• <b>Audio:</b> Ajuste el volumen de la cámara
PTZ		• <b>PTZ:</b> Controlar el giro de la cámara
Foto		• <b>Foto:</b> Capture y guarde imágenes de vista en vivo
Detener la grabación		• <b>Detener la grabación:</b> Iniciar/Detener las grabaciones
Reproducción de tiempo		• <b>Reproducir:</b> Busque reproducción de video y reproduzca rápidamente
Detección inteligente	>	• <b>Alarma inteligente:</b> Configure Detección Humana y Alarma de Sonido&Luz
Config canal IPC		• <b>Config canal IPC:</b> Gestione la configuración de canal de IPC
Menú principal		• <b>Menú principal:</b> Entre al Menú principal

## 5.3. Contraseña del sistema:


El nombre de usuario por defecto es "admin" y la contraseña está vacía, así que los usuarios pueden iniciar sesión en el sistema directamente por la primera vez.

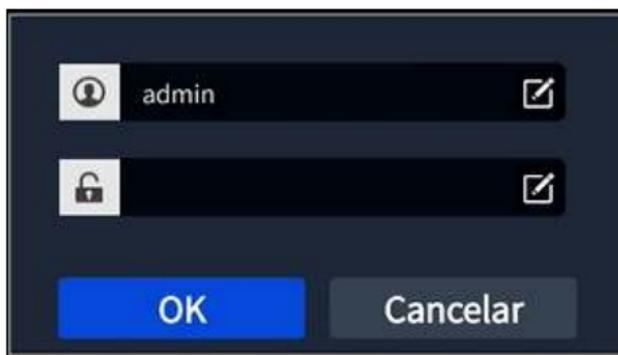

The screenshot shows a login dialog box with a dark background. It contains two input fields: the first is labeled 'admin' and has a user icon on the left and a checkmark icon on the right; the second is empty and has a lock icon on the left and a checkmark icon on the right. At the bottom, there are two buttons: 'OK' in a blue box and 'Cancelar' in a grey box.

Método de cambiar contraseña: haga clic con el botón derecho del ratón - Menú principal - Configuración - Usuarios - Cambiar contraseña.


**NOTA:** La nueva contraseña no puede ser menos de 6 caracteres, por favor conserve la contraseña correctamente.

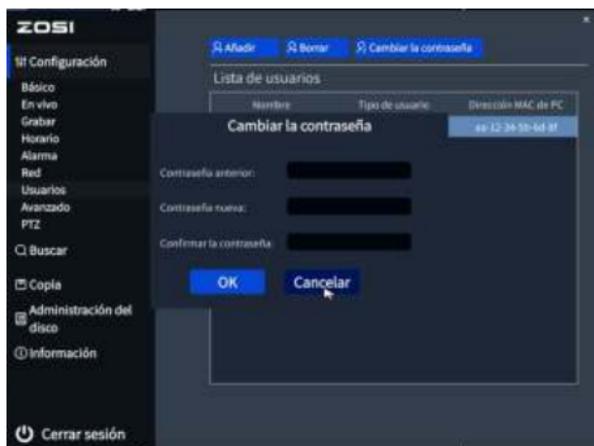

## 6 Configuración de la fecha y hora

Haga clic con el botón derecho del ratón - Menú principal - Configuración - Básico - Fecha y hora - Elija la hora correspondiente según su región y luego haga clic en "Aplicar" para guardar.



**NOTA:** El horario predeterminado es GMT, por favor elija la hora correspondiente según su región.

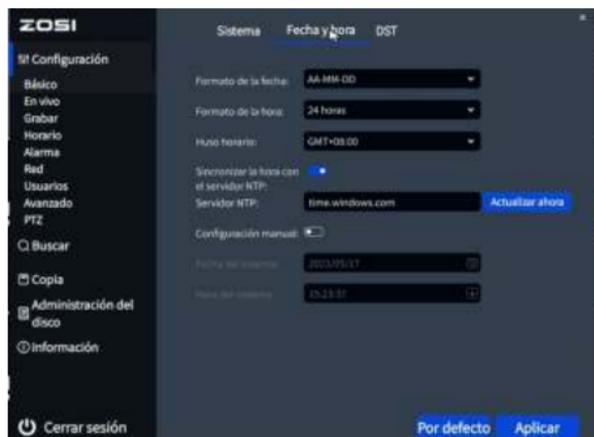


## 7 Reproducción de vídeos

Haga clic derecho del ratón - Reproducir - Reproducción de video/Reproducción rápida, Reproducción de video: reproduzca videos a través de la búsqueda de tiempo o la búsqueda de evento.

Reproducción rápida: reproduzca rápidamente los primeros 30 minutos de video.

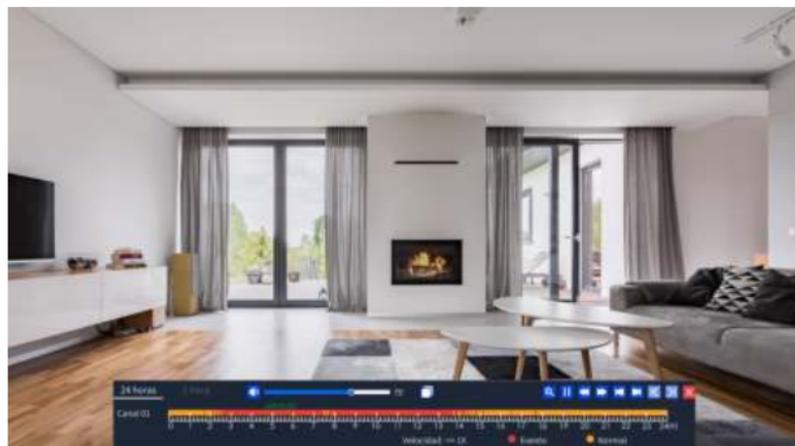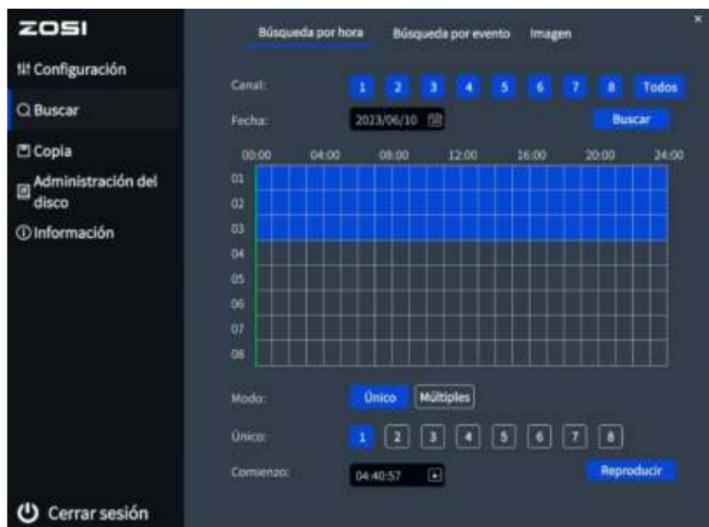

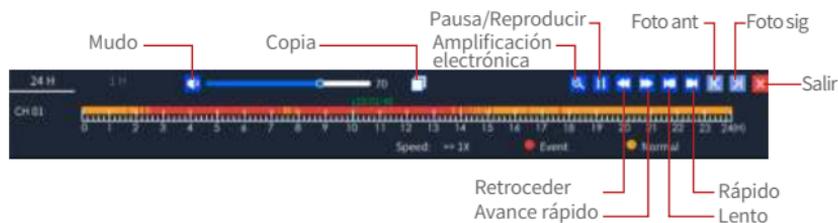

**Copia:** Entra en la interfaz Copia de seguridad.

**Avance rápido:** Puede reproducir videos a una velocidad de 1/16 a 16 veces.

**Retroceder:** Puede rebobinar videos a una velocidad de 1/16 veces a 16 veces.

**Lento:** Reproduzca el video desde hace media hora.

**Rápido:** Reproduzca el video desde media hora más tarde.

## 8 Copia de seguridad

① Inserte un pendrive USB en el puerto USB 2.0 del NVR WIFI.

② Haga clic derecho del ratón - Menú principal - Copia de seguridad - Elija el canal y el período de tiempo - Buscar - Elija los videos que desea copiar > Haga clic en "Aplicar".

Canal	Comienzo	Final
<input type="checkbox"/>	1	2023/05/17 00:00:09 - 2023/05/17 00:01:01
<input type="checkbox"/>	1	2023/05/17 00:01:03 - 2023/05/17 00:02:34
<input type="checkbox"/>	1	2023/05/17 00:02:36 - 2023/05/17 00:04:07
<input type="checkbox"/>	1	2023/05/17 00:04:09 - 2023/05/17 00:09:06
<input type="checkbox"/>	1	2023/05/17 00:09:08 - 2023/05/17 00:10:31
<input type="checkbox"/>	1	2023/05/17 00:10:33 - 2023/05/17 00:11:36
<input type="checkbox"/>	1	2023/05/17 00:11:38 - 2023/05/17 00:15:22
<input type="checkbox"/>	1	2023/05/17 00:15:24 - 2023/05/17 00:20:01
<input type="checkbox"/>	1	2023/05/17 00:20:03 - 2023/05/17 00:24:46
<input type="checkbox"/>	1	2023/05/17 00:24:48 - 2023/05/17 00:26:41
<input type="checkbox"/>	Todos 1 2 3 4 5 6 7 8 > 1/32	

Para obtener más información sobre la configuración del sistema, por favor visite: <https://bit.ly/3wCeM6n>.



Nota: hay algunas diferencias entre la interfaz de vídeo y la del dispositivo, esto se debe a que los modelos de dispositivos son diferentes, el funcionamiento del sistema es similar, sólo tiene que seguir la operación en el vídeo para configurar.

## 9 Especificación de uso

- Use cámara con ZOSI NVRs compatibles solamente.
- Lea esta guía detenidamente y consérvela para consultarla en el futuro.
- Siga todas las instrucciones para un uso seguro del producto y manéjelo con cuidado.
- Utilice el producto dentro de la temperatura, la humedad y el nivel de voltaje indicados en las especificaciones del dispositivo.
- No desmonte el producto.
- Use una fuente de alimentación regulada con el producto (opcional) solamente. El uso de una fuente de alimentación no regulada y no conforme puede dañar el producto y anular la garantía.
- Es posible que se requiera una limpieza periódica. Utilice únicamente un paño húmedo. No utilice limpiadores agresivos a base de productos químicos.
- No utilice el producto en un entorno húmedo y sellado. Se recomienda colocarlo en un lugar que sea fácilmente ventilado para su instalación.
- No desmonte el dispositivo mientras esté encendido.

## 10 Preguntas frecuentes

### Q: ¿No hay salida de vídeo en el monitor?

- Asegúrese de que la resolución mínima del monitor no es inferior a 720p;
- Asegúrese de que el grabador está encendido correctamente;
- Por favor compruebe la conexión del cable HDMI/VGA o cambie un otro cable de conexión/ monitor y vuelva a intentarlo;

### Q: ¿No se puede acceder al dispositivo de forma remota por teléfono móvil o PC?

- Asegúrese de que el grabador está correctamente conectado a la red, Menú principal - Red - Prueba;
- Por favor compruebe el estado de la red conectándose a la misma red que el grabador por teléfono móvil o PC para la prueba;
- Reinicie el grabador o el router;

### Q: ¿Soporta la detección de movimiento y la captura de imágenes el sistema?

- Habilitarán la detección de movimiento y la captura de imágenes instantánea si la cámara está conectada a un DVR compatible. Capturará imágenes automáticamente cuando se detectan personas, vehículos o cuando el objetivo detectado mueve. Los usuarios también pueden capturar imágenes manualmente en la aplicación Zosi Smart.

## 11 Notificación de Cumplimiento

### Declaración de Cumplimiento de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC.

La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las inferencias que puedan provocar una operación no deseada.

### Declaración de Conformidad de UE Simplificada

ZOSI declara que el dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE.



### Eliminación Correcta de este Producto

Esta marca indica que este producto no se puede desechar con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana por la eliminación descontrolada de desechos y promover la reutilización sostenible de los recursos materiales, reciclelo de manera responsable. Para devolver su dispositivo usado, visite el Sistema de Devolución y Recolección o comuníquese con el minorista donde compró el producto. Pueden llevarse este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.