


1 Introducción del sistema

1.1 Grabador DVR



① Entrada de cámara

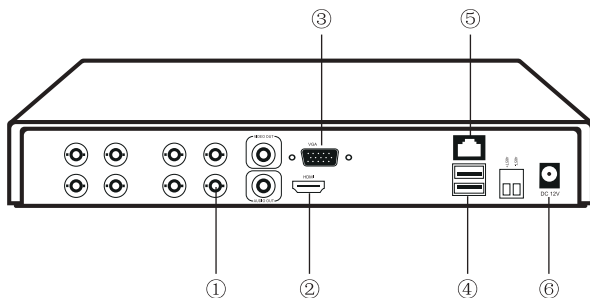

② Monitor HDMI



③ Monitor VGA



④ Ratón/Memoria USB 2.0




⑤ Enrutador




⑥ Adaptador de corriente




1.2 Cámara




Taladre agujeros en la pared de acuerdo con la posición de las pegatinas de los agujeros e inserte los tacos de pared en los agujeros.



Alinee el orificio de montaje de la cámara con los tacos de pared, luego apriete los tornillos en los tacos de pared.





Afloje el tornillo del soporte y ajuste la cámara a un ángulo adecuado.




Apriete los tornillos.


A: Gire la placa de montaje en sentido antihorario para separar la placa de montaje de la base del domo.

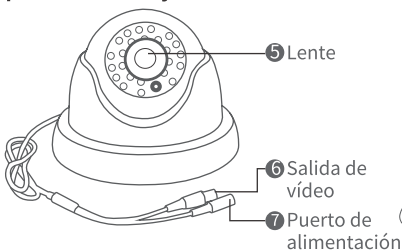


B: Retire la base del domo.




D: Taladre orificios en la pared de acuerdo con la posición de las pegatinas de orificios e inserte los tacos de pared en los orificios, luego instale la placa de montaje en el techo o la pared con los tornillos correspondientes a los orificios de los tacos de pared.



C: Retire la cubierta del domo y el domo.




E: Instale el domo y la cubierta del domo en la placa de montaje.



Nota: Pase el cable a través de la placa de montaje antes de instalar la placa de montaje.

1.3 Conexión del sistema

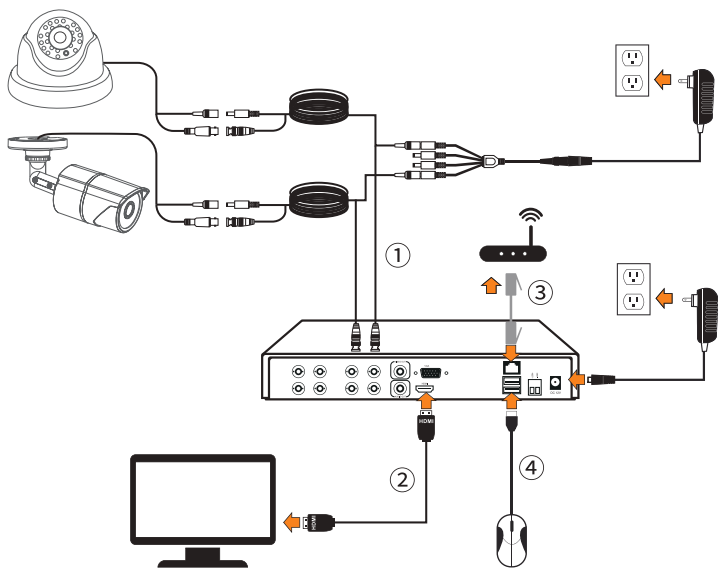


- ① Conecte la cámara al grabador usando el cable BNC;
- ② Conecte el grabador al monitor mediante un cable HDMI o un cable VGA (no suministrado);
- ③ Conecte el grabador al enrutador mediante un cable Ethernet;
- ④ Conecte el ratón al puerto USB, luego conecte la fuente de alimentación para encender el grabador y la cámara.

2 Visualización remota en móvil

2.1 Conectar el grabador a Internet

A: ¿Cómo conectar el grabador DVR a Internet?



B: ¿Cómo probar la red del grabador?

- (1) Haga clic derecho del ratón > Menú principal > Configuración > Red
- (2) Marque "Obtener una dirección IP automáticamente"
- (3) Haga clic en "Prueba", si se muestra "Ok", la red se conecta con éxito

Nota: asegúrese de que el DHCP en su enrutador esté abierto.



2.2 Descargar la aplicación



Anlapus



App (IOS/Android)

2.3 Ejecutar la aplicación



A: Instale la aplicación gratis Anlapus;

B: Haga clic en "Registrar ahora" e ingrese su Email para obtener el código de validación, luego configure su contraseña y completa el registro;




C: Inicie sesión en la aplicación, ingrese a la interfaz principal (Mi dispositivo), haga clic en "+" de la esquina superior derecha. Luego haga clic en "Agregar el dispositivo".

D: Seleccione "Sistema DVR".

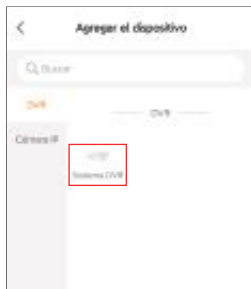

E: Escanee el código QR o ingrese manualmente la ID del grabador para agregar un dispositivo.



F: Luego volverá a la lista de dispositivo, haga clic en el dispositivo para iniciar la vista previa.



3 Visualización remota en PC

El software de PC AVSS se aplica a la vista previa de DVR / NVR / IPC, con vista previa en tiempo real, administración de dispositivos, reproducción remota de video y más.

Asegúrese de que el dispositivo haya completado la configuración de red antes de agregarlo al software. Descargue e instale el software AVSS, siga los pasos a continuación para iniciar la configuración.

Dirección de descarga oficial: www.anlapus.com.

3.1 Iniciar sesión

Abra AVSS, seleccione el idioma e inicie sesión.

Nota: Primero cree una cuenta si no tiene una. Se recomienda iniciar sesión con la cuenta de la aplicación Zosi Smart o elegir inicio de sesión local (no se requiere cuenta ni contraseña).



3.2 Gestión del dispositivo

Haga clic en "Añadir dispositivo" debajo de la lista de dispositivos para agregar información del dispositivo.



Seleccione el tipo de dispositivo: NVR / DVR / IPC, etc., introduzca el nombre del dispositivo, la ID del dispositivo(o arrastre la captura de pantalla del código QR del dispositivo al cuadro de reconocimiento del código QR), el número de canal, el nombre de usuario, la contraseña, luego haga clic en "Guardar" para guardar la configuración

Nota: El nombre de usuario predeterminado es "admin", la contraseña predeterminada de Cámara IP es "admin", el NVR / DVR no necesita ingresar la contraseña, el número de canales debe ser el número de cámaras, el valor predeterminado es 1.

Gestión de Dispositivos

Añadir Dispositivo

Borrar Dispositivo

Configuración del Dispositivo

Buscar Dispositivo

Información del Dispositivo

Tipo de dispositivo

Nombre del Dispositivo

ID del Dispositivo

Número de Canal 1

Inicio de sesión del dispositivo

Nombre de Usuario admin

Contraseña

Añadir el código QR aquí

Guardar Cancelar

3.3 Ver en vivo

Seleccione el dispositivo en la interfaz En vivo para ver la cámara en vivo.



3.4 Reproducción de vídeo


Haga clic en la interfaz Reproducción, seleccione dispositivo, canal, fecha, hora, haga clic en el icono de reproducción para comenzar a reproducir las grabaciones grabadas.



④ Configuración de grabación

Puede iniciar/detener la grabación rápidamente haciendo clic derecho del ratón y seleccionando la opción "Activar".


Haga clic derecho del ratón > Menú principal > Configuración > Grabar

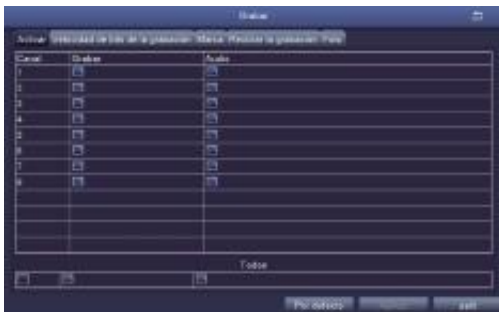

4.1 Plan de grabación


Establecer la grabación horaria, puede configurar cada canal para grabar en horas específicas según la hora del día.

Haga clic derecho del ratón > Menú principal > Configuración > Horario

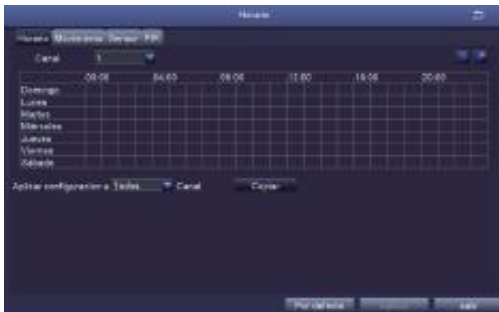

La grabación horaria se puede configurar de dos maneras.

Método 1:

 Al resaltar las horas específicas de algún día usando la herramienta de lápiz.

 Haga clic para eliminar las horas.

Las configuraciones se pueden copiar y aplicar a todos los canales y a cualquier otro día.


Método 2:

Seleccione la fecha y la hora haciendo doble clic en el área de cuadro de la página. El horario de grabación creado de esta manera puede ser exacto al minuto, y estos horarios también se pueden copiar a otras fechas y otros canales haciendo clic en el botón "Aplicar" a continuación.

4.2 Reproducción de grabación

Ingrese al menú principal del sistema > Buscar, el sistema presenta la imagen de la siguiente manera.

Busque el video que desea a través del tiempo o evento, luego reproduzcalo.

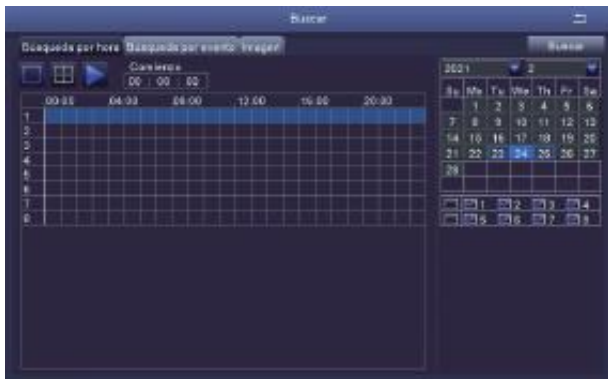

Reproducir /pausar

Avance rápido

Rebobinar








Pantalla multipantalla



Vídeo anterior


Zoom Copia de seguridad rápida

Vídeo siguiente

-  Mover al último evento grabado
-  Mover al siguiente evento grabado
-  El video se puede reproducir a diferentes velocidades, de 1/4 a 16 veces.
-  La reproducción de vídeo se puede rebobinar 1 vez, 8 veces, 16 veces y 32 veces.
-  Tanto la pantalla única como la pantalla múltiple están disponibles. Puede elegir cuántos canales desea reproducir una vez. El canal sin récord presenta una pantalla en blanco.
-  Zoom electrónico: haga clic en este icono para ampliar la imagen.
-  Copia de seguridad rápida: haga clic en este icono para acceder rápidamente a la interfaz de copia de seguridad.

4.3 Copia de seguridad

- ① Conecte una memoria USB al puerto USB de su grabador DVR.
- ② Haga clic derecho del ratón> Menú principal> Copia de seguridad> elija el canal y el período de tiempo> Buscar> Elija los videos que desea copiar> Haga clic en Copia de seguridad.

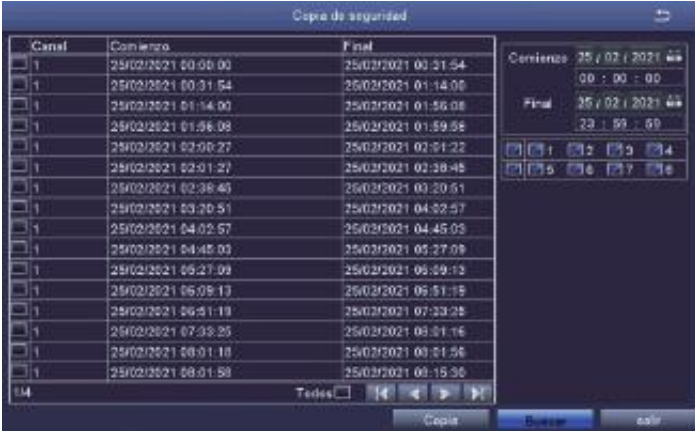

The screenshot shows the 'Copia de seguridad' (Backup) interface. It features a table with columns for 'Canal', 'Comienzo' (Start), and 'Final' (End). The table lists 14 video files from channel 1, spanning from 25/02/2021 00:00:00 to 25/02/2021 09:15:30. To the right of the table is a search panel with 'Comienzo' (Start) and 'Final' (End) time selection fields, both currently set to 25/02/2021 00:00:00. Below these fields are buttons for selecting 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, or 8 channels. At the bottom of the interface, there are navigation buttons: 'Todos' (All), a search icon, and 'Copia' (Backup).

Canal	Comienzo	Final
1	25/02/2021 00:00:00	25/02/2021 00:31:54
1	25/02/2021 00:31:54	25/02/2021 01:14:00
1	25/02/2021 01:14:00	25/02/2021 01:56:08
1	25/02/2021 01:56:08	25/02/2021 01:59:56
1	25/02/2021 02:00:27	25/02/2021 02:01:22
1	25/02/2021 02:01:27	25/02/2021 02:38:46
1	25/02/2021 02:38:46	25/02/2021 03:20:51
1	25/02/2021 03:20:51	25/02/2021 04:02:57
1	25/02/2021 04:02:57	25/02/2021 04:45:03
1	25/02/2021 04:45:03	25/02/2021 05:27:09
1	25/02/2021 05:27:09	25/02/2021 06:09:13
1	25/02/2021 06:09:13	25/02/2021 06:51:19
1	25/02/2021 06:51:19	25/02/2021 07:33:25
1	25/02/2021 07:33:25	25/02/2021 08:01:16
1	25/02/2021 08:01:16	25/02/2021 08:01:56
1	25/02/2021 08:01:56	25/02/2021 08:15:30

5 Configuración de la alarma

5.1 Detección de movimiento

Al configurar la detección de movimiento, DVR grabará solo cuando se detecte movimiento.

Haga clic derecho del ratón> Menú principal> Configuración> Alarma> Movimiento> Detección de movimiento

El sistema graba cuando la cámara detecta movimiento. Se muestra un icono **md** en la esquina inferior izquierda de la pantalla cuando se detecta movimiento.

Seleccione la cámara: todas las cámaras se han seleccionado de forma predeterminada.

Área: ajuste el área y la sensibilidad de la detección de movimiento.

El método de ajuste es el siguiente:

Movimiento

Canal	Activar	Tiempo de retención [s]	Tiempo de empuje[Min]	Disparar	Área
1	<input checked="" type="checkbox"/>	10	1	Configuración	Configuración
2	<input checked="" type="checkbox"/>	10	1	Configuración	Configuración
3	<input checked="" type="checkbox"/>	10	1	Configuración	Configuración
4	<input checked="" type="checkbox"/>	10	1	Configuración	Configuración
5	<input checked="" type="checkbox"/>	10	1	Configuración	Configuración
6	<input checked="" type="checkbox"/>	10	1	Configuración	Configuración
7	<input checked="" type="checkbox"/>	10	1	Configuración	Configuración
8	<input checked="" type="checkbox"/>	10	1	Configuración	Configuración





Todos

10 1

Por defecto OK Salir



Haga clic o arrastre el ratón para seleccionar o borrar el área de detección.

-  Haga clic para hacer que todo el rango de visualización sea un área de sensibilidad.
-  Guardar la configuración
-  Salir
-  Haga clic para eliminar el área de sensibilidad.

El índice de sensibilidad está entre 1 y 8. La sensibilidad predeterminada es 6. El valor 1 es el más sensible y el valor 8 es el menos sensible.

Nota: Es mejor no tener banderas, árboles u otros objetos que ondeen fácilmente con el viento en el área de detección de movimiento para evitar falsas alarmas.

5.2 Detección PIR (aplicable a las cámaras con característica PIR)

Después de configurar el modo de detección de movimiento PIR, el DVR solo comenzará a grabar cuando se detectan objetos con una temperatura de aproximadamente 37 grados.

Haga clic derecho del ratón - Menú principal - Configuración - Alarma - PIR. Cuando la cámara captura un objeto con una temperatura alrededor de 37°C, el sistema comienza a grabar y aparece el logotipo **pir** en la esquina inferior izquierda de la pantalla de monitoreo.


Canal	Activo	Tiempo de detección (s)	Tiempo de sensibilidad	Estado
1	75	10	1	Configurado
2	75	10	1	Configurado
3	75	10	1	Configurado
4	75	10	1	Configurado
5	75	10	1	Configurado
6	75	10	1	Configurado
7	75	10	1	Configurado
8	75	10	1	Configurado

Tiempo de retención: el tiempo que la grabación continuará después de que no se detecte el objeto.

Manejo de alarmas: cuando se activa una alarma, puede habilitar/deshabilitar la alarma audible del DVR o establecer la configuración de notificación por correo electrónico en los ajustes de manejo de alarmas.

Plan de grabación PIR: defina el período de detección PIR (igual que la operación de grabación horaria).

Solo cuando la detección de movimiento y la detección PIR están activadas al mismo tiempo, la función PIR está completamente activada.

Cuando aparece el logotipo  en la esquina inferior izquierda de la pantalla de monitoreo, significa que la detección de movimiento y la detección PIR se activan al mismo tiempo, lo que indica que la cámara ha capturado un objeto a unos 37°C.



Cuando solo se activa la detección de movimiento, aparece el logotipo **md** ;
Cuando solo se activa la detección PIR, aparece el logotipo **pir** ;
Cuando la detección de movimiento y la detección PIR se activan al mismo tiempo, aparece el logotipo **md pir** .

6 Instalación del disco duro

Es posible que el sistema no incluya el disco duro, según el kit que seleccionó. Este sistema funciona con la mayoría de los discos duros con SATA 3.5" o discos duros con SATA 2.5".

Nota: si su sistema tiene un disco duro preinstalado, omita este paso;



- ① Desenchufe la fuente de alimentación del DVR, desenrosque los tornillos y retire la cubierta superior.
- ② Conecte el cable de alimentación y de datos del disco duro a los puertos correspondientes del grabador DVR (como se muestra).
- ③ Coloque el disco duro en el DVR. Cualquier cable debe cruzarse sobre el disco duro.

④ Sujetando el disco duro y el DVR, déle la vuelta suavemente y alinee los orificios del disco duro con los orificios del DVR. Con un destornillador Phillips, atornille los tornillos provistos en los orificios. Monte la cubierta superior.

Nota: Después de instalar un disco duro, debe formatear el disco duro antes de grabar.

Haga clic derecho del ratón> Menú principal> Administración de disco> Seleccione el disco duro> Haga clic en Formato> Aplicar.

7 Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Por qué mi dispositivo no está conectado al Internet?

Respuesta: por favor revise

- Si el dispositivo está conectado a Internet
- Si el enrutador funciona correctamente
- Si el servidor DHCP del enrutador está abierto

Pregunta: ¿Por qué no se puede buscar el archivo de grabación?

Respuesta: por favor revise

- Si el disco duro está roto
- Si el período de búsqueda es válido
- Si la hora del sistema del dispositivo es correcta

Pregunta: ¿Por qué no se puede mostrar la imagen de algún canal?

Respuesta: por favor revise

- Si la cámara está alimentada
- Si la cámara está conectado correctamente al grabador DVR