

ZOSI

防犯製品専門メーカー

デジタル ビデオレコーダー

Z18.5.T.1

HDMI REGISTERED TRADEMARK CE FC

新しいシステムに関する情報については www.zositech.com にてご連絡ください。

ステートメント

このたびは弊社の製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございました。弊社はお客様に安全対策の提供について、その高品質・高信頼性を保証致しますが、ご利用する時、製品の使用に関する指示に従わないことに起因する損害に対して、一切の責任を取りません。

インストール前

この製品についてケーブルが必要となります、設置する前に必ず製品をテストしてください。

応用

このシステムは単一なシステムであり、再生開始のため他のモニターに接続する必要があります（例 PC モニター、TV など）

DVR に 3.5 インチの内蔵ハードディスクを取り付けたら、録画と再生ができます。

DVR をインターネットに接続

レコーダーをネットワークに接続すれば、いつでもどこでもスマホかパソコンで遠隔監視できます。

ご注意


本マニュアルは、システムのインストールまたは遠隔監視方法に使用され、詳しい取扱説明は <https://support.zositech.com> でダウンロードできます。

テクニカルサポートウェブサイト： www.zositech.com

テクニカルサポート Eメール： support@zositech.com



1. システムを接続

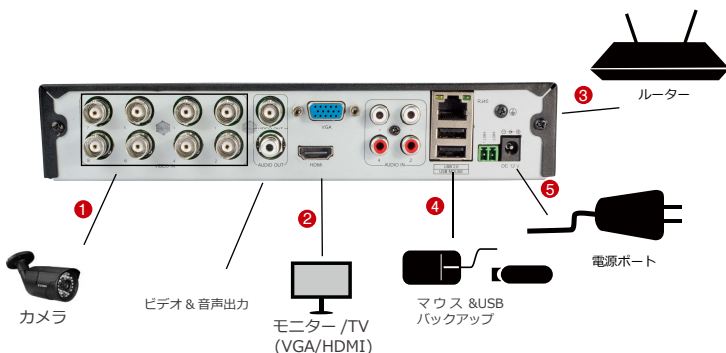

8チャンネルの構成が表示され、4/16チャンネルはそれぞれビデオ入力があります。

* 含みません / 別途購入

- 1 カメラを DVR に接続してから、カメラの電源を入れてください。
- 2 HDMI,VGA,BNC ポートによってモニターを DVR に接続してください。
- 3 LAN ケーブルによって DVR をルーターに接続してください。
- 4 マウスを USB ポートに挿入してください。
- 5 DVR の電源を入れてください。

数秒以内に、ウィザード設定が表示されます。つきましてはパスワードを設置して DVR にログインしてください（パスワードはせめて6桁です）

ご注意：パスワードを忘れた場合は、テクニカルサポートにご連絡し、パスワードのリセットを取得してください。



2. スマートフォンでの監視


ステップ1 DVRをインターネットに接続

A: どのようにDVRをLANに接続しますか？




モデムを抜いてから、ルーターとデバイスを接続してください


DSL/ケーブル




DSL/ケーブル



DSL/ケーブル



DSL/ケーブル





B: どのようにDVRのネットワークをテストしますか？

(1) マウスを右クリック> メインメニュー> 設定管理> ネットワーク

(2) 「IPアドレス自動取得」をクリックしてください。

(3) 「テスト」をクリックして、「OK」が表示されたら、ネットワーク接続成功と示します。

ご注意: ルーターでのDHCPをオンにしていることをご確認ください。

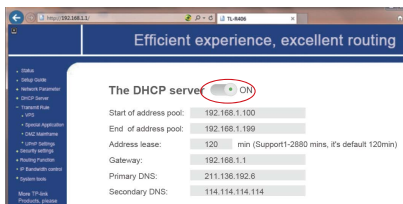

ステップ2 アプリをダウンロード

「App Store」或いは「Google Play」より、「ZOSI SMART」を検索し、またはQRコードをスキャンしてアプリをダウンロードしてください。



Zosi Smart



App store






Google play

ステップ3 アプリ応用

A: 無料アプリ「ZOSI SMART」をインストールしてください。

B: 「登録」をタップしEメールアドレスを入れて認証番号を取得してください。「次へ」をクリックしパスワードを設定してから保存してください。

C: アプリをログイン、メインインターフェイス（マイデバイス）に入り、右上の「+」をクリックしてから、デバイス追加で3つの異なるオプションが利用可能です。



D: “DVR/NVR”と“QRコードをスキャン”をクリックしてください。


- 1 デバイス ID 或いは QR コードをスキャンを入力してください。



- 2 パスワード : DVR のパスワードを入力してください。


- 3 ユーザー名 : DVR に名付けてください。

E: つきましては、デバイスリストに戻る>デバイスをタップ>「+」をクリックして欲しいチャンネルを選択>「確認」をタップしてプレビュー開始

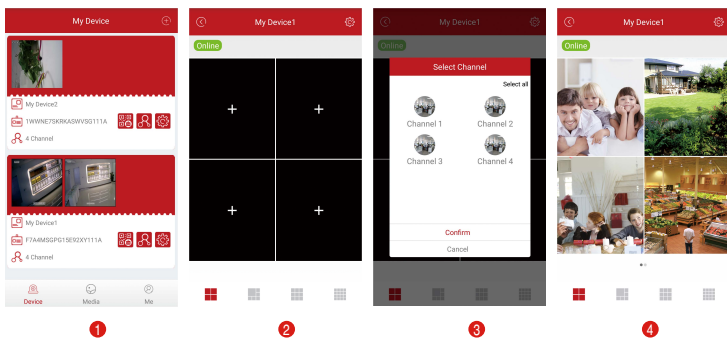


3. PC クライアントソフトウェアでの監視



AVSS PCクライアントをダウンロードして、下記の図のようにインストールと起動してください。

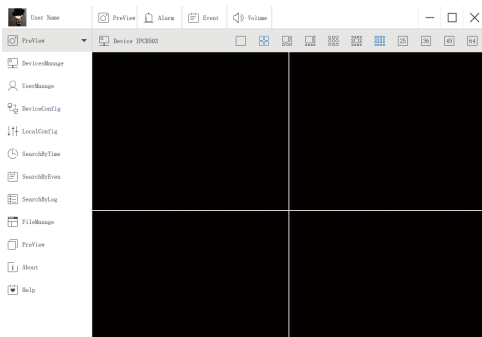

デバイス管理をクリックして、デバイスを追加してください。
 まず、グループを作ってください。
 つきましては、グループでデバイスを追加してください。

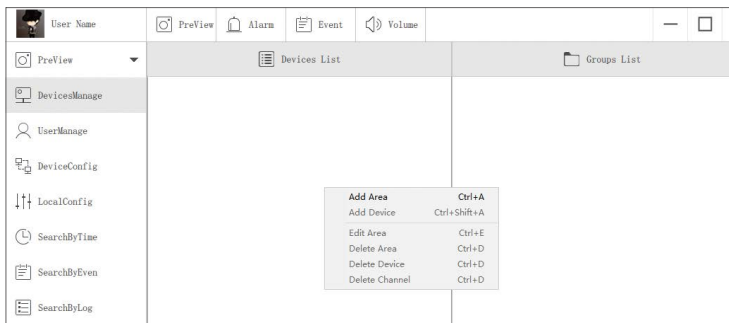


デバイスを追加する時、デバイスタイプ（DVRまたはIPC）を選択してください。
 デバイスの追加方法は二つがあります。
 一つは直接UID番号を入力してデバイス追加します。
 もう一つは検索バーで、LANを検索してローカルデバイス追加します。

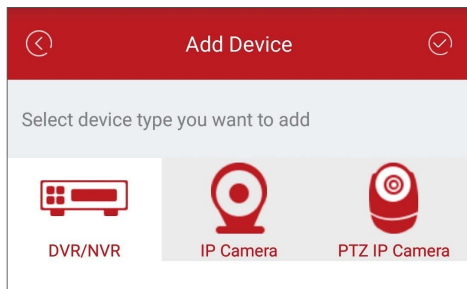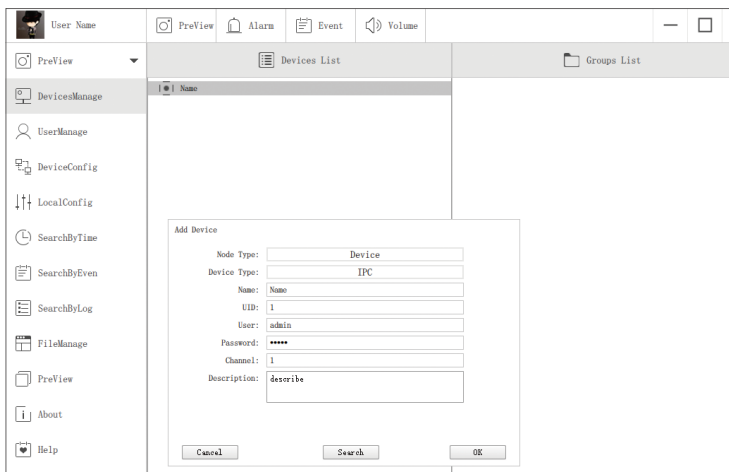

「OK」をクリックしてデバイス追加完了します。

メニューで「プレビュー」をクリックしてください、リストで見たいデバイスをダブルクリックしてから、画像が表示されます。

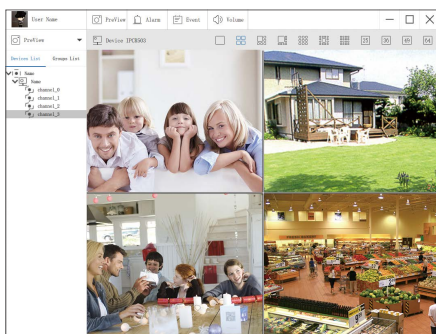

● REC

4. 録画

選択したキットによっては、システム（DVR）にハードディスクが含まれない場合があります。このシステムはほとんどの3.5”、または2.5”SATA内蔵ハードディスクに対応します。

1. ハードディスクをインストール（ハードディスク付けの製品なら、このステップをスキップしてください）。



- ①まず、レコーダーの電源を切ってください。ネジを外して、DVRのカバーを開けます。
- ②DVR中のSATA電源ケーブルとデータケーブルをハードディスクの対応するポートに接続します。（図のように）
- ③ハードディスクをDVRに入れてください。全てのケーブルをハードディスクの上に置いてください。
- ④ハードディスクとDVRを固定します。手軽にDVRを反転して、ハードディスクの穴をDVRの穴と一致して、ネジで取り付けます。最後に、DVRのカバーを取り付けてください。

ご注意：

ハードディスクを取り付けた後、録画する前に必ずハードディスクをフォーマットしてください。マウスを右クリック>メインメニュー>ディスク管理>ハードディスク>フォーマット>確認。

2. 録画

マウスを右クリック>メインメニュー>基本設定>録画、全てのチャンネルの録画設定項目が見れます。お好みに応じて録画設定を変更してください。



5. ビデオ再生

メインメニュー> 検索。検索画面は下記図のようです。



時間、或いはイベントで再生したいビデオを検索し、再生実行してください。



チャンネルを選択



再生開始



開始/一時停止 早送り 巻戻し 多画面表示



前の記録

次の記録

前の記録：記録された前のビデオにジャンプ。

次の記録：記録された次のビデオにジャンプ。

早送り：ビデオは1/4倍速から16倍速まで、異なるスピードで再生できます。

巻戻し：ビデオは1倍速、8倍速、16倍速、32倍速で巻戻せます。

画面表示モード：一画面表示も多画面表示もサポートします。同一画面で、再生したいチャンネルを自分で決めます。選択したチャンネルに録画データがない場合、画面は空白に表示されます。



7. スケジュール録画

スケジュール録画とは各チャンネルを特定の時間で録画させる機能です。
マウスを右クリック>メインメニュー>基本設定>スケジュール。
スケジュール録画を設定する方法は二つあります。

1. 画面右上の鉛筆ツール を利用して、特定日の特定時間をマークします。消しゴムツール はマークしたところを削除することができます。
設定した内容は他のチャンネルにコピーできます。更に、設定した内容は別の日にも適用できます。



2. スケジュールページの設定エリアをダブルクリックして、それから画面左下の「追加」をクリック、手動で開始時間と終了時間を設定します。「コピー」機能で、設定した内容は別の日にコピーできます。



ご注意:

録画優先順番：アラーム録画> モーション感知録画> 手動録画> スケジュール録画。



8. ビデオデータをメモリーにバックアップ

1. USB メモリーをレコーダーの USB ポートに挿入します。

2. マウスを右クリック>メインメニュー>バックアップ>チャンネルと時間帯を選択>検索>バックアップしたいビデオデータを選択>バックアップをクリック。






9. DVR をアップグレード

もし、DVRはアップグレード必要があるなら、テクニカルサポートにご連絡し、アップグレードファイルを取得してください。

ステップ1. テクニカルサポートからもらったソフトウェアをUSBメモリーに入れて、ソフトウェアが下記の図のようにルートディレクトリに保存ください。

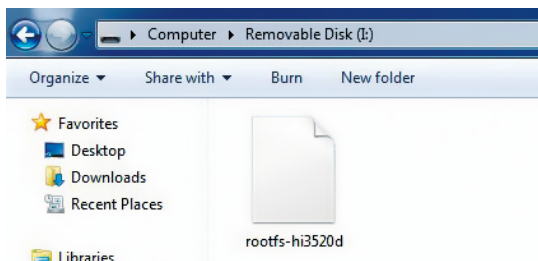


ステップ2. USBメモリーをUSB2.0に挿入してください、USBソケットからマウスを抜いてください。



USB2.0

ステップ3. DVRを再起動してください（電源を切ってから入れてください）、自動的にアップグレードします。



ご注意：DVRの画面が表示されるまでに数分間お待ちください。



ZOSI

防犯製品専門メーカー

www.zositech.com
support@zositech.com

著作権所有、複製を禁ず、この出版物の情報は、正確と考えられています。
ZOSIは、製品の誤操作に発生された問題に対して、一切の責任を取りません。
ここに記載される情報は通知なし変更する可能性があります。この出版物への改訂版または新しいバージョンはその変更点を記載かもしれません。

