


(4) Relecture

Cliquez sur "Relecture", sélectionnez l'appareil, le canal, la date, l'heure et puis cliquez sur le bouton pour lire les enregistrements.

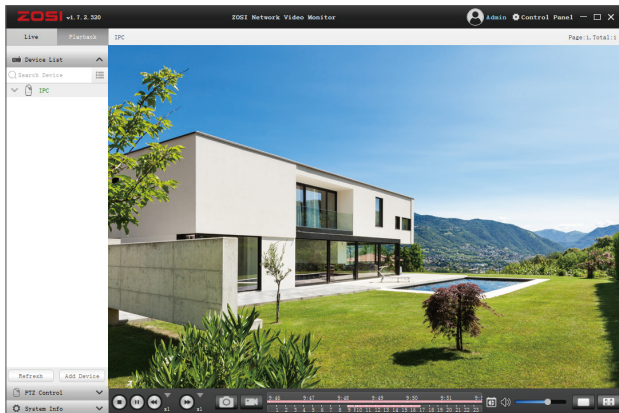

Question 1 : pourquoi je n'arrive pas à trouver mon appareil lors de l'ajout ?

Réponse : l'appareil et le smartphone doivent être connectés sous le même réseau. Sinon, veuillez saisir manuellement l'Identifiant de l'appareil pour terminer l'ajout.

Question 2 : pourquoi l'appareil est hors ligne ?

Réponse :


- Vérifiez si l'appareil est bien connecté à l'Internet.
- Vérifiez si le routeur fonctionne bien.
- Vérifiez si le DHCP de routeur est activé.

Question 3 : pourquoi je n'arrive pas à trouver les fichiers d'enregistrement ?

Réponse:

- Vérifiez si la carte mémoire est endommagée.
- Vérifiez si la période du temps de recherche est valide.
- Vérifiez si la date et l'heure du système sont correctes.

1 Packliste



1x Kamera




1x Netzteil



1x Kurzanleitung



1x Wasserdichte
Kappe



1x Schraubenpackung




1x Lochvorlage für
Installation





1x Warnaufkleber

2 Kameraübersicht

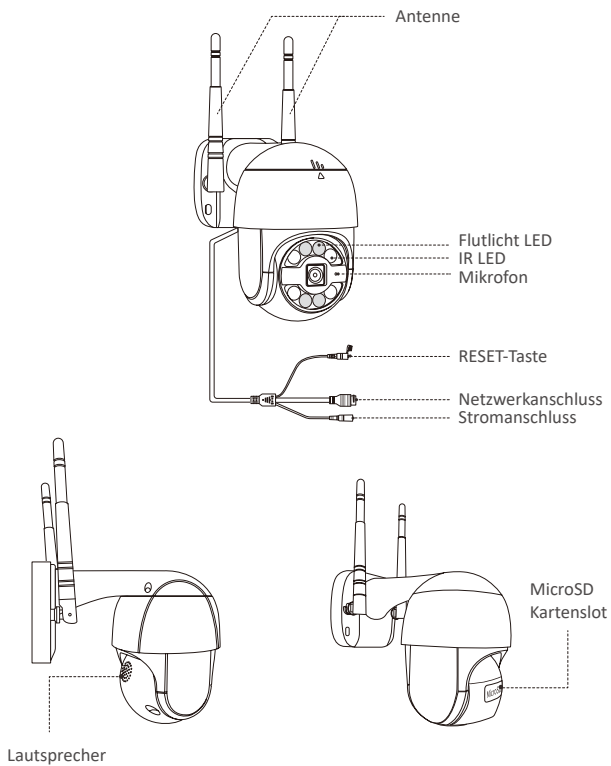

3 Installationsdiagramm

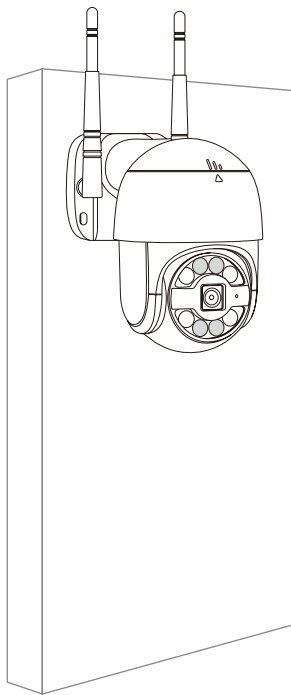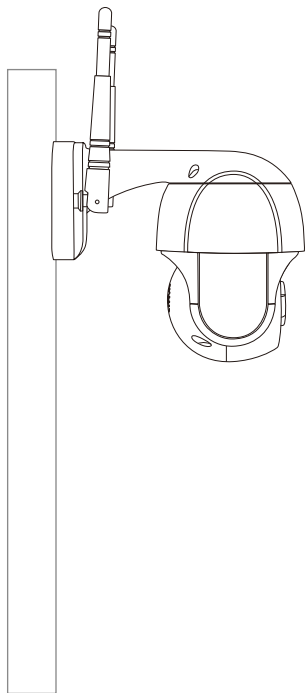

4 Kontoregistrierung

Die folgenden Anweisungen gelten für die Android App; Anweisungen für die iOS Version sind etwas anders.

- Installieren Sie die App „Zosi Smart“, indem Sie den QR Code auf der Vorderseite dieses Handbuchs scannen oder die APP auf App Store suchen.
- Klicken Sie auf „Registrieren“, um ein Konto zu erstellen.

Deutsch



Kontoname eingeben

Passwort eingeben

Passwort vergessen? [Registrieren](#)

Anmelden

[Lokal anmelden](#)

<



E-Mail Adresse eingeben

Bitte den Verifizierungscode eingeben **Code erhalten**

Bitte Passwort eingeben

Passwort bestätigen

Bitte geben Sie ein Passwort mit 6 oder mehr Zeichen ein.


Registrieren

[Bestätigungscode nicht erhalten?](#)



5 Gerät hinzuzufügen

(1) Schalten Sie die Kamera ein und warten Sie etwa 20 Sekunden. Das Gerät gibt eine Sprachausgabe „device is waiting for connection“ aus. Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem WLAN und öffnen Sie die ZOSI Smart App. Melden Sie sich an und klicken Sie auf das "+" in der oberen rechten Ecke, um ein Gerät hinzuzufügen.

(2) Wählen Sie „IP Kamera“ - Kamera C289.

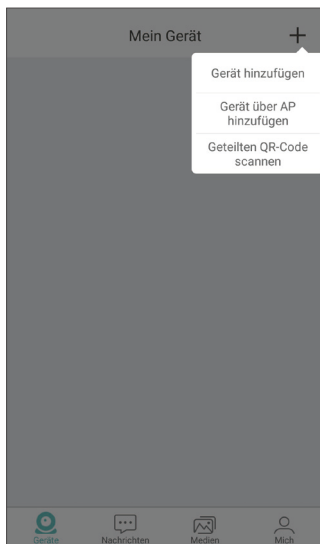

(3) Tippen Sie auf „QR-Code scannen“ um den QR-Code auf der Kamera zu scannen. Oder klicken Sie auf "Geräte-UID manuell eingeben" und geben Sie die Geräte-UID in das Popup-Feld ein. Klicken Sie auf „OK“.

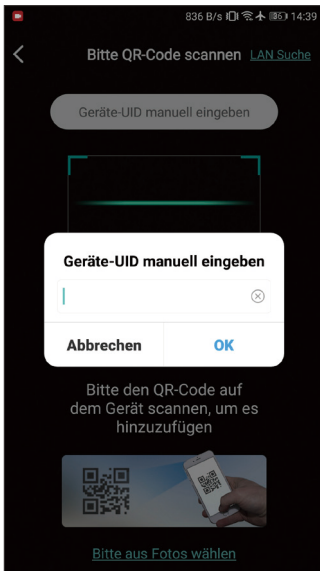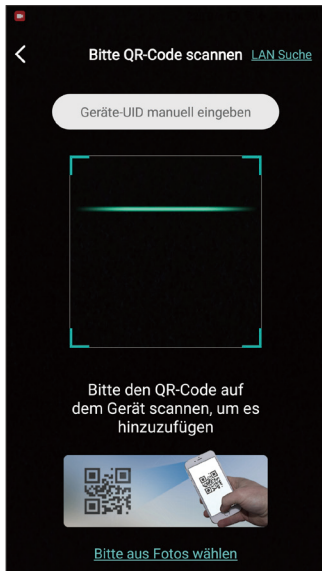

(4) Geben Sie den Name für die Kamera ein und klicken Sie auf „Ungebundenes Gerät hinzufügen“.

8.8 K/s 14:40

< Geräteinformation



Kamera C289

Geräte-ID: D4GJ9FFG6EWDU9HT111A

Name: 

Wählen Sie einen Gerätenamen

Haus

Büro

Wohnzimmer

Vordereingang

Hinterhof

Garage

Garten

Ungebundenes Gerät hinzufügen

Verbundenes Gerät hinzufügen

(5) Wählen Sie das entsprechende WLAN aus und geben Sie das Passwort ein. Klicken Sie auf „Weiter“. Klicken Sie auf „Ton hören“ nachdem Sie die Sprachausgabe gehört haben.

4.9 K/s

14:40

<

Mit WLAN verbinden

×

Mit WLAN verbinden

Verbinden Sie Ihr Handy mit dem WLAN
(Hinweis: Diese Kamera unterstützt kein 5-GHz-WLAN;
Stellen Sie den Router und das Gerät innerhalb von 3 Metern auf.)

11111111

↔

Bitte WLAN Passwort eingeben

Weiter

13 B/s

14:40

<

Mit Strom verbinden

×



Schalten Sie das Gerät ein. Das rote Licht leuchtet auf, wenn der Sensor bedeckt wird.
Das Gerät wird aktiviert und Sie hören die Sprachausgabe 'Waiting to connect' in ca. 30 Sekunden.

Habe gehört

Nicht gehört

(6) Klicken Sie auf „QR-Code scannen“ und richten Sie den auf dem Smartphone generierten QR-Code am Kameraobjektiv aus.

0 K/s

14:40

<

Bitte QR-Code scannen

×



Richten Sie die Linse des Geräts auf den QR-Code auf dem Handys. Stellen Sie den Abstand ca. 10 bis 20cm zwischen dem Gerät und dem Handy ein. Es kommt die Sprachausgabe 'Wi-Fi configuration is successful' nachdem der QR-Code erkannt wurde.

Bitte QR-Code scannen


312 B/s

14:40

<

Bitte QR-Code scannen

×







Haben Sie 'Wireless connection failed' gehört? Bitte überprüfen Sie, ob das WLAN-Passwort korrekt ist.

Weiter

Klicken Sie auf "Weiter" nach der Sprachausgabe "Wireless connection succeed".


(7) Sie hören die Sprachausgaben „Wireless configuration successful“, „WiFi is connecting, please wait“. Nachdem Sie „Wireless connection succeeds“ gehört haben, klicken Sie auf „Weiter“ und dann auf „OK“ im Popup-Feld. Klicken Sie „Fertig“.

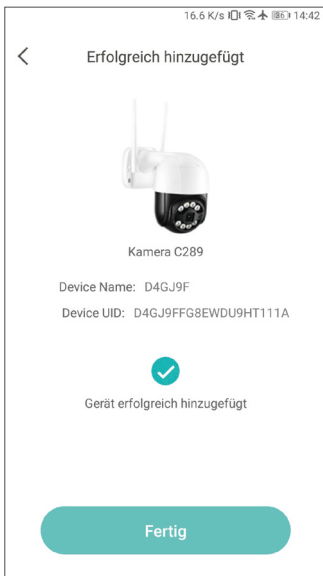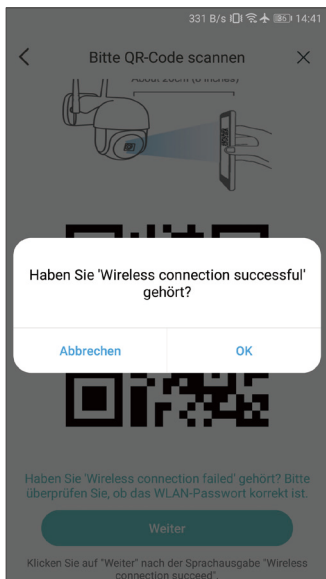


Hinweis: Wenn die Kamera nicht erfolgreich hinzugefügt wurde, bitte halten Sie die Reset-Taste 5 Sekunden lang gedrückt um die Kamera zurückzusetzen. Führen Sie die obigen Schritte aus, um die Kamera erneut zu verbinden.

6 Gerät Einstellung


(1) Sie können die Kamera bei „Mein Gerät“ einstellen.

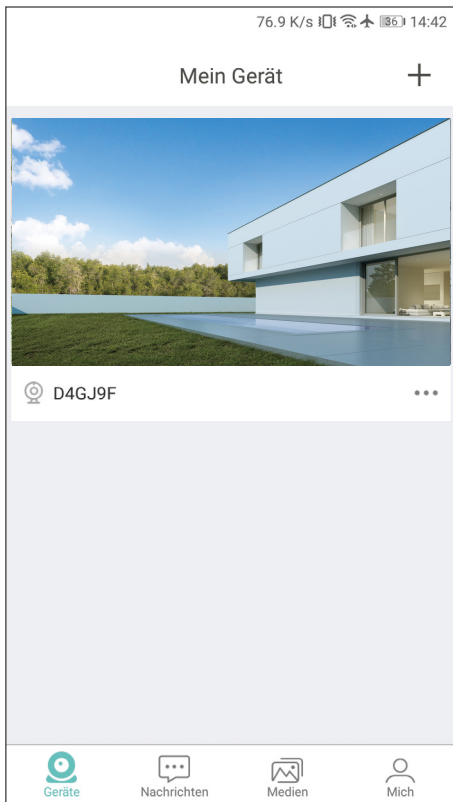



(2) Wenn Sie die manuelle Alarmfunktion aktivieren, gibt das Gerät einen "Piepton" aus, und die Flutlicht LEDs blinken dauernd, um Eindringlinge auszutreiben. Gleichzeitig wird in der Mitte der Liveansicht ein einminütiger Countdown angezeigt.

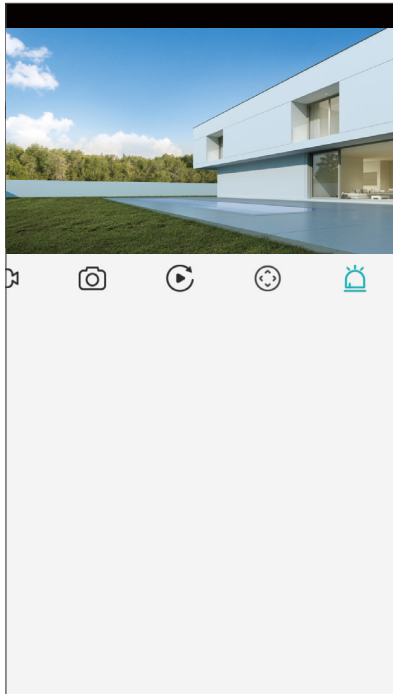


(3) Nachdem Sie auf dem Menü "Kamera-Alarm" eingestellt haben, werden Mitteilungen über die entsprechenden Alarminformationen von der Personenerkennung gesendet (Die Person wird durch ein roter Kasten markiert). Auf dem Menü „Nachricht“ können Sie auf "Intelligente Erkennung" oder "Bewegungserkennung" klicken, um Alarm Liste zu überprüfen.

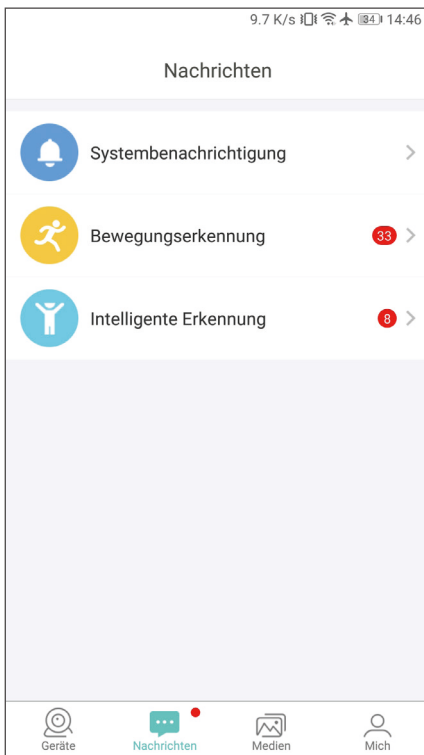

(4) Sie können eine bestimmte Alarmaufnahme auswählen und klicken, um die Seite "Nachrichtendetails" aufzurufen.

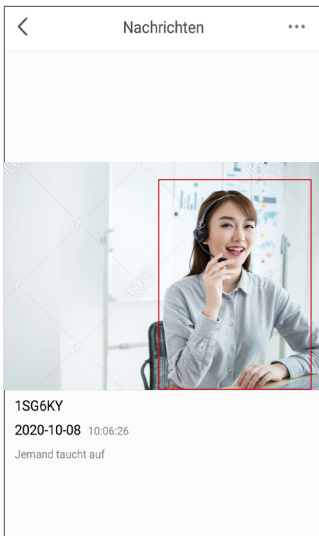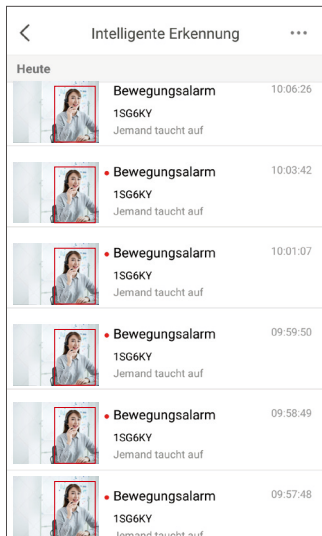


(5) Klicken Sie oben rechts auf "Wiedergabe", um das Video abzuspielen.

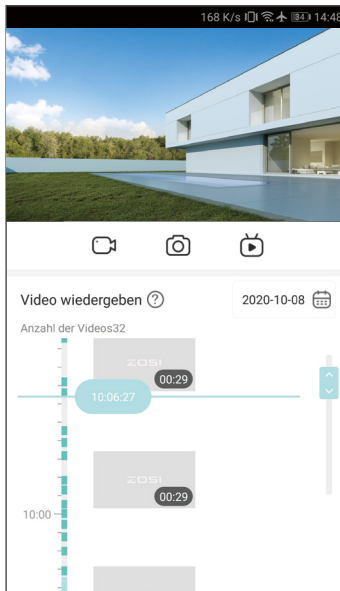


(6) Control PTZ (solo admite cámara IP PTZ)

Unterstützt Cruising

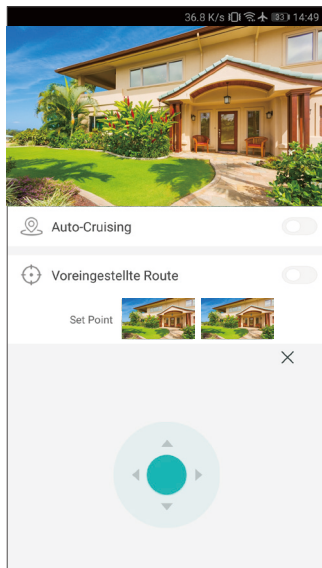


Unterstützt PTZ-Steuerung

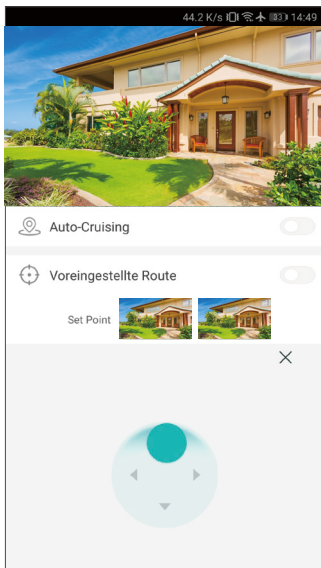

(7) Auf der Seite "Einstellungen" klicken Sie auf "Intelligente Erkennung", um den Kameraalarm einzustellen.

Die Funktion "Ton- und Lichtalarm" kann ein- und ausgeschaltet werden; Klicken Sie auf "Erkennungstyp", um verschiedene Erkennungstypen festzulegen; Klicken Sie auf "Nachtsichtmodus", um verschiedene Nachtsichtmodi festzulegen.

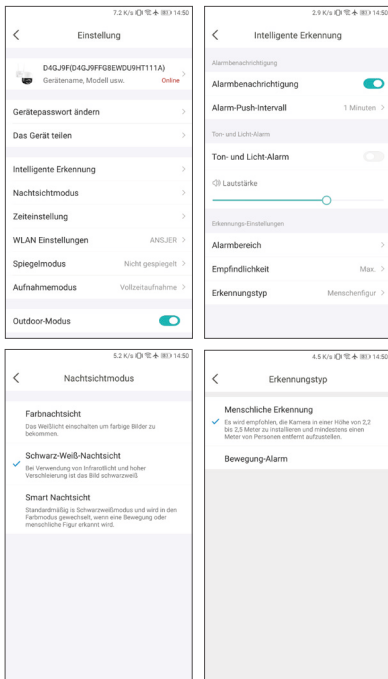

Hinweis: Um bessere Ergebnisse für die Personenerkennung zu erzielen, bitte überlegen Sie die folgenden Installationsanforderungen:


- ① Installieren Sie die Kamera in eine Höhe von 2,2 bis 2,5 Meter. Die effektive Erkennungsentfernung beträgt 1 bis 20 Meter vom Gerät entfernt.
- ② Der Installationswinkel ist hauptsächlich aufliegend oder von oben nach unten. Versuchen Sie, ein stabiles Licht im Überwachungsbereich sicherzustellen.

7 AVSS Software für PC

Sie können die Software AVSS bei support.zositech.com herunterladen.

(1) Anmelden


Treiben Sie die Software. Verwenden Sie den Standardbenutzername und das Standardpasswort ODER die gleichen Anmeldedaten wie das Konto der App, die Sie auf Ihrem Smartphone erstellt haben.

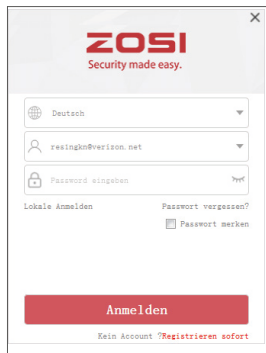

The image shows a login window for ZOSI. At the top, the ZOSI logo is displayed with the tagline "Security made easy." Below the logo, there is a language dropdown menu set to "Deutsch". Underneath is a username field containing "resingkn@verizon.net". Below the username field is a password field with the placeholder text "Passwort eingeben" and a "type" attribute. To the left of the password field is a "Lokale Anmelden" (Local Login) option. To the right of the password field are two links: "Passwort vergessen?" (Forgot password?) and "Passwort merken" (Remember password). At the bottom of the form is a large red "Anmelden" (Login) button. Below the button, there is a link "Kein Account ? Registrieren sofort" (No account? Register now).

(2) Geräteverwaltung

① Klicken Sie auf „Gerät hinzufügen“.

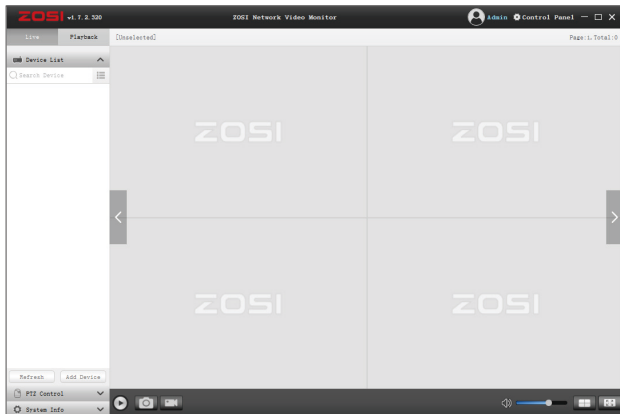

② Geben Sie die Information von dem Gerät manuell ein oder bitte kopieren Sie das UID-Bild in dieses Feld. Dann klicken Sie auf „Speichern“.

Hinweis: Der Benutzername ist admin. Die Anzahl der Kanäle einer einzelnen Kamera sollte "1" betragen.

