



POEカメラ取扱説明書

使用する前に、説明書を読んで、製品を正しく使用してください、
いつでも参考になれるよう、大事に保存してください

V1.K02.Z

1/ 商品リスト



カメラ



ガイドブック



ネジ




テンプレート




警告シール

注：製品と付属品は製品モデルまたはセットが異なるため異なり場合があります。


2/ 製品構造

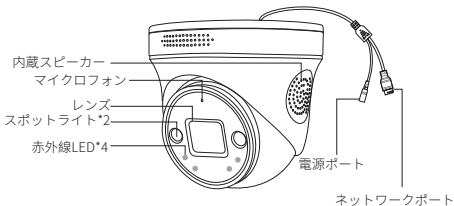

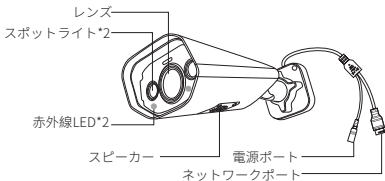

备注: 実際の製品外観は製品モデルによって異なり場合があります。

3/ 製品の接続



1. ネットワークケーブルを使用し、NVR POEインターフェースに接続します。
2. デバイスの電源をオンにして、レコーダーは自動的カメラを検査しペアリングします、カメラと追加成功後、画像を自動的表示されます。

4/ カメラの設置


1. 設置上ご注意ください

- 太陽光、ライト、ガラス、鏡、および光源の屈折が強いエリアなど、強い光や反射する物体をカメラを向けないでください。
- カメラの視野を遮るような場所でカメラを設置しないでください。
- 薄暗い場所にカメラを設置することは避け、明るい場所にカメラを向けてください。画質を良くするには、カメラと撮影した被写体が同じ照明条件になっていることを確認してください。
- 画質を向上させるために、時々柔らかい布でレンズを拭くことをお勧めします。
- 電源ポートを水や湿気にさらしたり、汚れなどで塞いだりしないでください。
- 雨や雪がレンズに直接当たる可能性のある場所にカメラを設置しないでください。
- カメラは、電源を入れると熱を発生するため、-10°Cという非常に低温の条件で動作する場合があります。屋外に設置する前に、数分間屋内でカメラに電力を供給することを勧めます。
(屋外カメラのみ)


2. カメラの取り付け

注: カメラには2つの異なるタイプがあります。実際の製品を参照し、対応する指示に従ってカメラを取り付けてください。


ドーム型:




- ① カメラトップを押して、逆回りしてディングプレートからカメラを外します。



- ② テンプレートに従って穴を開けます。次はテンプレートで壁に指定された位置ぶネジを込めます。
注: 上記の方法は木壁のみ適用されます。他の材料の壁ならばアンカーを挿入する必要があります。




- ③ カメラをテンプレートに設置し、回してカメラを固定します。カメラが固定されていることを確認してください。カメラを逆回して、角度の調整と外すことができます。
注: ケーブルをカメラブラケットのコードスロットに置いてください。




- ④ カメラを設置後、カメラ本体を回してカメラの角度調整することはできます。

バレット型:




① テンプレートに従って穴を開けて、アンカーを挿入します。




② ブラケットを指定の位置に合わせ、ネジを込めます。

注: ケーブルをカメラブラケットのコードスロットに置いてください。



③ ブラケットのつまみを緩め、回転させてことで、カメラを適切な角度に調整できます。




④ ブラケットのつまみを締めて、カメラを固定できます。

3. 設置距離、高さ、角度

距離: 5~50フィート (1.5~15 m) 以内の距離は最適距離です。

角度: カメラを水平位置から約30°~60°下に傾けます。

高さ: カメラを地上8~16フィート (2.5~5 m) に設置します。



注: 検出の検出精度は、カメラとの距離、人の身長、カメラの高さと角度など、様々の影響を受けます。暗視も、検出の精度と距離に影響されます。

5/ 製品の使用について

- 当商品は、ZOSIレコーダーのみ対応できます。
- このガイドブックを熟読し、いつでも参考になれるように保存してください。
- すべての製品安全指示に従ってください。
- 指定された温度、湿度、電圧範囲でカメラを使用してください。
- カメラを分解しないでください。
- カメラを太陽や強い光源に直接向けないでください。
- 製品は安定化電源のみを使用できます。
非標準また標準以下の電源を使用すると、製品が損傷し、保証が無効になる場合があります。
- 定期的な清掃が必要になる場合があります。湿らせた布のみを使用してください。化学洗剤は使用しないでください。
- 電源が入っている状態でカメラの筐体を開けないでください。

6/ 認証説明

FCC認証説明

このデバイスは、FCC規則のパート15に準拠しています。

操作には、次の2つの条件が適用されます：

- (1) このデバイス有害な干渉を起こさない。
- (2) このデバイスは、誤動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信したすべての干渉を受け入れます。

簡略化されたEU適合宣言

ZOSIIは指令2014/53/EU、デバイスが必須要件およびその他の関連規定に準拠しています。



この製品を正しく廃棄してください

このマーキングは、この製品をEU全体で他の家庭ごみと一緒に廃棄してはならないことを示しています。管理されていない廃棄物処理による環境や人の健康へのダメージを防ぐために、責任を持ってリサイクルし、材料資源の持続可能な再利用をしてください。使用済みのデバイスを返品するには、返品および回収システムを使用するか、製品を購入した販売店にお問い合わせください。彼らはこの製品を環境に安全なリサイクルに使用することができます。

ZOSI

www.zositech.com

support@zositech.com

最新の情報については、www.zositech.comをご覧ください。
製品ガイドをダウンロードするか、操作ビデオを見るか、関連するトラブルシューティングとFAQを見つけるか、またはsupport@zositech.comまでご連絡ください。



F920710Z3006610