


ZOSI

ワイヤレスセット 説明書


本製品を使用する前に、この説明書を読んで、大事に保管してください。

1 システム紹介

1.1 レコーダー

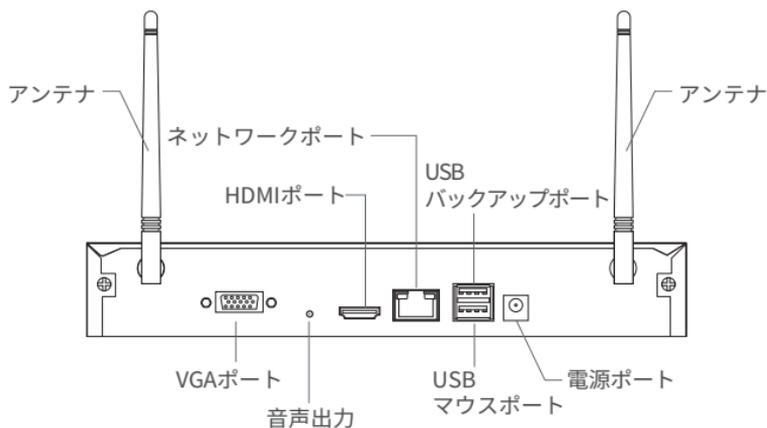


1.2 カメラ

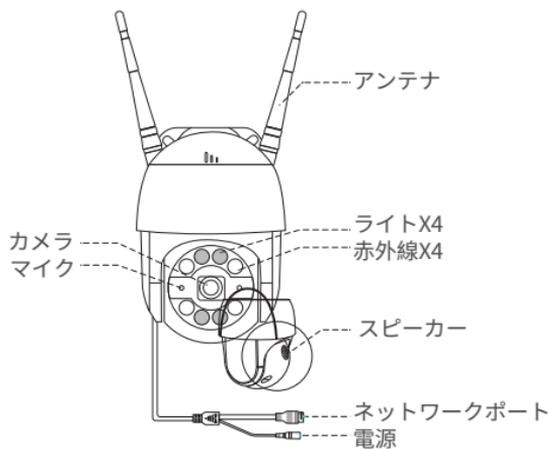


2 システム接続

2.1 レコーダーをインターネットに接続

- (1) LANケーブルでNVRとルーターを接続します。
- (2) HDMIまたはVGA線でモニターを接続します。
- (3) マウスをNVRの裏のUSB端子に接続します。
- (4) 電源と接続します。
- (5) レコーダーを起動後、IPCとカメラをペアリングしてシステムに接続します（最大8台まで接続可能です）。
- (6) モニターでカメラのリアルタイム画面が表示されます。

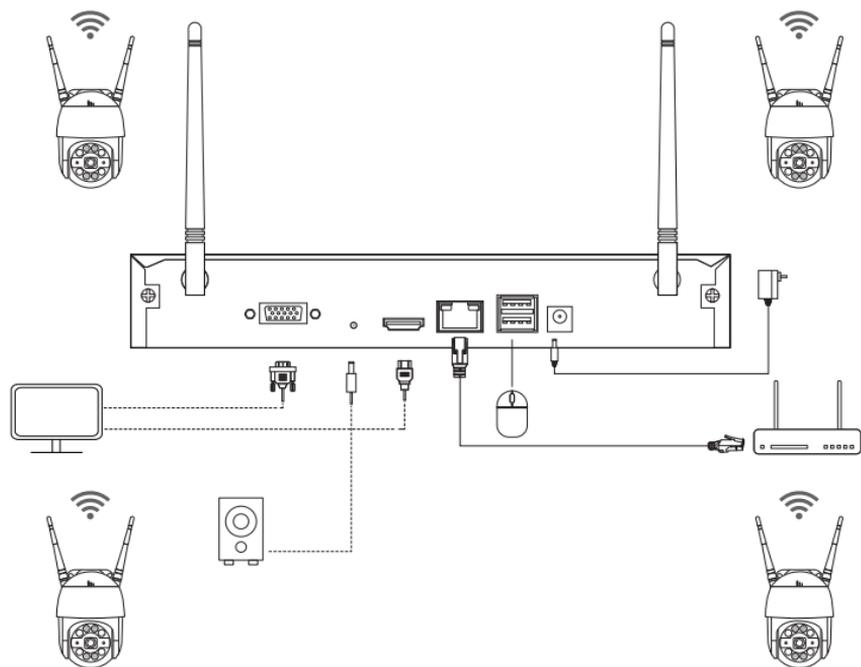

A: カメラの設置手順:

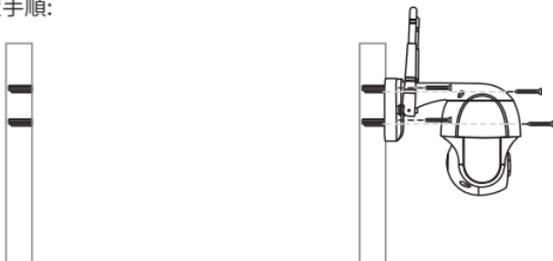

- ① 穴のステッカーの位置に応じて壁に穴を開けます、壁プラグを挿入します。
- ② カメラベースを穴のステッカーに合わせて、ネジでベースを固定します。
注: カメラワイヤーをカメラベースのケーブル溝に置いてください。
- ③ カメラを回転し、角度を調整します。

B: どうやってレコーダーのネットワーク状態を確認しますか?

(1) マウスを右クリック> メインメニュー> 設置 > ネットワーク

(2) 「IPアドレスを自動的に獲得」をクリックし、その後[テスト]をクリックし、[OK]が表示されたら、[DHCP]にチェックマークを付けて適用すると、デバイスは対応するネットワークセグメントとIPアドレスを自動的に割り当てます。[テスト]をクリックした後、ページが正常に表示されれば、ネットワークに正常に接続されています。

注: 接続のDHCPを確認してください。

設定項目	値
HTTPポート	80
サーバポート	5000
スマホ端子	5001
IPアドレス自動取得	<input checked="" type="checkbox"/>
IPアドレス	192.168.000.101
サブネットマスク	255.255.255.000
ゲートウェイ	192.168.000.001
推奨DNSサーバ	192.168.001.001
代替DNSサーバ	192.168.001.001
PPPOE	<input type="checkbox"/>
ユーザー名	
パスワード	
	テスト

At the bottom right, there are buttons for '戻る' (Back) and '戻る' (Back).

C: WIFI設置:

メインメニューを右クリック→メインメニュー→設置→ネットワーク→ワイヤレスネットワーク→デフォルト設定→適用。



2.2 スマホアプリ



Zosi Smart



App (IOS/Android)



アプリ操作動画

3.3 中継

デバイスを選択し、リアルタイム画面が表示されます。



3.4 再生

再生機能を選択し、デバイス、チャンネル、日付、時間帯を選択し、再生ボタンをクリックして、対応の録画を再生します。



4 デバイス追加

4.1 IPC追加

- (1) IPCとNVRを同じ無線ネットワークに接続します。
- (2) メインメニューを右クリックして、メインメニューを表示します。
- (3) [IPC設定]をクリックして、IPC設定画面に入ります。
- (4) 検索ボタンをクリックしてIPカメラを検索します。



IPC設定					
Serial	IPアドレス	ファームウェアバージョン	タイプ	MAC	ステータス
1	192.169.147.2	V3.8.2.16E20120FA	無線	00:55:04:78:02:14	追加されていま
2	192.169.147.7	V3.8.2.16E20120FA	無線	F4:DE:09:6D:AD:20	追加されていま
3	192.169.147.13	V3.8.2.16E20120FA	無線	F4:DE:09:6A:99:20	追加されていま
4	192.169.147.5	V3.8.2.16E20120FA	無線	62:2A:62:0A:3F:2D	追加されていま
5	192.169.147.3	V3.8.2.16E20120FA	無線	F6:9C:09:DA:4D:98	追加されていま

チャン	IPアドレス	ファームウェアバージョン	タイプ	MAC	検索状態

(5) IPCチャンネルにチェックマークを付け、「無線追加」をクリックします。



(6) IPCカメラが追加された後、リアルタイム画面が表示されます。




5 ハードディスク/メモリーカード

セットによって、ハードディスクが付属されていない場合もあります。

弊社のレコーダーは2.5-3.5インチのハードディスクに対応できます。

注：ハードディスクが内蔵された場合、この手順をスキップしてください。

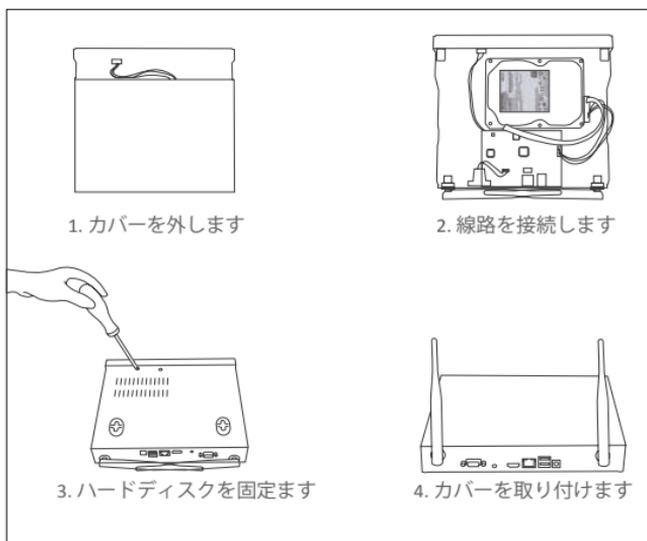

① レコーダーの電源を切ってから取り付けください、ネジを外し、レコーダーのカバーを外してください。

② ハードディスクのSATA電源線とデータ線に対応の端子に接続してください。

③ ハードディスクをレコーダー内に置いて、線路を整理します

④ ハードディスクを反転し、ハードディスクとレコーダーのネジ穴に合わせて、ドライバーでネジを込めて固定します、その後レコーダーのカバーを取り付けます。

⑤ SDカードをカードスロットに挿入します。

注：ハードディスクを取り付け後、使用する前必ずハードディスクをフォーマットしてください。フォーマットの手順は画面を右クリック→メインメニュー→ハードディスク管理→フォーマット。

メモリーカードとハードディスクを同時使用はできません。ご注意ください。

6 録画設定

表示画面で右クリック→メインメニュー→設定→録画設定。

録画設定の確認、変更できます、変更完了後、「適用」をクリックします。

6.1 アラーム検出

モーション設定後、レコーダーは移動物を検知したのみ録画します。

手順：マウスを右クリック→メインメニュー→設定→アラーム設定→モーション検知


カメラが動きを検出すると、システムは記録を開始します。検知した画像は左下隅に表示されます。

モーション検出で記録するチャンネルにチェックマークを付けます。




6.2 録画再生

メインメニュー→検索 検索画面が表示されます。

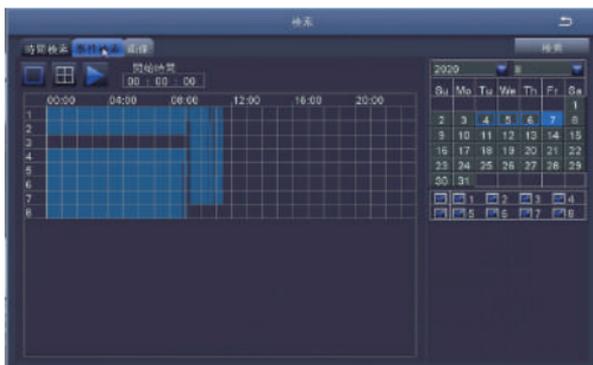

時間または事件を指定し、録画を検索、再生します。

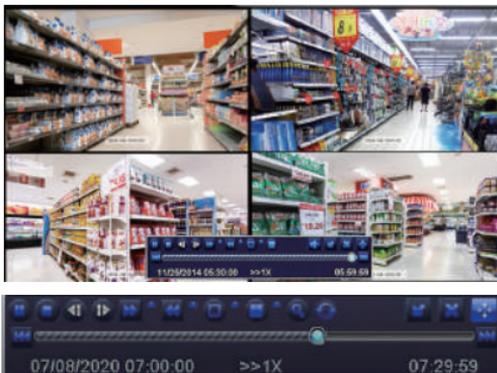

前のビデオ：記録された前のビデオに入ります。

次のビデオ：記録された次のビデオに入ります。

早送り：ビデオは1/4倍速から16倍速まで、各スピードで再生できます。

巻戻し：ビデオは1倍速、8倍速、16倍速、32倍速で巻戻せます。

画面表示モード：一画面表示も多画面表示もサポートします。

再生したいチャンネルを複数選択し、同時にプレイできます。プレイ中に、録画されていないチャンネルは黒い画面で表示されます。

6.5 録画バックアップ

USBを挿入します→画面を右クリック→メインメニュー→バックアップ→チャンネルと時間を選択します→検索→録画を選択→バックアップをクリック。



7 リアルタイム画面

図の4チャンネル画像のように、通常はモニターに画像表示が表示されます。



8 FAQ

Q: デバイス追加時、どうしてデバイスを検索できないでしょうか？

A: デバイスが同じネットワーク環境にしてください、またマニュアルでデバイスIDを入力してください。

Q: どうしてネットワークに接続できないでしょうか？

A: 他の携帯、またはPCが同じネットワークを利用できるかどうかを確認してください、またルーターとルーターのDHCPサーバーがオンにしているかどうかを確認してください。

Q: どうしてチャンネルが画面ロストに表示しているでしょうか？

A: そのチャンネルがのカメラがレコーダーに追加されているかどうかを確認してください。

Q: どうしてデバイスのパスワードを入力しても映らないでしょうか？

A: 入力したパスワードが正しいパスワードを確認してください。

ZOSI

www.zositech.com
support@zositech.com

版權所有、複製を禁ず、この出版物の情報は、正確と考えられています。

ZOSI は、製品の誤操作に発生された問題に対して、一切の責任を取りません。ここに記載される情報は通知なし変更する可能性があります。この出版物への改訂または新しいバージョンはその変更点を記載かもしません。



F921014Z3006730