

## 1 Lista de empaque



NVR



Fuente de alimentación para NVR



Ratón USB



Cable Ethernet de 3ft(1m)




Cable HDMI




Manual

NOTA: Los productos y accesorios varían por diferentes modelos, por favor consulte el producto específico.

## 2 Introducción del NVR

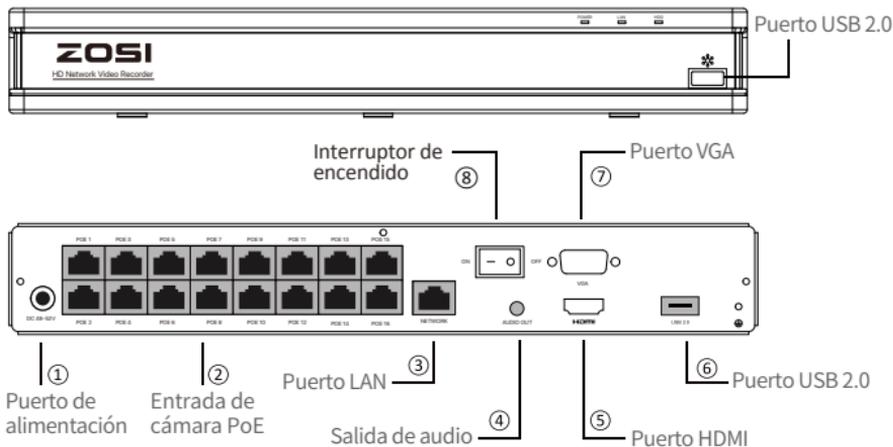

NOTA: La apariencia y los componentes variarán por diferentes productos, por favor consulte el producto específico.

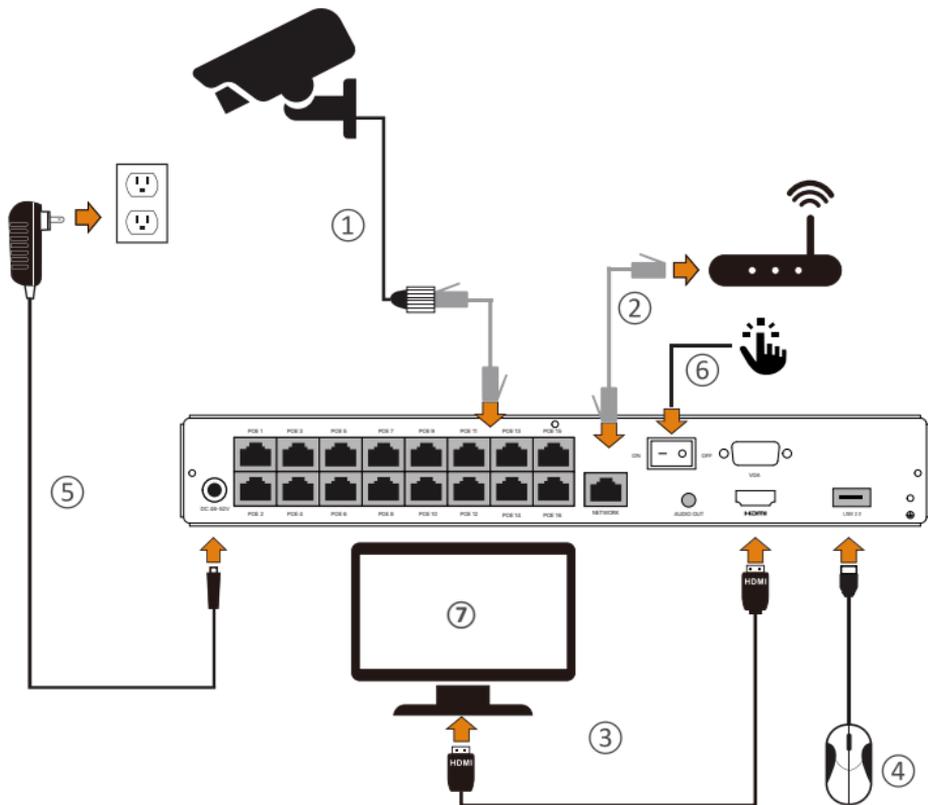

- ① Conecte las cámaras al NVR mediante los cables Ethernet de 60ft(18,3m).
- ② Conecte el NVR al enrutador mediante un cable Ethernet de 3ft(1m).
- ③ Conecte el NVR al monitor mediante un cable VGA o HDMI.
- ④ Conecte el ratón USB al puerto USB2.0.
- ⑤ Conecte el NVR a la toma de corriente.
- ⑥ Encienda el interruptor de encendido y disfrute de la vista en vivo.
- ⑦ El monitor mostrará la imagen de cámara en tiempo real.

NOTA: Para asegurarse de que el dispositivo funcione correctamente, se recomienda que pruebe el dispositivo antes de la instalación.

## 3 Acceso al sistema a través de Teléfono Móvil o PC

### 3.1. Teléfono Móvil

Busque "Zosi Smart" en la APP Store o escanee el código QR a continuación, descargue e instale la aplicación siguiendo las instrucciones para registrar una cuenta.



Zosi Smart



App (IOS/Android)



Enlace de video de operación de la aplicación

### 3.2. PC

Página web de descarga: <https://www.zositech.com/pages/app>.

## 4 Configuración del sistema NVR

### 4.1. Operación del ratón:

Botón izquierdo:

- Interfaz de vista previa o reproducción: Haga doble clic en único canal para entrar en la pantalla completa y haga doble clic de nuevo para salir de la pantalla completa.
- Menú de navegación: haga clic con el botón izquierdo para seleccionar una opción en el menú.

Botón derecho:

- Haga clic con el botón derecho para entrar en el menú principal cuando el ratón esté en la interfaz de vista previa.
- Menú de navegación: haga clic con el botón derecho para salir del menú o volver a la opción anterior.



## 4.2. Introducción del menú:

Haga clic derecho en cualquier lugar de la pantalla para abrir el menú.

Único	>	• Único: Seleccione un solo canal para vista en vivo
Múltiples	>	• Múltiples: Seleccione múlti-canales para vista en vivo
Iniciar escaneo		• Iniciar escaneo: Iniciar/Detener escaneo
Color		• Color: Ajuste la configuración de color e imagen
Amplificación electrónica		• E-Zoom: Agrande la interfaz de vista previa
Audio		• Audio: Ajuste el volumen de la cámara
PTZ		• PTZ: Controlar el giro de la cámara
Foto		• Foto: Capture y guarde imágenes de vista en vivo
Detener la grabación		• Detener la grabación: Iniciar/Detener las grabaciones
Reproducir	>	• Reproducir: Busque reproducción de video y reproducción rápida
Detección inteligente	>	• Alarma inteligente: Configure Detección Humana y Alarma de Sonido&Luz
Config canal IPC		• Config canal IPC: Gestione la configuración de canal de IPC
Menú principal		• Menú principal: Entre al Menú principal


## 4.3. Contraseña del sistema:

El nombre de usuario por defecto es "admin" y la contraseña está vacía, así que los usuarios pueden iniciar sesión en el sistema directamente por primera vez.

The image shows a login interface with two input fields. The first field, labeled with a person icon, contains the text "admin". The second field, labeled with a lock icon, is empty. Both fields have a small square icon with a checkmark in the top right corner. Below the fields are two buttons: a blue "OK" button and a grey "Cancelar" button.

Método de cambiar contraseña: haga clic con el botón derecho del ratón - Menú principal - Configuración - Usuarios - Cambiar contraseña.

NOTA: La nueva contraseña no puede ser menos de 6 caracteres, por favor conserve la contraseña correctamente.

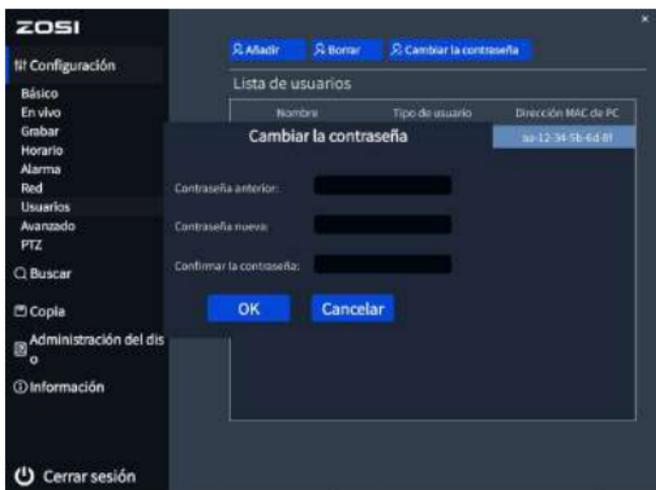

## 5 Configuración de la fecha y hora

Haga clic con el botón derecho del ratón - Menú principal - Configuración - Básico - Fecha y hora - Elija la hora correspondiente según su región y luego haga clic en "Aplicar" para guardar.

NOTA: El horario predeterminado es GMT, elija la hora correspondiente según su región.



## 6 Reproducción de vídeos

Haga clic en el botón derecho del ratón - Reproducir - Reproducción de tiempo/  
Reproducción de eventos.

Reproducción de tiempo: Buscar vídeos a través de la búsqueda por hora


Reproducción de eventos: Buscar vídeos a través de la búsqueda por evento



## 7 Copia de seguridad

① Inserte un pendrive USB en el puerto USB 2.0 del NVR.

② Haga clic derecho del ratón - Menú principal - Copia de seguridad - Elija el canal y el período de tiempo - Buscar - Elija los videos que desea copiar > Haga clic en "Aplicar".

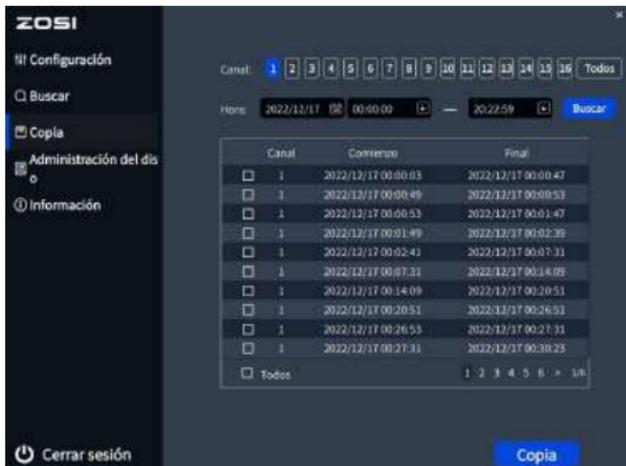

Para obtener más información sobre la configuración del sistema, por favor visite:  
<https://bit.ly/3zQsdlv>.

## 8 Especificación de uso

- Use cámara con ZOSI NVRs compatibles solamente.
- Lea esta guía detenidamente y consérvela para consultarla en el futuro.
- Siga todas las instrucciones para un uso seguro del producto y manéjelo con cuidado.
- Utilice el producto dentro de la temperatura, la humedad y el nivel de voltaje indicados en las especificaciones del dispositivo.
- No desmonte el producto.
- Use una fuente de alimentación regulada con el producto (opcional) solamente. El uso de una fuente de alimentación no regulada y no conforme puede dañar el producto y anular la garantía.
- Es posible que se requiera una limpieza periódica. Utilice únicamente un paño húmedo. No utilice limpiadores agresivos a base de productos químicos.
- No utilice el producto en un entorno húmedo y sellado. Se recomienda colocarlo en un lugar que sea fácilmente ventilado para su instalación.
- No desmonte el dispositivo mientras esté encendido.

## 9 Notificación de Cumplimiento

### **Declaración de Cumplimiento de la FCC**

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC.

La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las inferencias que puedan provocar una operación no deseada.

### **Declaración de Conformidad de UE Simplificada**

ZOSI declara que el dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE.



### **Eliminación Correcta de este Producto**

Esta marca indica que este producto no se puede desechar con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana por la eliminación descontrolada de desechos y promover la reutilización sostenible de los recursos materiales, recíclelo de manera responsable. Para devolver su dispositivo usado, visite el Sistema de Devolución y Recolección o comuníquese con el minorista donde compró el producto. Pueden llevarse este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.