



# 1. Lista de empaque



Cámara




Adaptador de corriente 12V 1A



Bolsa de tornillos



Plantilla de orificio de montaje



Adhesivo de advertencia




Manual de instrucción


**NOTA:** Los productos y accesorios varían de acuerdo al modelo de producto, por favor consulte el producto específico.

## 2. Introducción de las cámaras


### Cámara Domo

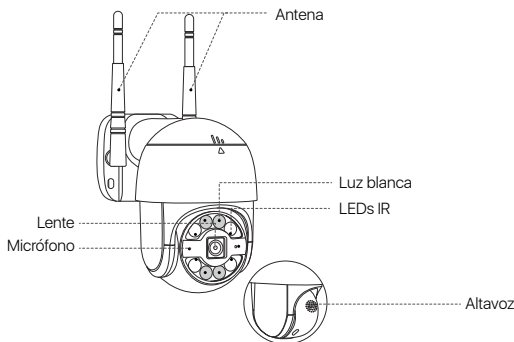

## Cámara Bala

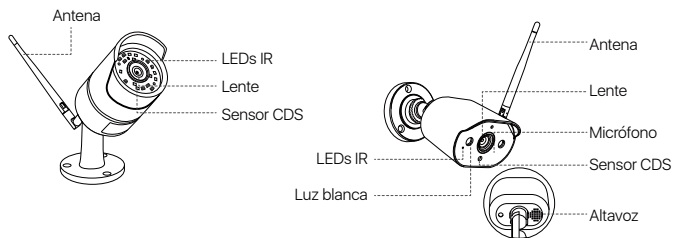

### 3. Diagrama de la conexión

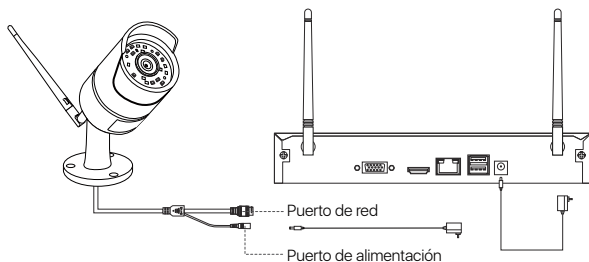

1. Encienda la cámara y el grabador NVR.
2. El NVR se emparejará automáticamente con la cámara después de que enciendan los dispositivos, luego producirá imágenes en vivo.

**NOTA:** Si compra una nueva cámara adicional, debe emparejarla con el sistema manualmente, por favor consulte el siguiente enlace para obtener la operación detallada.

Conexión por cable



Escanear el código UID



## 4. Instalación de la cámara

### 1. Precauciones de la instalación


- Evite dirigir la cámara hacia luz intensa u objetos reflectantes, por ejemplo, luz del sol, luz de lámpara, vidrio, espejo y otras áreas con fuentes de luz de fuerte refracción.
- No instale la cámara en un lugar con objetos que la cubran u oscurezcan.
- No monte la cámara en un área sombreada y apunte la cámara hacia un área bien iluminada. Para una mejor calidad de imagen, asegúrese de que la cámara y el sujeto capturado estén en las mismas condiciones de iluminación.
- Para un mejor rendimiento, se recomienda limpiar la lente con un paño suave de vez en cuando.
- No exponga el puerto de alimentación al agua o la humedad, ni lo bloquee con suciedad u otras cosas.
- No instale la cámara donde la lluvia y la nieve puedan golpear directamente la lente.
- La cámara puede funcionar en condiciones de frío extremo, de hasta  $-10^{\circ}\text{C}$ , ya que producirá calor cuando se encienda. Puede encender la cámara en interiores durante unos minutos antes de instalarla en exteriores. (Solo para cámaras exteriores)

### 2. Monte la cámara en la pared

NOTA: La cámara domo y la cámara bala se instalan del mismo método, la siguiente operación es para la cámara bala. Por favor consulte el producto específico e instale la cámara de acuerdo con las instrucciones correspondientes.


#### Pasos de la instalación:

1




Taladre orificios de acuerdo con la plantilla de montaje, luego inserte los tacos plásticos en la pared.

2

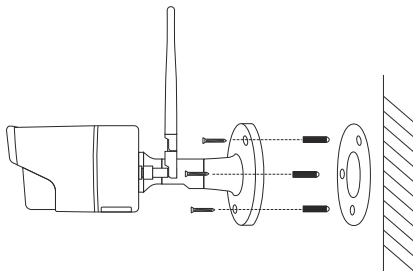


Alinee la base de la cámara con la plantilla de montaje, y fije el soporte de la cámara con los tornillos. Pase los cables a través de la muesca para cables en la base de montaje.

3



Afloje la perilla de ajuste del soporte, y ajuste la cámara en un ángulo adecuado.

4

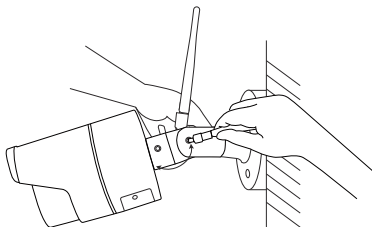

Apriete la perilla de ajuste del soporte para fijar la cámara.


**Nota:** Las cámaras domo pueden ignorar los pasos 3 & 4.

### 3. Distancia, altura y ángulo de la instalación

**Distancia:** La mejor precisión para objetos dentro de 5-50 pies (1,5-15m).

**Ángulo:** Incline la cámara hacia abajo unos 30-60 grados desde la posición horizontal.

**Altura:** Instale la cámara entre 2,5-5 m (8-16ft) sobre el suelo.

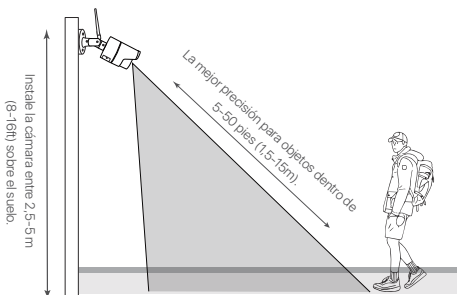

**NOTA:** La precisión de la detección humana se ve afectada por varios factores, como la distancia entre el humano y la cámara, la altura del humano, la altura y el ángulo de la cámara, etc. La tecnología de visión nocturna también afecta la precisión y la distancia de detección.

## 5. Términos de uso

- Use cámara con ZOSI NVRs compatibles solamente.
- Lea esta guía detenidamente y consérvela para consultarla en el futuro.
- Siga todas las instrucciones para un uso seguro del producto y manéjelo con cuidado.
- Utilice la cámara dentro de la temperatura, la humedad y el nivel de voltaje indicados en las especificaciones.
- No desmonte la cámara.
- Evite orientar la cámara directamente hacia la luz del sol o fuentes de luz potentes.
- Use una fuente de alimentación regulada con el producto (opcional) solamente. El uso de una fuente de alimentación no regulada y no conforme puede dañar el producto y anular la garantía.
- Es posible que se requiera una limpieza periódica. Utilice únicamente un paño húmedo. No utilice limpiadores agresivos a base de productos químicos.
- No abra la carcasa mientras esté encendida.

## **6. Notificación de Cumplimiento**

### **1. Declaración de Cumplimiento de la FCC**

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC.

La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales,
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las inferencias que puedan provocar una operación no deseada.

### **2. Declaración de Conformidad de UE Simplificada**

ZOSI declara que el dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE.

### **3. Eliminación Correcta de este Producto**

Esta marca indica que este producto no se puede desechar con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana por la eliminación descontrolada de desechos y promover la reutilización sostenible de los recursos materiales, recíclelo de manera responsable. Para devolver su dispositivo usado, visite el Sistema de Devolución y Recolección o comuníquese con el minorista donde compró el producto. Pueden llevarse este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.