


## 01 Packliste




Kamera



Micro-USB Ladekabel



Schraubenpackung



Wandhalterung



Nadel




Warnaufkleber



Anleitung

Hinweis: Produkte und Zubehör sind aufgrund unterschiedlicher Produktmodelle unterschiedlich, das tatsächliche Produkt hat Vorrang.

## 02 Kameraübersicht

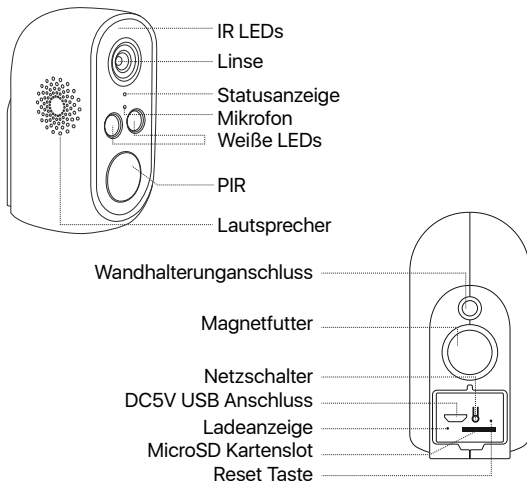


Hinweis: Die tatsächliche Erscheinung des Produkts ist aufgrund unterschiedlicher Produktmodelle unterschiedlich, das tatsächliche Produkt hat Vorrang.

Startknopf	Halten Sie diese Taste 3s bis 5s lang gedrückt, schalten Sie das Gerät ein/ aus
Reset-Taste	Halten Sie die Taste 3s bis 5s lang gedrückt Gerät zurücksetzen
<b>Netzwerk-LED</b>	
Die rote Anzeige blinkt langsam	Das Gerät wartet auf eine Verbindung
Die rote Anzeige blinkt schnell	Das Gerät stellt gerade eine Verbindung zum Netzwerk her
Die blaue Anzeige leuchtet	Das Gerät ist erfolgreich mit dem Netzwerk verbunden
<b>Power-LED</b>	
Die rote Anzeige leuchtet	Das Gerät wird gerade aufgeladen
Die blaue Anzeige leuchtet	Der Ladevorgang ist abgeschlossen

## 03 Einschalten

Drücken und halten Sie die Ein/Aus-Taste (Power-Taste) auf der Rückseite des Geräts für 3 Sekunden. Die Netzwerkanzeige leuchtet rot und blinkt. Wenn der Recorder eingeschaltet ist, wechselt die Kamera von rotem Blinklicht zu blauem Licht. Der Recorder gibt automatisch Bilder aus.

Es wird empfohlen, dass Sie vor der Installation testen, ob jede Kamera normal funktioniert. Wenn nicht, kontaktieren Sie uns bitte.

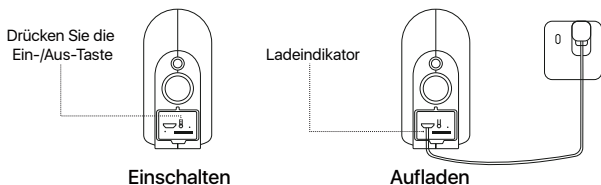

### Aufladen:

Wenn das rote Licht immer an ist: bedeutet dies, dass das Gerät aufgeladen wird.  
Wenn das blaue Licht immer an ist: bedeutet dies, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist.

## 05 Aufladen

Das Gerät ist nicht vollständig aufgeladen, wenn es das Werk verlässt. Bitte verwenden Sie vor der ersten Verwendung das Netzkabel und Netzteil, um das Gerät vollständig aufzuladen. Der Akku ist ein eingebauter Akku, bitte nicht herausnehmen.

### Vorsichtsmaßnahmen beim Aufladen

1. Laden Sie nicht, wenn die Umgebungstemperatur höher als 45 °C oder niedriger als 0 °C ist;
2. Bitte verwenden Sie das Netzteil nicht zum Aufladen in einer feuchten Umgebung;
3. Wenn Sie zum Aufladen ein Netzteil verwenden, verwenden Sie bitte eins, das die Zertifizierungsanforderungen erfüllt.

4. Verschließen Sie den Stromanschluss nach dem vollständigen Aufladen mit einem Gummistecker zu, um Feuchtigkeit oder Wasser zu vermeiden.

5. Wenn Sie Solarmodule verwenden, verwenden Sie bitte ZOSI-Solarmodule.

## 05 Die Kamera hinzufügen

Diese Funktion erfordert eine spezielle NVR-Verbindung. Wenn Sie es benötigen, kontaktieren Sie uns oder Ihren Händler.

Hinweis: Bevor das Produkt versendet wird, haben wir die Kameras an den Recorder bereits angepasst. Nachdem die Kamera eingeschaltet wird, gibt der Recorder das Bild automatisch aus.

Wenn Sie eine Kamera neue hinzufügen oder zurücksetzen möchten, befolgen Sie bitte die Schritte.

- Drücken und halten Sie die Ein/Aus-Taste (Power-Taste) auf der Rückseite des Geräts für 3 Sekunden. Sie werden „Device is waiting to connect“ hören und gleichzeitig leuchtet die Netzwerkanzeige rot und blinkt langsam.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste. Klicken Sie auf das Hauptmenü - Informationen - System. Richten Sie die Kamera auf den QR-Code auf der rechten Seite. Halten Sie einen Abstand von 30-100 cm ein und scannen Sie den QR-Code zur Anpassung.



- Die Kamera sendet „Wireless Configuration Succeed“. Die Netzwerkanzeige leuchtet und das rote Licht leuchtet immer. Nach etwa 20 Sekunden wird die Kamera automatisch zum Recorder hinzugefügt und gibt automatisch Bilder aus.

Das Video der Schritte ist wie folgt:



Link zum Video der Operation

## 06 Gerät zur APP hinzufügen

### 6.1 Ein Konto Erstellen

Die folgenden Anweisungen gelten für die Android App; Anweisungen für die iOS Version sind etwas anders.

- Installieren Sie die App „ZOSI Smart“, indem Sie den QR Code auf der Vorderseite dieser Anleitung scannen oder die APP im App Store suchen.
- Klicken Sie auf „Registrieren“, um ein Konto zu erstellen.



Zosi Smart



iOS/Android

### 6.2 Gerät hinzuzufügen

1. Drücken Sie die Starttaste, die Kamera gibt eine Sprachauforderung, „The device is waiting to connect“ aus und die Netzwerkanzeige blinkt langsam rot.
2. Klicken Sie auf die Option „QR-Code scannen“, um den QR-Code auf der Kamera zu scannen.

3. Geben Sie den Namen der Kamera auf der Informationsseite ein und klicken Sie auf „Gerät hinzufügen, das nicht mit dem Router verbunden ist“.

4. Auf der Seite „WiFi-Einstellungen“ wählen Sie WiFi aus, geben Sie das WiFi-Passwort ein und klicken Sie auf „Weiter“.

Hinweis: Das Gerät unterstützt nur 2.4GHz WiFi, wählen Sie also bitte nicht 5GHz WiFi aus.

5. Scannen Sie den WiFi QR-Code, der auf dem Mobiltelefon durch die Linse des Geräts generiert wird.

6. Nachdem Sie die Sprachaufforderung „Wireless Configuration Succeed“ gehört haben, klicken Sie zur Bestätigung auf „Weiter“ und anschließend auf „Fertig“, um das Hinzufügen abzuschließen.

Sie können den QR-Code des untenstehenden Links scannen, um das Video des hinzugefügten Vorgangs anzuzeigen.



Hinweis: Wenn Sie die Kamera nicht verbinden können, bitte prüfen Sie:

1. Ob Sie das WLAN-Passwort korrekt eingegeben haben, wenn Sie „Wireless configuration failed“ hören.

2. Ob das Gerät eingeschaltet ist.

3. Stellen Sie sicher, dass das mit dem Handy und dem Gerät verbundene Netzwerk normal auf das Internet zugreifen kann.

4. Überprüfen Sie, ob Ihr Heimnetzwerk von Firewall eingeschränkt wurde. Das Gerät mag wegen Firewall keine normale Verbindung zum Server herstellen und offline ist.


5. Wenn die Ursache nicht identifiziert werden kann, setzen Sie die Kamera zurück und konfigurieren Sie das Gerät erneut. Stecken Sie den Reset-Pin 5 Sekunden lang ins „Reset Knopf“ auf der Rückseite des Geräts und führen Sie die obigen Schritte aus, um die Kamera erneut zu verbinden. (Die Kamera muss sich im Betriebszustand befinden, um zurückgesetzt zu werden.)

## 07 Installation der Kamera


**7.1 Sie können die Kamera auf jeden flachen Platz stellen: Tisch, Stuhl, Fernsehschrank usw.**

### 7.2 Die Kamera mit der Wandhalterung installieren


1. Schrauben Sie zuerst die Basis ab, bohren Sie 3 Löcher in die Wand entsprechend dem Abstand der Basislöcher, setzen Sie dann die Dübel ein und befestigen Sie die Basis mit Schrauben.
2. Schließen Sie die Wandhalterung und schrauben Sie es fest.
3. Befestigen Sie die Kamera an der Wandhalterung und stellen Sie den Kamerawinkel ein.




Schrauben Sie die Basis der Wandhalterung ab



Installieren Sie die Basis



Ziehen Sie die Wandhalterung fest




Stellen Sie den Kamerawinkel ein

## 7.3 Installationsumgebung

Höhe: Es wird empfohlen, die Kamera 2- 3m über dem Boden zu installieren.

Abstand: Beste Genauigkeit für Objekte innerhalb von 5-50 Fuß (1,5-15 m).

Winkel: Neigen Sie die Kamera um 30°-60° von der horizontalen Position nach unten. Es wird empfohlen, dass der Winkel zwischen der Kamera und dem Überwachungsziel mehr als 10° beträgt.

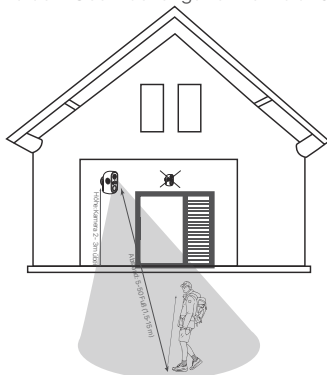

Hinweis: Das Aufwachen der Kamera wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, z. B. von der Entfernung zwischen der Person und der Kamera, der Größe der Person, der Höhe und dem Winkel der Kamera etc.



## 08 Installationshinweise

- Richten Sie die Kamera nicht auf Lichtquellen.
- Richten Sie die Kamera nicht auf Glasfenster oder reflektierende Objekte. Andernfalls könnte die Bildqualität aufgrund von Reflexionen von Infrarot LEDs, Umgebungslicht oder Statusleuchten beeinträchtigt werden.
- Montieren Sie die Kamera nicht in schattigen Bereichen, sondern richten Sie sie auf einen gut beleuchteten Bereich. Um bessere Bildqualität zu erzielen, stellen Sie sicher, dass die Kamera und das aufgenommene Objekt den gleichen Lichtverhältnissen ausgesetzt sind.
- Um eine optimale Leistung zu erzielen, wird empfohlen, die Kamera so weit wie möglich von elektronischen Geräten wie Mikrowellen, Fernsehgeräten, Funktelefonen und Babyfonen entfernt zu installieren, um Signalstörungen zu vermeiden.
- Es wird empfohlen, das Objektiv regelmäßig mit einem weichen Tuch zu reinigen.
- Setzen Sie den Netzanschluss nicht Wasser oder Feuchtigkeit aus, und achten Sie darauf, dass er nicht durch Schmutz oder andere Dinge blockiert wird.
- Installieren Sie die Kamera nicht an Orten, an denen Regen und Schnee direkt auf das Objektiv treffen können.
- Die Kamera kann unter extrem kalten Bedingungen von bis zu  $-10^{\circ}\text{C}$  funktionieren, da sie beim Einschalten Wärme erzeugt. Sie können die Kamera einige Minuten lang in einem Innenraum einschalten, bevor Sie sie im Freien installieren (nur für Außenkameras).

## 09 FAQ

### 1. Die Kamera lässt sich nicht einschalten?

- Ist die Kamera vollständig aufgeladen? Bitte laden Sie sie noch einmal 5 Minuten auf.
- Leuchtet die Betriebsanzeige auf? Wenn nicht, halten Sie die Starttaste 3s bis 5s lang gedrückt.

- Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn die Ursache unbekannt ist.

## 2. Die Kamera kann keine Verbindung zum Internet herstellen?

- Haben Sie die Sprachaufforderung „Wireless connection failed“ gehört? Bitte überprüfen Sie, ob das WiFi Passwort korrekt ist.
- Bitte überprüfen Sie, ob es sich um ein 2,4-GHz Wi-Fi Netzwerk handelt, da das Gerät 5G nicht unterstützt.
- Das Netzwerk ist nicht gut, bitte versuchen Sie es erneut, indem Sie das Gerät in die Nähe des Routers stellen.

## 3. Unterstützt die Kamera Bewegungserkennung und Bildaufnahme?

Wenn sich eine Person oder ein erkanntes Bild ändert, wird das Bild automatisch erfasst. Benutzer können auch manuell Bilder mit unserer ZOSI Smart App erfassen.

# 10 Anweisungen für die Akkreditierung

## 1. FCC Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
- Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

## 2. CE Vereinfachte EU Konformitätserklärung

ZOSI erklärt, dass die WLAN Kamera den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

## 3. Richtiges Entsorgen dieses Produkts



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch Abfallentsorgung zu vermeiden und die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern, recyceln Sie es bitte verantwortungsvoll. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, besuchen Sie bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dieser kann das Produkt für ein umweltgerechtes Recycling entgegennehmen.

## **11** Informationen zu Elektro- und Elektronikgeräten

Der nachstehende Hinweis richtet sich an private Endnutzer, die Elektro- und/ oder Elektronikgeräte nutzen.

### **1. Getrennte Erfassung von Altgeräten**

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

### **2. Batterien und Akkus**

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen. Dies gilt nicht, soweit die Altgeräte bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern abgegeben und dort zum Zwecke der Vorbereitung zur Wiederverwendung von anderen Altgeräten separiert werden.

### **3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten**

- Wenn Sie Altgeräten besitzen, können Sie an den durch öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung

von Altgeräten zum Zwecke der ordnungsgemäßen Entsorgung der Altgeräte abgeben.

- Gegebenenfalls ist dort auch eine Abgabe von Elektro- und Elektronikgeräten zum Zwecke der Wiederverwendung der Geräte möglich. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie von der jeweiligen Sammel- bzw. Rücknahmestelle.
- Nachstehend finden Sie die Möglichkeit, ein Onlineverzeichnis der Sammel und Rücknahmestellen einzusehen: <https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/eba#no-back>

#### **4. Datenschutz-Hinweis**

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

#### **5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“**

Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildeten Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.