



01 Lista de empaque




Cámara con Batería



Cable de alimentación
USB



Bolsa de tornillos



Soporte de montaje
en pared



Aguja de reinicio




Pegatina de
advertencia



Manual de instrucciones

NOTA: Los accesorios varían por diferentes modelos, por favor consulte el producto específico.

02 Estructura de la cámara

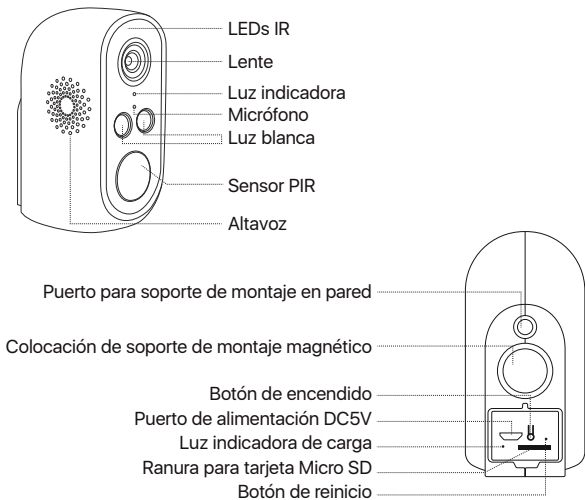


NOTA: La estructura varía por diferentes modelos, por favor consulte el producto específico.

Botón de encendido	Mantenga presionado durante 3-5 segundos para encender/apagar
Botón de reinicio	Mantenga presionado durante 3-5 segundos para restablecer la cámara
Luz indicadora de estado de trabajos	
Luz roja parpadea lentamente	Esperando la conexión WiFi
Luz roja parpadea rápidamente	WiFi está conectando
Luz azul siempre está encendida	WiFi conectado correctamente
Luz indicadora de carga	
Luz roja siempre está encendida	La cámara está cargando
Luz azul siempre está encendida	La cámara está completamente cargada

03 Encender la cámara

Mantenga presionado el botón de encendido en la parte posterior del dispositivo durante 3 segundos, la luz indicadora de red se ilumina y parpadea lentamente en rojo. Si la cámara está alimentada, la luz indicadora roja se convertirá en azul y está encendida siempre, luego produce imágenes automáticamente.

NOTA: Le recomendamos que pruebe la cámara antes de la instalación. Póngase contacto con nosotros si la cámara no funciona correctamente.

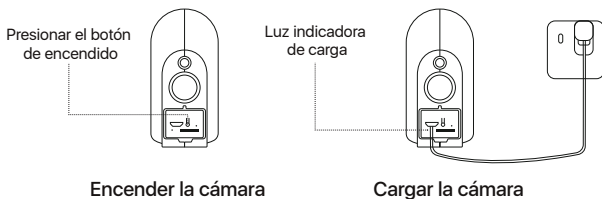

Cargar la cámara:

Luz roja siempre está encendida: La cámara está cargando

Luz azul siempre está encendida: La cámara está completamente cargada

04 Cargar la cámara

La cámara solo contiene energía parcial cuando sale de fábrica. Por favor cargue la cámara completamente usando el cable de alimentación y el adaptador antes de usarla por primera vez. Y la batería incorporada no es extraíble.

Precauciones de la carga de batería

1. No cargue la cámara cuando la temperatura sea superior a 45 grados o inferior a 0 grado.
2. No cargue con un adaptador en un ambiente húmedo.

3. Si usa un adaptador de corriente para la carga, el adaptador de corriente debe ser certificado.

4. Después de la carga completa, utiliza un tapón de goma para cubrir el puerto de alimentación para evitar la humedad o el agua.

05 Agregar otros dispositivos

Esta función requiere conectarse a un nvr específico. Si lo necesita, póngase en contacto con nosotros o su distribuidor.

NOTA: El sistema de cámara se ha emparejado antes del envío. Después de encender la cámara, el sistema se conectará automáticamente y producirá imágenes.

Si desea agregar o restablecer una cámara, siga los pasos a continuación.

- Mantenga presionado el botón de encendido en la parte posterior de la cámara durante 3 segundos, escuchará "Device is waiting to connect", y la luz indicadora de red se iluminará y parpadeará lentamente en rojo;
- Haga clic en el botón derecho del ratón, Menú - Menú principal - Información - Sistema, apunte la cámara al código QR en la parte inferior derecha a una distancia de 30-100cm y escanee el código QR para comenzar a emparejar.



- Cuando escuche "wireless configuration succeed", la luz indicadora de red se vuelve roja fija durante 20 segundos, la cámara se agregará automáticamente al sistema y producirá imágenes.

Aquí está el video de operación:



Video de operación

06 Añadir dispositivos a la aplicación

6.1 Registrar una cuenta personal

Las siguientes instrucciones son para la aplicación de versión Android. Las instrucciones para la versión iOS son un poco diferentes.

- Descargue e inicie sesión en la aplicación "Zosi Smart" (se puede descargar escaneando el código QR que se muestra en la página principal de este manual).
- Haga clic en "Registrar ahora" en la interfaz para registrar una cuenta de la aplicación.



Zosi Smart



iOS/Android

6.2 Agregar un dispositivo via código QR

1. Mantenga presionado el botón de encendido, escuchará un mensaje "The device is waiting to connect", y la luz indicadora de red se iluminará y estará parpadeando lentamente en rojo;

2. Haga clic en el botón "Escanear el código QR" para escanear el código QR en la cáscara de la cámara.
3. Introduzca el nombre del dispositivo en la página "Información del dispositivo", luego haga clic en el botón "Agregar un dispositivo no conectado al enrutador".
4. Seleccione la red WiFi e ingrese su contraseña en la página "Conecta el dispositivo a WiFi", luego haga clic en "Siguiente".

Nota: El dispositivo solo admite Wi-Fi de 2.4GHz, no seleccione Wi-Fi de 5GHz.

5. Escanee el código QR WiFi generado en el móvil con la lente del dispositivo.
6. Después de escuchar el mensaje "Wireless Configuration Succeed", haga clic en "Siguiente" para confirmar y luego haga clic en "Hecho" para completar las operaciones.

Escanee el código QR a continuación para ver el video de operación.



Nota: Si no se puede agregar el dispositivo correctamente, verifique los siguientes problemas:

1. ¿Escuchó "Wireless Connection failed"? Verifique si la contraseña de WiFi se ingresó correctamente.
2. Compruebe si el dispositivo está alimentado.
3. Confirme que la red WiFi conectada al móvil y al dispositivo pueden acceder a Internet normalmente.

4. Confirme si la red WiFi tiene restricciones de firewall. Debido a razones de red, el dispositivo no puede conectar al servidor de nuestra empresa normalmente, lo que hace que el dispositivo esté fuera de línea.

5. Si no puede identificar la causa, reinicie el dispositivo y reconfigure la red WiFi del dispositivo. Inserte el pin de reinicio en el "Botón de reinicio" en la parte posterior del dispositivo durante 5 segundos y luego vuelva a agregar el dispositivo de acuerdo con los pasos anteriores.

Nota: Le recomiendan que reinicie la cámara a través del botón de reinicio si le encuentra con problema.

07 Instalación de la cámara

7.1 Se puede colocar en cualquier plataforma, como mesas, sillas, muebles de TV y etc.

7.2 Instale con soporte de montaje en pared


1. Desatornille la base de montaje, taladre orificios de acuerdo con los orificios de la base, golpee los anclajes para paneles de yeso en la pared y atornille la base de montaje.

2. Fije el soporte a la base.


3. Atornille la cámara al soporte y ajuste el ángulo de la cámara.




Desatornille la base del soporte de montaje en pared



Inserte taco de goma y fije la base con tornillos



Coloque el soporte de montaje a la base




Ajuste el ángulo de la cámara

7.3 Ambiente de la instalación

Altura: Instale la cámara entre 6-9pies (2-3 m) sobre el suelo.

Distancia: La mejor precisión para objetos dentro de 5-50 pies (1,5-15m).

Ángulo: Inclíne la cámara hacia abajo unos 30°-60° desde la posición horizontal. Se recomienda que el ángulo entre la cámara y el objetivo de vigilancia sea superior a 10°.

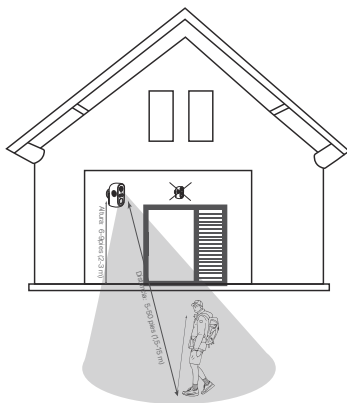

NOTA: La activación de la cámara se verá afectada por varios factores, como la distancia entre la persona y la cámara, la altura de la persona, la altura y el ángulo de la cámara, etc.

08 Precauciones de la instalación

- No dirige la cámara hacia fuente de luz.
- No dirige la cámara hacia vidrios, ventanas u objetos reflectantes, se afectará el rendimiento de la imagen debido a los reflejos de las luces infrarrojas, las luces ambientales o las luces indicadoras.
- No monta la cámara en las áreas oscuras, la apunte hacia un área bien iluminada. De lo contrario, el rendimiento de la imagen puede ser deficiente. Para obtener una mejor calidad de imagen, asegúrese de que las condiciones de iluminación de la cámara y del sujeto que se está capturando son las mismas.
- Para obtener un rendimiento óptimo, se recomienda instalar la cámara lo más lejos posible de dispositivos electrónicos como hornos microondas, televisores, teléfonos inalámbricos y monitores de bebés para evitar las interferencias de señal.
- Se recomienda limpiar periódicamente la lente con un paño suave.
- Asegúrese de que el puerto de alimentación no esté expuesto al agua o a la humedad, ni obstruido por la suciedad u otros objetos.
- No instale la cámara donde la lluvia o la nieve puedan golpear la lente directamente.
- La cámara puede funcionar en condiciones de frío extremo, de hasta -10°C, porque producirá calor cuando se encienda. Puede encender la cámara en interiores durante unos minutos antes de instalarla en exteriores. (Solo para cámaras exteriores)

09 Preguntas frecuentes

1. La cámara no se puede encender

- Por favor confirme que la cámara está cargada completamente. Cargue la cámara durante 5 minutos y vuelve a intentar.
- Por favor compruebe que la luz indicadora está encendida. De lo contrario, mantenga presionado el botón de encendido durante 3-5 segundos.
- Si el problema sigue igual, por favor contáctenos.

2. La cámara no puede conectarse a la red

- ¿Escuchó el mensaje "Wireless connection failed"? Por favor compruebe si la contraseña de WiFi es correcta.
- Verifique si es una red Wi-Fi de 2.4GHz, el dispositivo no es compatible con la red 5G.
- La red no está buena, por favor coloque el dispositivo cerca del router y vuelva a intentar.

3. ¿Soporta la detección de movimiento y la captura de imágenes la cámara?

Capturará imágenes automáticamente cuando se detectan personas, vehículos o cuando el objetivo detectado mueve. Los usuarios también pueden capturar imágenes manualmente en la aplicación Zosi Smart.

10 Notificación de Cumplimiento

1. Declaración de Cumplimiento de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales,
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las inferencias que puedan provocar una operación no deseada.

2. Declaración de Conformidad de UE Simplificada

ZOSI declara que el dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE.

3. Eliminación Correcta de este Producto



Esta marca indica que este producto no se puede desechar con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana por la eliminación descontrolada de desechos y promover la reutilización sostenible de los recursos materiales, recíclelo de manera responsable. Para devolver su dispositivo usado, visite el Sistema de Devolución y Recolección o comuníquese con el minorista donde compró el producto. Pueden llevarse este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.