

1 Lista de empaque



Grabador NVR



Fuente de alimentación 12V 2A



Ratón USB



Cable Ethernet (1m)




Cable HDMI



Manual de instrucciones


NOTA: Los productos y accesorios varían por diferentes modelos, por favor consulte el producto específico.

2 Introducción del producto

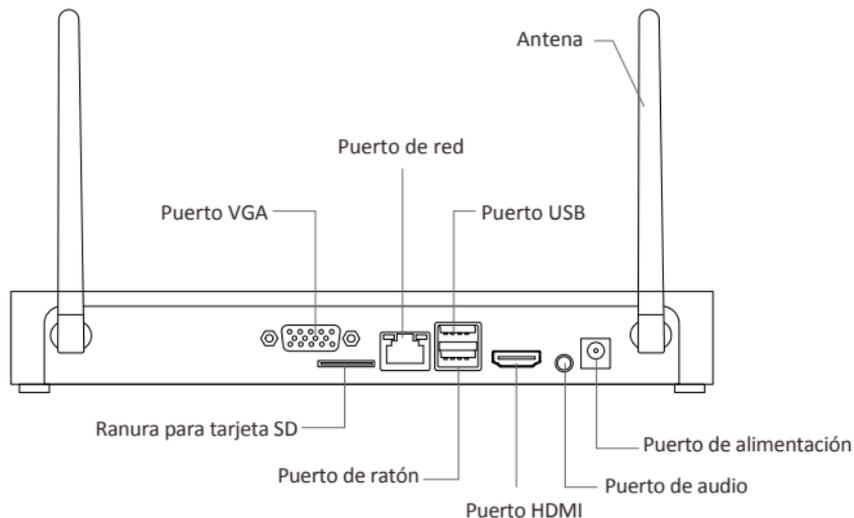

NOTA: El aspecto del producto se varían por diferentes modelos, por favor consulte el producto específico.

3 Diagrama de conexión

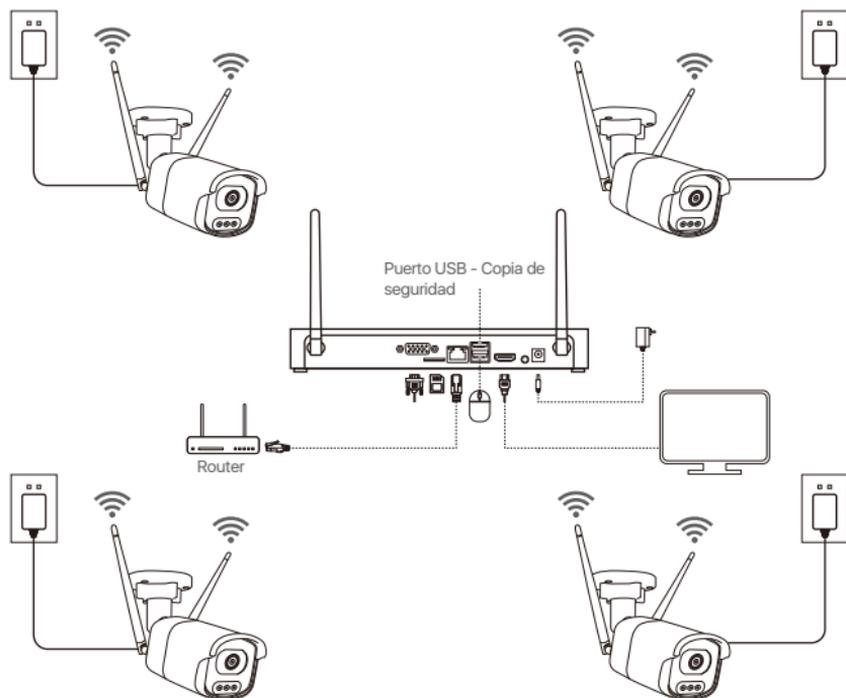

- 1 Conecte el NVR al router mediante un cable de red.
- 2 Conecte el NVR al monitor a través del puerto HDMI/VGA.
- 3 Conecte el ratón USB al puerto USB del NVR.
- 4 Alimente el NVR con la fuente de alimentación 12V 2A.
- 5 Después de arrancar el sistema, alimente la cámara IP y espere a que se empareje con el NVR (se admite hasta 8 canales).
- 6 El monitor producirá la imagen de la cámara en tiempo real.

NOTA: Se recomienda que pruebe el NVR y todas las cámaras antes de la instalación del dispositivo.

4 Acceso del sistema a través del Móvil inteligente o PC

4.1. Móvil Inteligente

Busque Zosi Smart en App Store o escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación.

Siga las instrucciones para registrar una cuenta. Por favor actualice la aplicación a la última versión.



Zosi Smart



App(iOS/Android)



Video de operación de App

Nota: Durante la instalación y el uso de la aplicación, por favor permita que la aplicación obtenga todos los permisos necesarios. Si no los permite, podrá fallar al añadir la configuración de red del dispositivo.

4.2. PC

Enlace de descarga: <https://www.zositech.com/app/>

5 Configuración del sistema NVR


5.1. Uso del ratón:

Botón izquierdo del ratón:

- Interfaz de vista previa o reproducción:
Haga doble clic en único canal para ingresar en la pantalla completa y haga doble clic de nuevo para salir de la pantalla completa.
- Menú de navegación:
Haga clic con el botón izquierdo para seleccionar una opción en el menú.

Botón derecho del ratón:

- Haga clic con el botón derecho para ingresar en el menú principal cuando el ratón esté en la interfaz de vista previa.
- Menú de navegación:
Haga clic con el botón derecho para salir del menú o volver a la opción anterior.

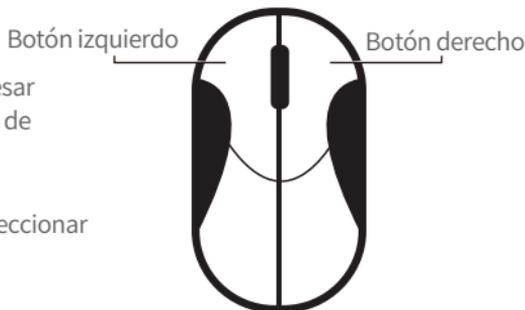

5.2. Introducción del menú:


Haga clic derecho en cualquier lugar de la pantalla para abrir el menú.



- Único: Seleccione un solo canal para vista en vivo
- Múltiples: Seleccione múlti-canales para vista en vivo
- Iniciar escaneo: Iniciar/Detener escaneo
- Color: Ajuste la configuración de color e imagen
- Zoom: Agrande la interfaz de vista previa
- Audio: Ajuste el volumen de la cámara
- Foto: Capture y guarde imágenes de vista en vivo
- Detener la grabación: Iniciar/Detener las grabaciones
- Reproducir: Busque reproducción de video y reproducción rápida
- Alarma inteligente: Configure Detección Humana y Alarma de Sonido&Luz
- Config canal IPC: Gestione la configuración de canal de IPC
- Menú principal: Entre al Menú principal


5.3. Contraseña del sistema

El nombre de usuario por defecto es "admin" y la contraseña está vacía, así que los usuarios pueden iniciar sesión en el sistema directamente por la primera vez.

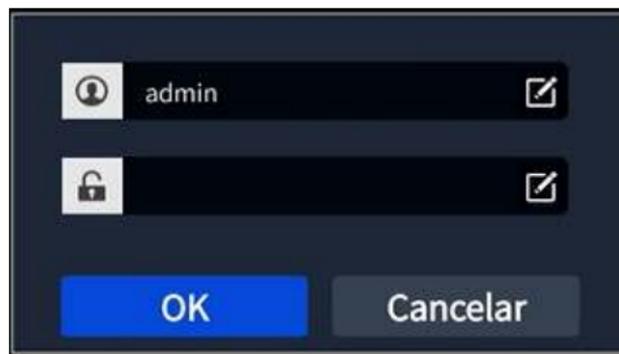

Método de cambiar contraseña: haga clic con el botón derecho del ratón - Menú principal - Configuración - Usuarios - Cambiar contraseña.

NOTA: La nueva contraseña no puede ser menos de 6 caracteres, por favor conserve la contraseña correctamente.

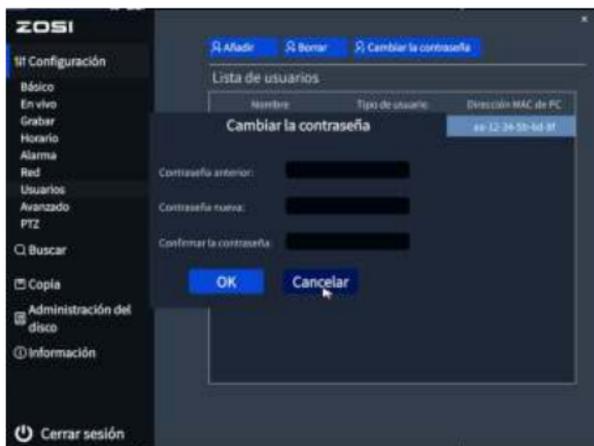

6 Configuración de la fecha y hora

Haga clic con el botón derecho del ratón - Menú principal - Configuración - Básico - Fecha y hora - Elija la hora correspondiente según su región y luego haga clic en "Aplicar" para guardar.

NOTA: El horario predeterminado es GMT, por favor elija la hora correspondiente según su región.



7 Reproducción de vídeos

Haga clic derecho del ratón - Reproducir - Reproducción de video/Reproducción rápida, Reproducción de video: reproduzca videos a través de la búsqueda de tiempo o la búsqueda de evento.


Reproducción rápida: reproduzca rápidamente los primeros 30 minutos del video.



8 Copia de seguridad

① Inserte un pendrive USB en el puerto USB del NVR.

② Haga clic derecho del ratón - Menú principal - Copia de seguridad - Elija el canal y el período de tiempo - Buscar - Elija los videos que desea copiar > Haga clic en "Aplicar".

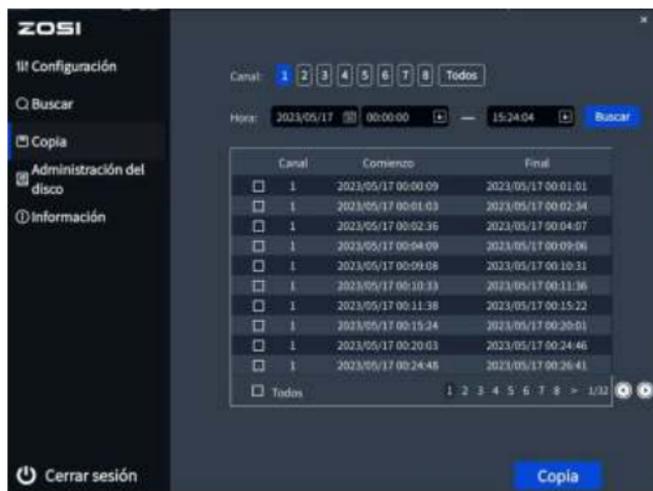

9 Especificación de uso

- Use cámara con ZOSI NVRs compatibles solamente.
- Lea esta guía detenidamente y consérvela para consultarla en el futuro.
- Siga todas las instrucciones para un uso seguro del producto y manéjelo con cuidado.
- Utilice el producto dentro de la temperatura, la humedad y el nivel de voltaje indicados en las especificaciones del dispositivo.
- No desmonte el producto.
- Use una fuente de alimentación regulada con el producto (opcional) solamente. El uso de una fuente de alimentación no regulada y no conforme puede dañar el producto y anular la garantía.
- Es posible que se requiera una limpieza periódica. Utilice únicamente un paño húmedo. No utilice limpiadores agresivos a base de productos químicos.
- No utilice el producto en un entorno húmedo y sellado. Se recomienda colocarlo en un lugar que sea fácilmente ventilado para su instalación.
- No desmonte el dispositivo mientras esté encendido.

10 Preguntas frecuentes

Q: ¿No hay salida de vídeo en el monitor?

- Asegúrese de que la resolución mínima del monitor no es inferior a 720p;
- Asegúrese de que el grabador está encendido correctamente;
- Por favor compruebe la conexión del cable HDMI/VGA o cambie un otro cable de conexión/ monitor y vuelva a intentarlo;

Q: ¿No se puede acceder al dispositivo de forma remota por teléfono móvil o PC?

- Asegúrese de que el grabador está correctamente conectado a la red, Menú principal - Red - Prueba;
- Por favor compruebe el estado de la red conectándose a la misma red que el grabador por teléfono móvil o PC para la prueba;
- Reinicie el grabador o el router;

Q: ¿Soporta la detección de movimiento y la captura de imágenes el sistema?

- Habilitarán la detección de movimiento y la captura de imágenes instantánea si la cámara está conectada a un DVR compatible. Capturará imágenes automáticamente cuando se detectan personas, vehículos o cuando el objetivo detectado mueve. Los usuarios también pueden capturar imágenes manualmente en la aplicación Zosi Smart.

11 Notificación de Cumplimiento

Declaración de Cumplimiento de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC.

La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las inferencias que puedan provocar una operación no deseada.

Declaración de Conformidad de UE Simplificada

ZOSI declara que el dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE.



Eliminación Correcta de este Producto

Esta marca indica que este producto no se puede desechar con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana por la eliminación descontrolada de desechos y promover la reutilización sostenible de los recursos materiales, recíclelo de manera responsable. Para devolver su dispositivo usado, visite el Sistema de Devolución y Recolección o comuníquese con el minorista donde compró el producto. Pueden llevarse este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.