


(3) Anteprima

Selezionare il dispositivo sotto l'elenco dei dispositivi - fare clic con il pulsante destro del mouse - selezionare "Riproduci tutto" o "Interrompi tutto" per visualizzare o interrompere l'immagine.

NOTE: The user name is "admin" by default, and the number of channels of IPC shall be "1".

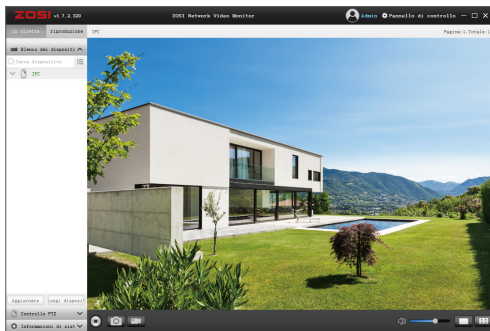

(4) Riproduzione

Fare clic su "Riproduzione"; selezionare dispositivo, numero di canale, data per ripetere le registrazioni. Fare clic su un punto temporale sull'asse temporale per iniziare a registrare le registrazioni corrispondenti.



Domanda: perché non è possibile aggiungere il dispositivo con la ricerca locale?

Risposta: assicurati che il dispositivo e il cellulare siano sulla stessa LAN; in caso contrario, immettere manualmente l'ID del dispositivo.

Domanda: perché non riesco a connettermi a Internet?

Risposta: controlla


- Se il dispositivo è connesso a Internet
- Se il router funziona correttamente
- Se il server DHCP del router è aperto

Domanda: Perché non è possibile cercare nel file di registrazione?

Risposta: controlla

- Se la scheda SD è rotta
- Se il periodo di ricerca è valido
- Se l'ora di sistema del dispositivo è corretta

1 Paklijst



1 x camera




1 x voedingseenheid



1 x beknopte
handleiding



1 x waterdichte dop



1 x schroefpakket




1 x gatenmal voor montage





1 x waarschuwingssticker

2 Camera-overzicht

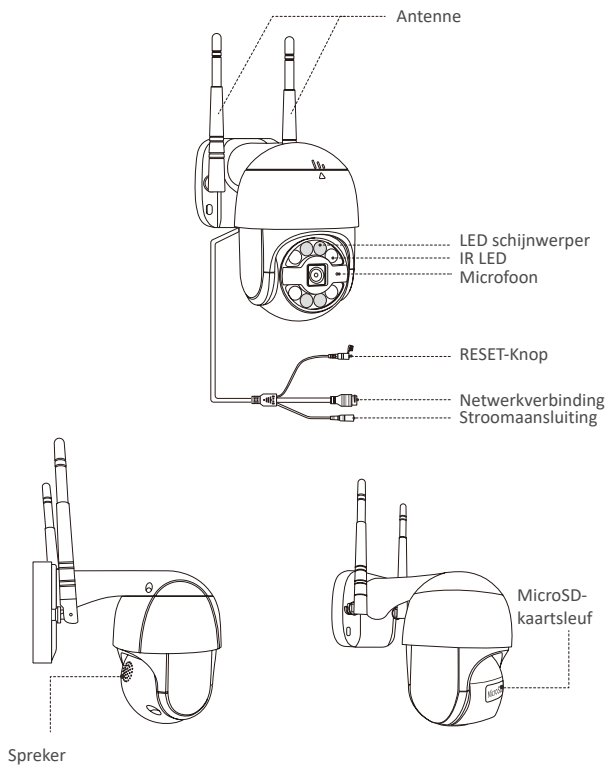

3 Installatieschema

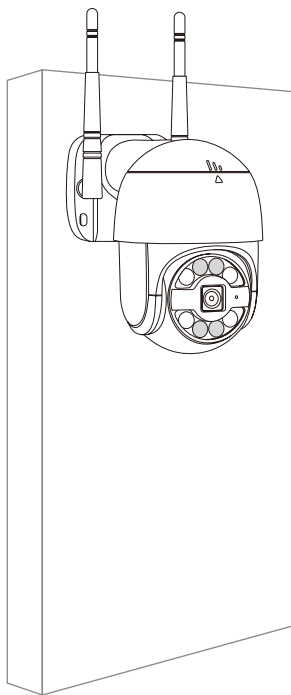
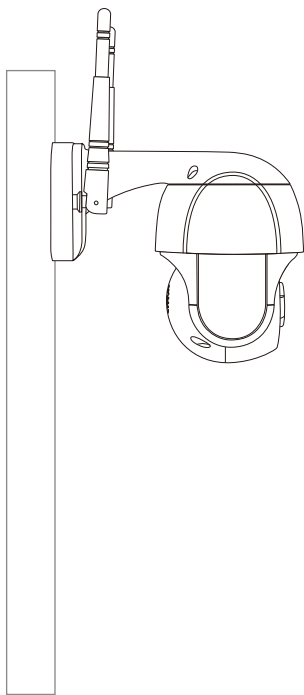


4 Accountregistratie

De volgende instructies zijn van toepassing op de Android-app; De instructies voor de iOS-versie zijn iets anders.

- Installeer de "Zosi Smart" -app door de QR-code op de voorkant van deze handleiding te scannen of door naar de app te zoeken in de App Store.
- Klik op "Registreren" om een account aan te maken.
- Enter your email address and click "Get Code" to receive a verification code. Enter the verification code and password, and then tap Register to finish.



Note: If you have not received the verification code, please check if the verification code is considered spam or try to send another email.

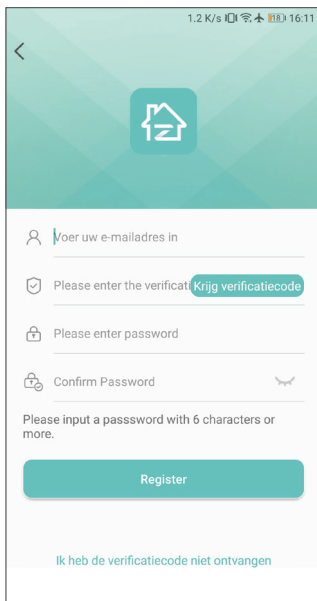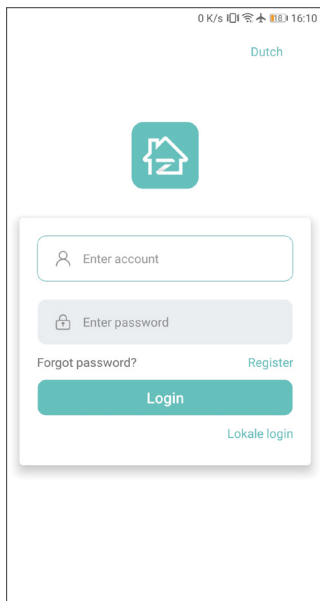



5 Voeg apparaat toe

(1) Schakel de camera in en wacht ongeveer 20 seconden. Het apparaat geeft een gesproken bericht "device is waiting for connection". Verbind uw smartphone met het WLAN en open de ZOSI Smart-app. Log in en klik op de "+" in de rechterbovenhoek om een apparaat toe te voegen.

(2) Selecteer "IP-camera" - Camera C289.

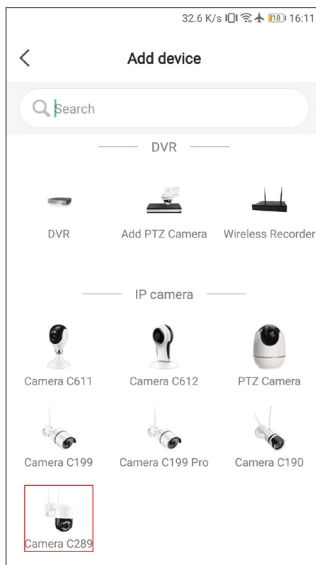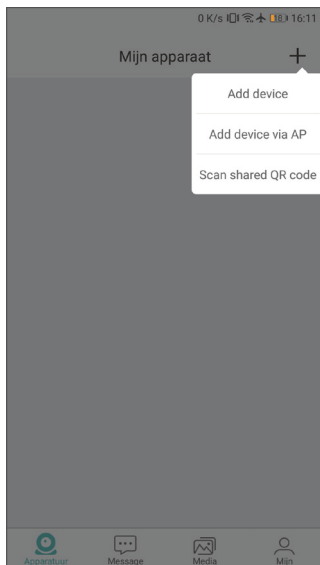

(3) Tik op "QR-code scannen" om de QR-code op de camera te scannen. Of klik op "Voer apparaat-UID handmatig in" en voer de apparaat-UID in het pop-upvenster in. Klik OK".

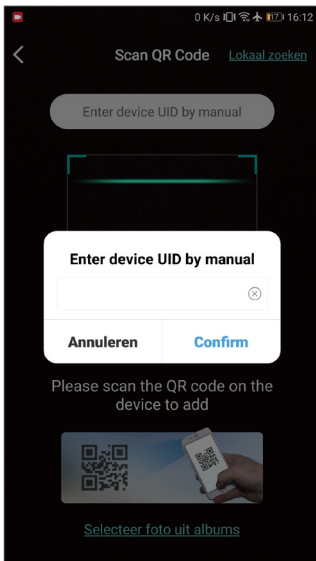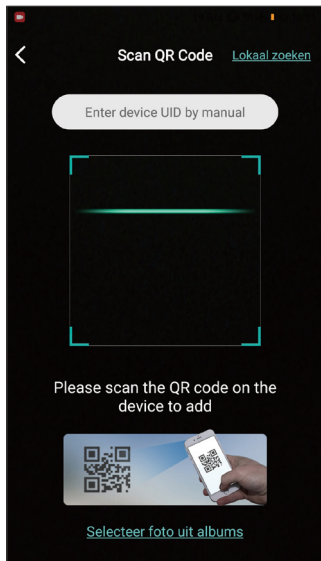

(4) Voer de naam van de camera in en klik op "Ongebonden apparaat toevoegen".

0 K/s 100% 16:15

< Device Information



Camera C289

Apparaat ID: D4GJ9FFG6EWDU9HT111A

Naam: 

Select a common name

Huis

Kantoor

Living room

Voordeur

Achtertuintuin



Garage

Tuin


Add an unconnected device

Add a connected device



(5) Selecteer het bijbehorende WLAN en voer het wachtwoord in. Klik op Doorgaan ".
Klik op "Hoor geluid" nadat u de spraakuitvoer heeft gehoord.

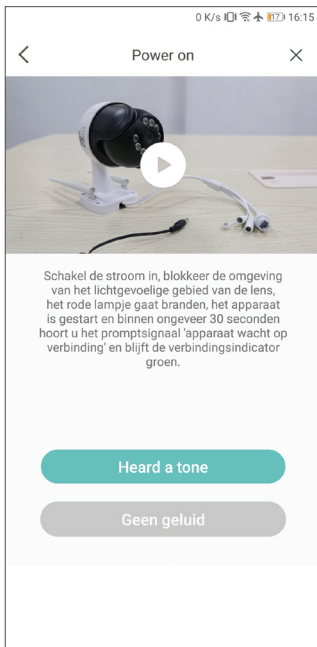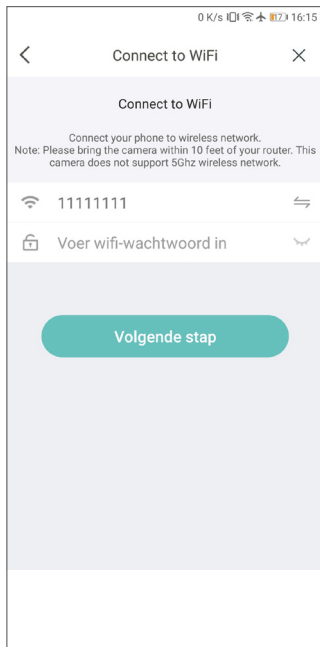

(6) Klik op "QR-code scannen" en lijn de op de smartphone gegenereerde QR-code uit met de cameralens.

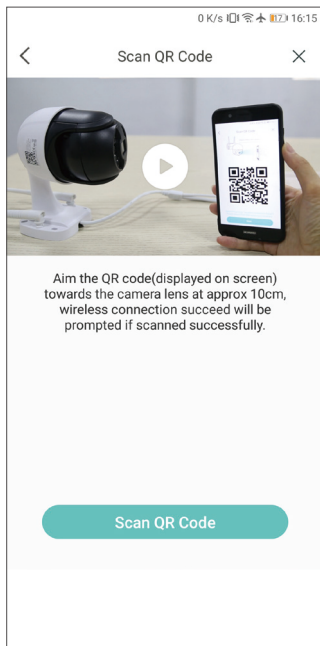


(7) U hoort de gesproken instructies "Wireless configuration successful", "WiFi is connecting, please wait". Nadat u "Wireless connection succeeds" heeft gehoord, klikt u op "Volgende" en vervolgens op "OK" in het pop-upvenster. Klik op "Gereed".

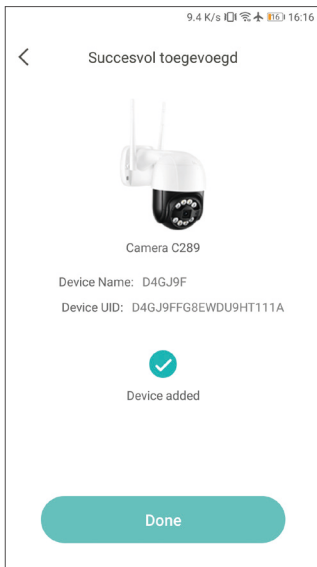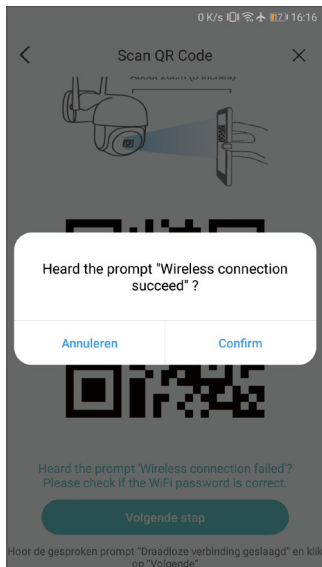


NOTE: If the device is not added successfully, please reset the device by pressing the device reset button for 5 seconds, and then add device again according to the above steps.

6 Apparaatinstelling


(1) U kunt de camera instellen in "Mijn apparaat".

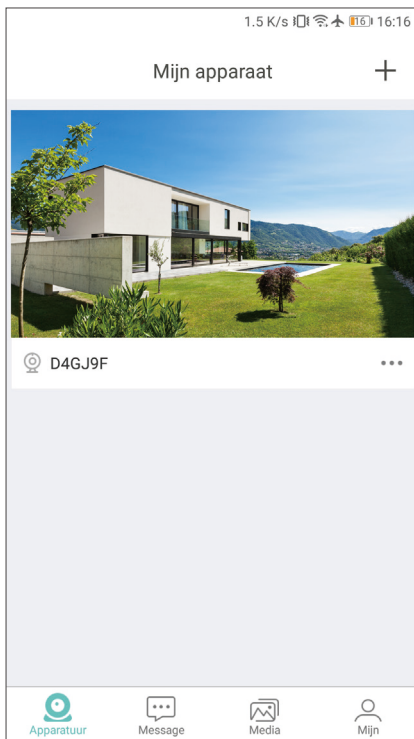


(2) Wanneer u de handmatige alarmfunctie activeert, zal het apparaat een "piep" laten horen en zullen de schijnwerpers continu knipperen om indringers te verdrijven. Tegelijkertijd wordt in het midden van de liveweergave een aftelling van één minuut weergegeven.

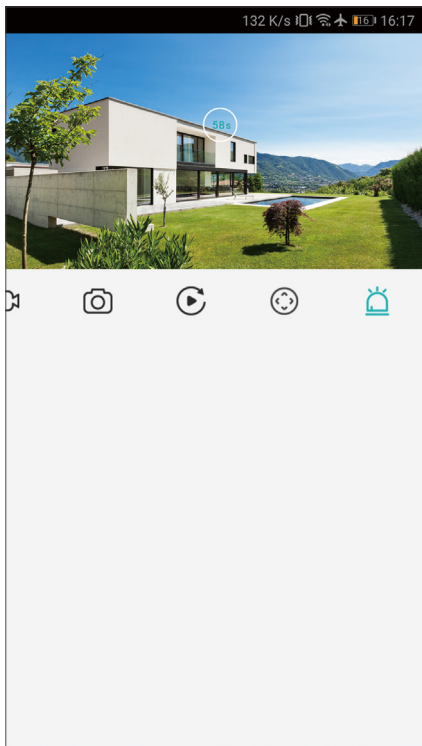


(3) Nadat u "Camera Alarm" in het menu heeft ingesteld, worden berichten over de bijbehorende alarminformatie verzonden door de persoonherkenning (de persoon is gemarkeerd met een rood vakje). In het menu "Bericht" kunt u op "Slimme detectie" of "Bewegingsdetectie" klikken om de alarmlijst te controleren.

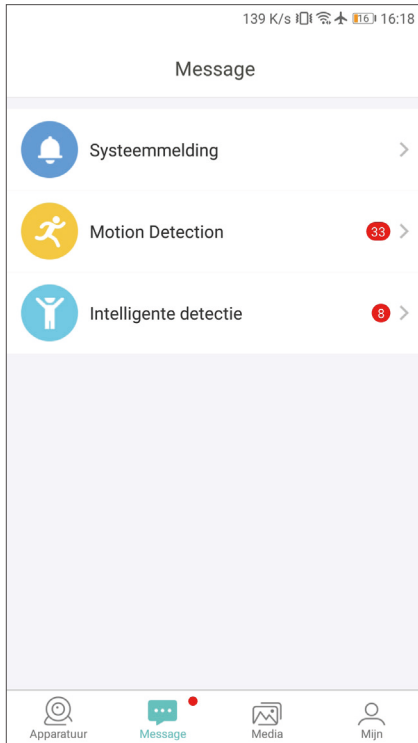

(4) U kunt een specifieke alarmopname selecteren en klikken om naar de pagina Berichtdetails te gaan.

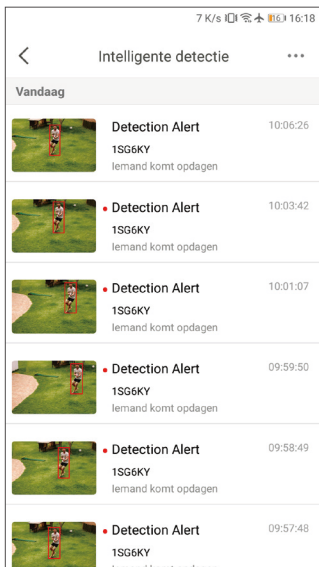


(5) Klik rechtsboven op "Afspelen" om de video af te spelen.

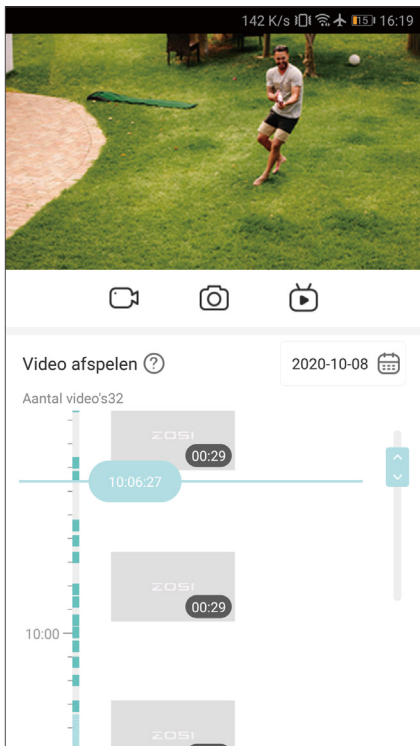


(6) PTZ-bediening (alleen van toepassing op de PTZ-camera)

Ondersteunt cruisen

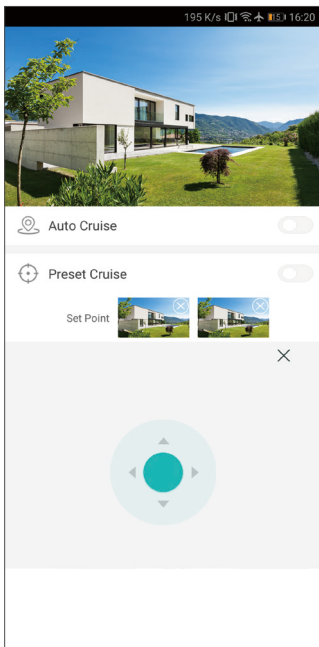

Ondersteunt PTZ-besturing

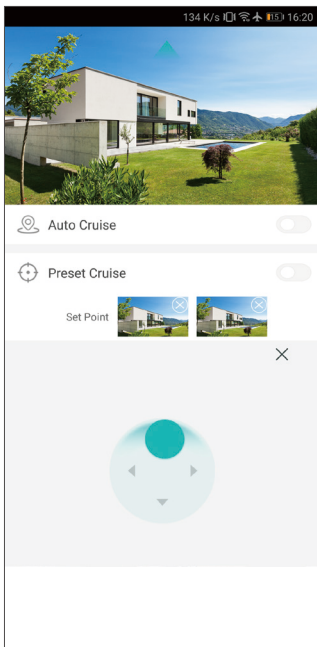


(7) Klik op de pagina "Instellingen" op "Slimme detectie" om het camera-alarm in te stellen.

De functie "geluid en licht alarm" kan worden in- en uitgeschakeld;

Klik op Detectietype om verschillende detectietypes in te stellen;

Klik op "Nachtzichtmodus" om verschillende nachtzichtmodi in te stellen.

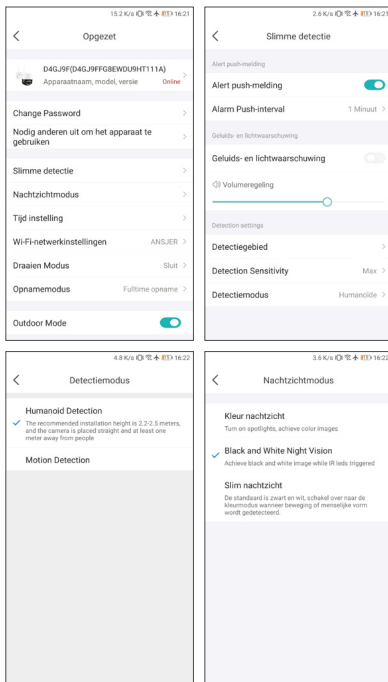

Opmerking: Houd rekening met de volgende installatievereisten om betere resultaten voor persoonsherkenning te krijgen:

① Installeer de camera op een hoogte van 2,2 tot 2,5 meter. De effectieve detectieafstand is 1 tot 20 meter vanaf het apparaat.

② De montagebeugel bevindt zich parallelle plaatsing of van boven naar beneden. Zorg voor een stabiel licht in het bewakingsgebied.


7 AVSS-software voor pc

U kunt de AVSS-software downloaden van support.zositech.com.

(1) Log in

Bestuur de software. Gebruik de standaard gebruikersnaam en wachtwoord OF dezelfde inloggegevens als het account voor de app die u op uw smartphone heeft gemaakt.


Note: Use the default username and password, or enter the same account as on the mobile App.

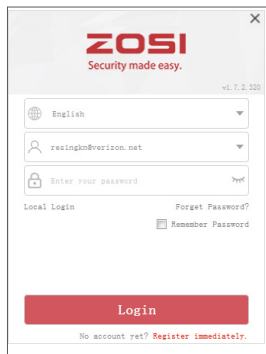

The image shows the ZOSI login window. At the top is the ZOSI logo with the tagline "Security made easy." and the version "v1.7.2.320". Below the logo is a language dropdown menu set to "English". There are two input fields: one for the email address "resingkn@verizon.net" and another for the password with the placeholder "Enter your password". Below the password field are links for "Local Login", "Forgot Password?", and a "Remember Password" checkbox. A large red "Login" button is at the bottom. At the very bottom, it says "No account yet? Register immediately."



(2) Apparaatbeheer

① Klik op "Apparaat toevoegen".

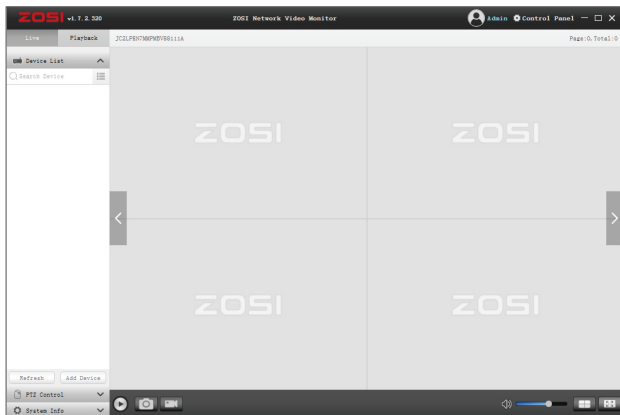

② Voer de informatie van het apparaat handmatig in of kopieer de UID-afbeelding naar dit veld. Klik vervolgens op "Opslaan".


Opmerking: de gebruikersnaam is admin. Het aantal kanalen van een enkele camera moet "1" zijn.

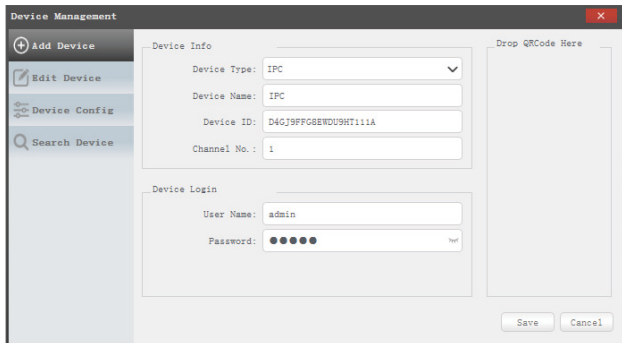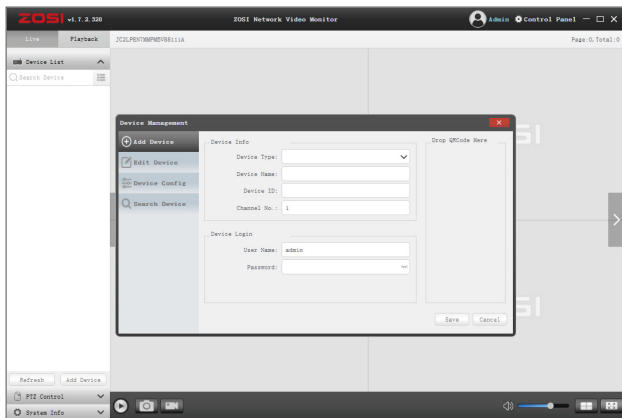

(3) Live-weergave

Klik op "Preview" om de apparatenlijst te bekijken.

Klik met de rechtermuisknop op de apparaatnaam, selecteer Alles afspelen / Alles stoppen, Live videoweergave starten / stoppen.

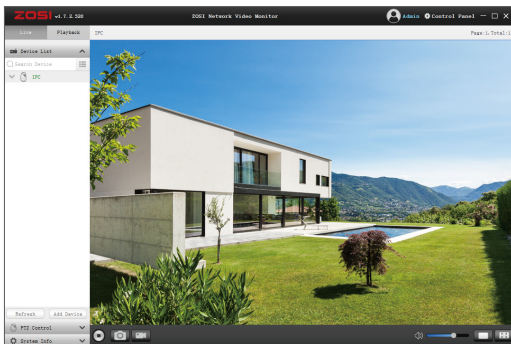

(4) Afspelen

Klik op "Afspelen", selecteer het apparaat, kanaal en datum, klik op "Zoeken" om de opnames te vinden. Klik op het tijdstip in de opnametijdlijn en klik op "Afspelen" om de bijbehorende video af te spelen.



V: Ik kan een apparaat niet vinden in "Local Search"?

A: Zorg ervoor dat het apparaat en uw mobiele apparaat zijn verbonden met hetzelfde wifi-netwerk. Als de twee niet op hetzelfde netwerk zitten, voer dan handmatig de UID van het apparaat in om het apparaat toe te voegen.

V: De camera kan geen verbinding maken met internet?

A: Controleer:

- Of de camera is verbonden met het netwerk.
- Of de router werkt.
- Of de functie "Automatisch een IP-adres laten toewijzen" is geactiveerd.

V: Ik kan geen opnamebestand vinden?

A: Controleer:

- Of de geheugenkaart defect is.
- Of de gezochte tijd geldig is.
- Of de systeemtijd correct is.



www.zositech.com
service@zositech.com

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced by any means without written permission from ZOSI. The information in this publication is believed to be accurate in all respects.

ZOSI cannot assume responsibility for any consequences resulting from the use thereof. The information contained herein is subject to change without notice. Revisions or new editions to this publication may be issued to incorporate such changes.

F920000Z3003800