



## 01 Estructura de la cámara



## 02 Lista de empaque

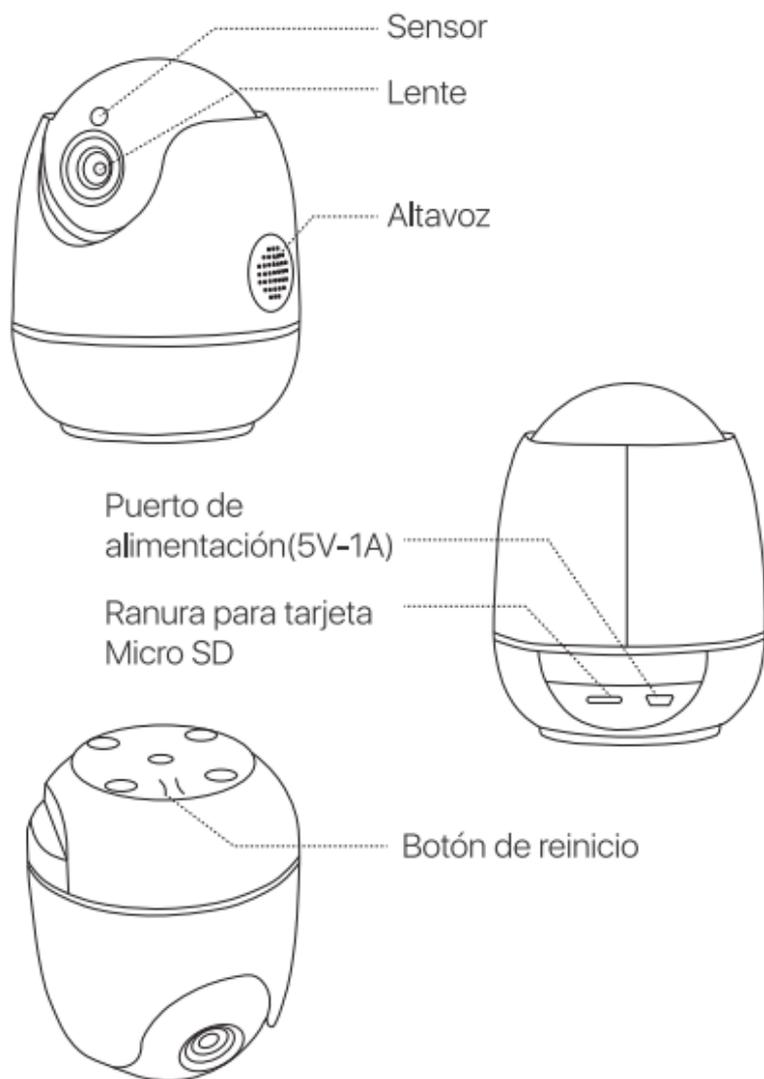


1\* Cámara C512



1\* Adaptador de corriente 5V/1A



1\* Soporte



1\* Paquete de tornillos




1\* Plantilla de perforación



1\* Manual de instrucciones

## 03 Diagrama de instalación

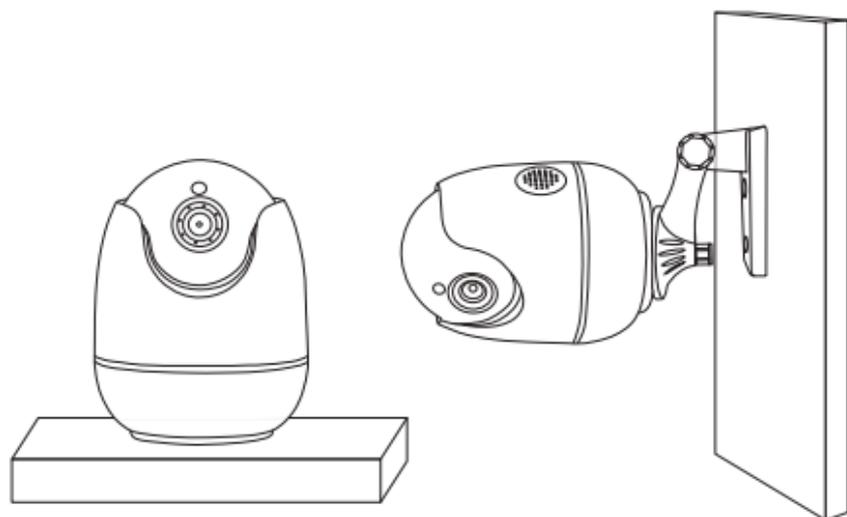

## 04 Registrar una cuenta personal

Las siguientes instrucciones son para la aplicación de Android; las instrucciones para la versión de iOS son ligeramente diferentes.

1. Descargue e inicie sesión en la aplicación "Zosi Smart" (se puede descargar escaneando el código QR que se muestra en la página principal de este manual).
2. Haga clic en "Registrar ahora" en el medio de la interfaz para registrar su cuenta de la aplicación.




## 05 Agregar un dispositivo

1. Después de alimentar el dispositivo, por favor espere unos 20 segundos hasta que oiga indicación de voz "The device is waiting for the connection".
2. El teléfono móvil conecta a WiFi disponible. Entre en la aplicación "Zosi Smart", haga clic en "+" en la esquina superior derecha para agregar el dispositivo. Luego selecciona "Cámara C512".



3. Haga clic en "Escanear el código QR" y escanee el código QR del cuerpo de la cámara. O puede agregar el dispositivo ingresando manualmente el UID.

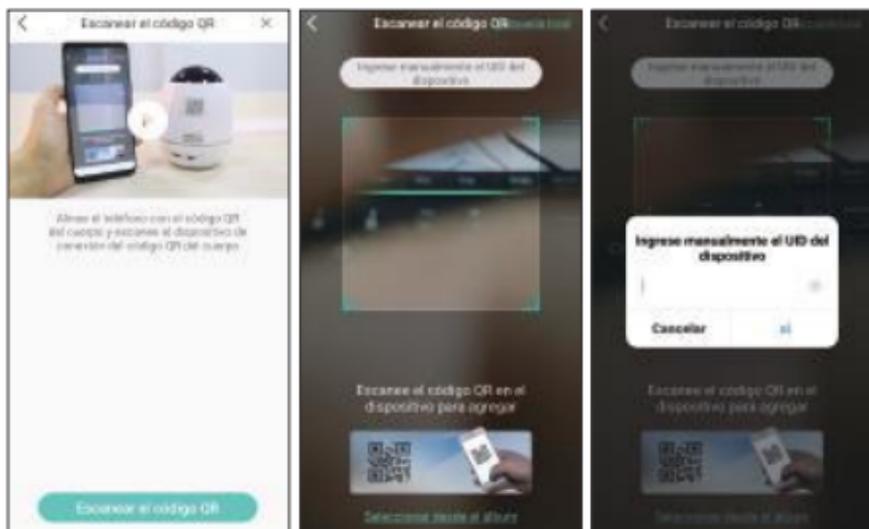

4. En la página "Información del dispositivo", ingrese el nombre del dispositivo y haga clic en "Agregar dispositivo no conectado al enrutador".



**5. Seleccione la red Wi-Fi e introduzca la contraseña en la página "Conecta el dispositivo a WiFi" y luego haga clic en "Siguiente".**

**Nota:** la cámara no es compatible con 5G WiFi, debe seleccionar 2.4G WiFi.


Haga clic en "Ha oído indicación de voz" en la página "Encendido".



**6.** Haga clic en "Escanear el código QR" en la página "Escanear el código QR". Escanee el código QR que se muestra en su teléfono móvil con la lente de la cámara. Haga clic en "Siguiente" después de oír "clic".



**7.** Cuando la voz indica "Wireless configuration succeeded", "Wireless is connecting, please wait" y "Wireless connection successful"; haga clic en "OK" y "Hecho".

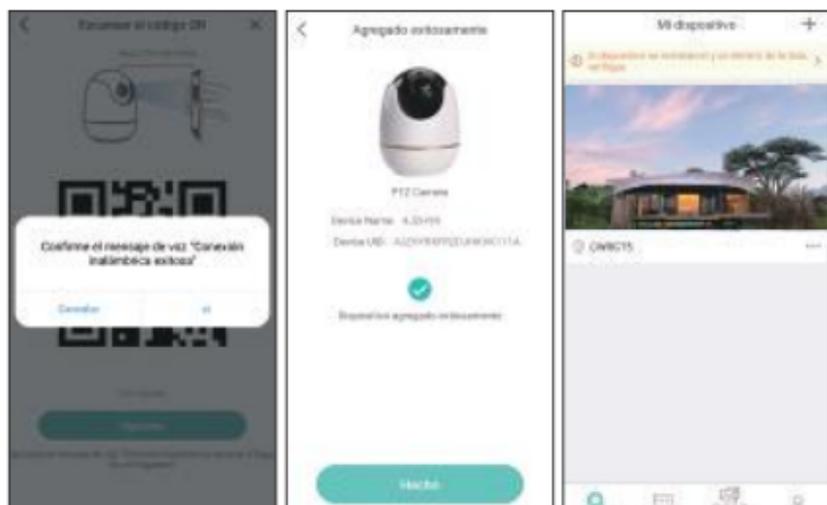

**Nota:** Si no se puede agregar el dispositivo correctamente, verifique los siguientes problemas:

1. ¿Oyó "Wireless connection failed"? Verifique si la contraseña de WiFi se ingresó correctamente.
2. Compruebe si el dispositivo está alimentado.
3. Confirme que la red WiFi conectada al móvil y al dispositivo pueden acceder a Internet normalmente.
4. Confirme si la red WiFi tiene restricciones de firewall.

Debido a razones de red, el dispositivo no se puede conectar al servidor de la empresa normalmente y el dispositivo está fuera de línea.

**5.** Si no puede identificar la causa, reinicie el dispositivo y reconfigure la red WiFi del dispositivo. Inserte el pin de reinicio en el "Botón de reinicio" en la parte posterior del dispositivo durante 5 segundos y luego vuelva a agregar el dispositivo de acuerdo con los pasos anteriores.

## **06** Manual de AVSS

El software de PC AVSS se aplica a DVR / NVR / IPC, con vista previa en tiempo real, administración de dispositivos, reproducción remota de video y más.

Asegúrese de que el dispositivo haya completado la configuración de red antes de agregarlo al software.

Descargue e instale el software AVSS, siga los pasos a continuación para iniciar la configuración.

Dirección de descarga oficial:

[www.nsst.com](http://www.nsst.com) o [www.zositech.com](http://www.zositech.com)

## 6.1 Iniciar sesión

Instale AVSS, doble clic para abrir, seleccione el idioma e inicie sesión.

**Nota:** Primero cree una cuenta si no tiene una. Se recomienda iniciar sesión con la cuenta de la aplicación Zosi Smart o elegir inicio de sesión local (no se requiere cuenta ni contraseña).



The image shows the ZOSI login interface. At the top, the ZOSI logo is displayed in red with the tagline "Security made easy." below it. The interface includes three input fields: a language dropdown menu set to "Español", a user selection dropdown menu, and a password field with masked characters and a "Show" icon. Below the password field, there are two options: "Inicio de sesión local" and "¿Olvida contraseña?". A checkbox labeled "Recordar Contraseña" is checked. A large red button labeled "Iniciar sesión" is positioned at the bottom. At the very bottom, there is a link: "¿No tiene cuenta aún? [Regístrate Ahora](#)".

## 6.2 Añadir el dispositivo

Haga clic en "Añadir Dispositivo" debajo de la lista de dispositivos para agregar información del dispositivo.



Seleccione el tipo de dispositivo: NVR / DVR / IPC, etc., introduzca el nombre del dispositivo, la ID del dispositivo (o arrastre la captura de pantalla del código QR del dispositivo al cuadro de reconocimiento del código QR), el número de canal, el nombre de usuario, la contraseña, luego haga clic en "Guardar" para guardar la configuración.

**Nota:** El nombre de usuario predeterminado es "admin", la contraseña predeterminada de Cámara IP es "admin", el NVR / DVR no necesita ingresar la contraseña, el número de canales debe ser el número de cámaras, el valor predeterminado es 1.



## 6.3 Ver en vivo

Seleccione el dispositivo en la interfaz En vivo para ver la cámara en vivo.



## 6.4 Reproducción de vídeo

Haga clic en la interfaz Reproducción, seleccione dispositivo, canal, fecha, hora, haga clic en el icono de reproducción para comenzar a reproducir las grabaciones grabadas.

