

# 1/ Liste d'emballage




Caméra PoE



Notice



Vis de montage




Gabarits de montage




Autocollants d'avertissement

**Veillez noter :** La caméra et les accessoires varient selon les différents modèles, veuillez prendre le produit réel comme standard.


# 2/ Présentation de la caméra

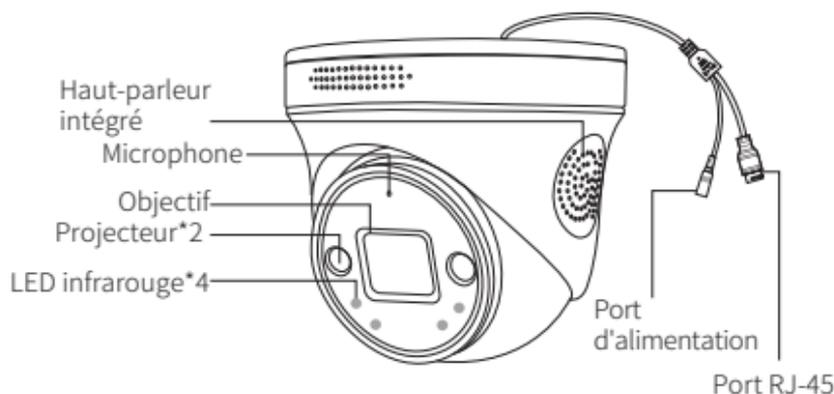

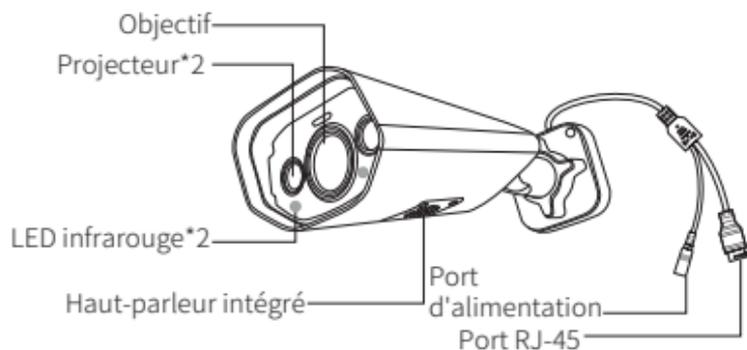

**Veillez noter :** La caméra et les accessoires varient selon les différents modèles, veuillez prendre le produit réel comme standard.

## 3/ Schéma de connexion

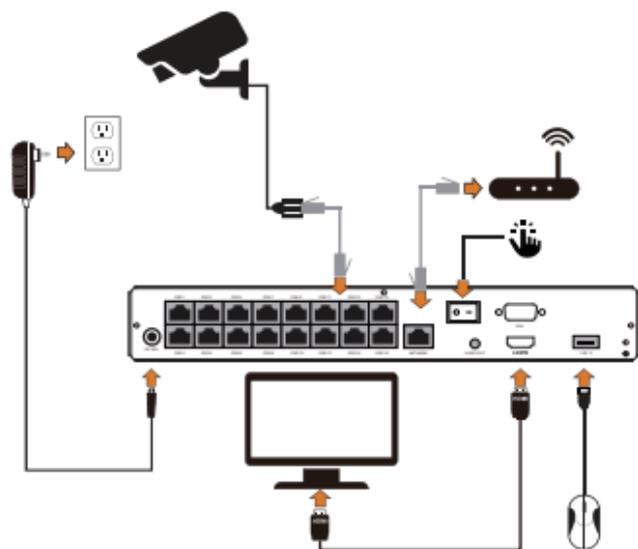

1. Connectez la caméra au port PoE du NVR via un câble Ethernet.
2. Une fois allumé, le NVR recherchera et ajoutera automatiquement des caméras pour afficher la vidéo en direct.

# 4/ Installation de la caméra


## 1. Précautions d'installation

- Évitez de diriger la caméra vers une forte lumière ou des objets réfléchissants, y compris la lumière du soleil, des lumières, du verre, des miroirs et d'autres zones avec une forte réfraction des sources lumineuses.
- Ne l'installez pas dans un endroit où des objets recouvrent ou obscurcissent la caméra.
- Évitez de monter la caméra dans des endroits trop sombres et dirigez la caméra vers une zone bien éclairée. Pour une meilleure qualité d'image, assurez-vous que la caméra et le sujet capturé sont dans les mêmes conditions d'éclairage.
- Pour une meilleure qualité d'image, il est recommandé de nettoyer de temps en temps l'objectif avec un chiffon doux.
- N'exposez pas le port d'alimentation à l'eau ou à l'humidité, ou bloqué par de la saleté ou d'autres choses.
- N'installez pas la caméra dans un endroit où la pluie et la neige pourraient toucher directement l'objectif.
- La caméra peut fonctionner dans des conditions extrêmement froides jusqu'à -10 °C car elle produit de la chaleur lorsqu'elle est allumée. Vous pouvez alimenter la caméra à l'intérieur pendant quelques minutes avant de l'installer à l'extérieur. (Uniquement pour les caméras extérieures)


## 2. Fixez la caméra au mur

**Veillez noter :** Il existe deux types de caméras différents. Veuillez vous reporter au produit réel et installer la caméra conformément aux instructions correspondantes.

## CAMÉRA EN FORME DÔME:

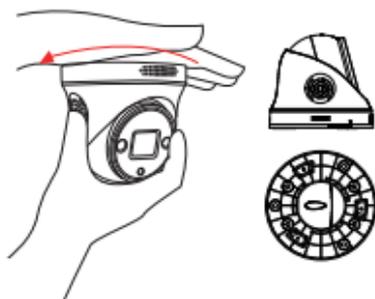


① Maintenez et appuyez sur le dessus de la caméra et tournez-le dans le sens antihoraire pour retirer la plaque de montage de la caméra dôme.

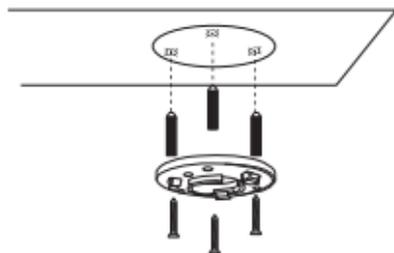


② Percez les trous selon le gabarit de montage, puis vissez la plaque de montage au mur aux endroits indiqués.

**Veillez noter :** Ce qui précède s'applique aux murs en bois. Il est nécessaire d'insérer des chevilles dans les trous pour les murs en autres matériaux durs.

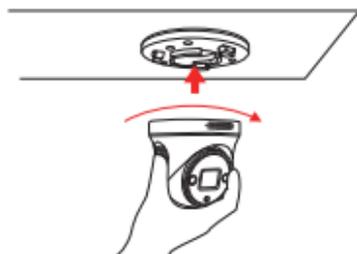


③ Montez la caméra sur la plaque de montage et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller la caméra. Assurez-vous que la caméra est fixée en place, sinon la caméra pourrait être retirée lorsque vous tournez la caméra dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour régler l'angle.

**Veillez noter :** Placez le câble dans la fente du cordon sur le support de la caméra.

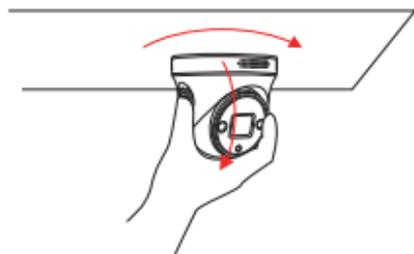


④ Une fois la caméra installée, vous pouvez faire pivoter le corps de la caméra et l'ajuster à un angle approprié.

## CAMÉRA EN FORME BULLET :

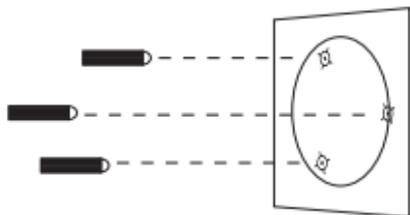


① Percez des trous selon le gabarit de montage et insérez les chevilles dans les trous.

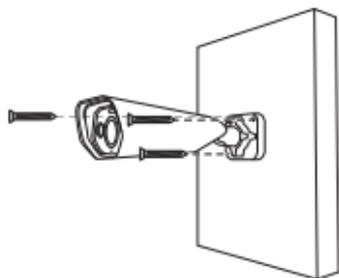


② Alignez le support de la caméra avec l'emplacement indiqué et vissez la caméra au mur.

**Veillez noter :** Placez le câble dans la fente du cordon sur le support de la caméra.

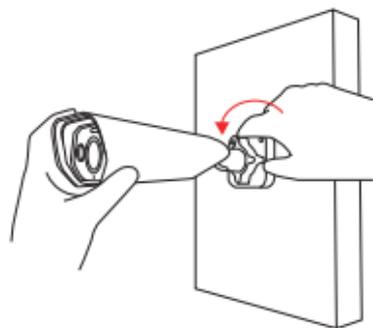

③ Desserrez le bouton de réglage du support, tournez et réglez la caméra à un angle approprié.

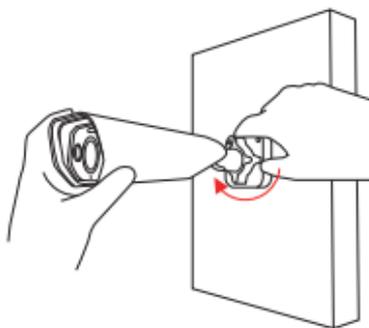


④ Serrez le bouton de réglage du support pour fixer la caméra.

### 3. Distance, hauteur et angle d'installation

**Distance :** La meilleure précision pour les objets situés dans un rayon de 1,5 à 15 m (5 à 50 pieds).

**Angle :** Inclinez la caméra vers le bas d'environ 30° à 60° par rapport à la position horizontale.

**Hauteur :** Installez la caméra à 8-16 pieds (2,5-5 m) au-dessus du sol.

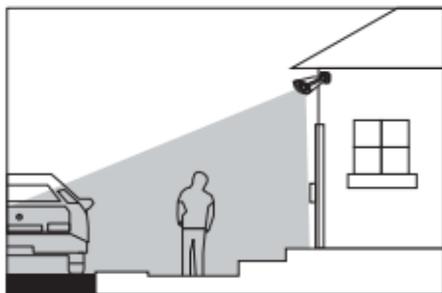

**Note :** La détection PIR sera affectée par divers facteurs, tels que la distance entre la personne et la caméra, la hauteur du corps humain, et la hauteur et l'angle de la caméra, etc. La technologie de vision nocturne affecte également la précision et la distance de détection.

## 5/ Conditions d'utilisation

- La caméra est uniquement compatible avec des NVR ZOSI.
- Veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour référence future.
- Suivez toutes les instructions pour une utilisation sûre du produit et manipulez-le avec précaution.
- Utilisez la caméra dans les limites de température, d'humidité et de niveau de tension indiqués dans les spécifications.
- Ne démontez pas la caméra.
- Évitez d'exposer directement la caméra à la lumière du soleil ou à de fortes sources lumineuses.
- N'utilisez qu'une alimentation régulée (en option). L'utilisation d'une alimentation non régulée et non conforme peut endommager le produit et annuler la garantie.
- Un nettoyage périodique peut être nécessaire. Utilisez uniquement un chiffon humide. N'utilisez pas de nettoyeurs chimiques agressifs.
- N'ouvrez pas le boîtier lorsque l'appareil est sous tension.

# 6/ Conformité

## Déclaration de conformité FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC.

Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

## Déclaration de conformité CE

ZOSI déclare que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU.



### **Mise au rebut correcte de ce produit**

Cette marque signifie que le produit ne peut pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans toute l'Union Européenne. Pour éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine résultant d'une élimination incontrôlée des déchets et pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles, veuillez le recycler de manière responsable. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez visiter le système de retour et de collecte ou contacter le revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Il peut emporter ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.