

Che cosa c'è nella scatola



Telecamera



Adattatore di Alimentazione



Confezione di Viti



Base di Montaggio



Dima di Montaggio



Guida Rapida all'Uso



Nastro biadesivo

NOTA: La quantità degli accessori varia a seconda del modello di telecamera acquistato.



Schema della struttura della telecamera

Indicatore

Obiettivo

Luci a infrarossi

Microfono



Altoparlante

Slot per scheda SD

Tasto reset

Porta di alimentazione

Funzioni

Visualizzazione in tempo reale

È possibile visualizzare la schermata di monitoraggio in tempo reale, regolare la nitidezza della telecamera, scattare screenshot e registrare la schermata di monitoraggio in tempo reale, nonché parlare a distanza nell'APP.

Visione Notturna a Infrarossi

La telecamera può passare automaticamente alla modalità di visione notturna in base alle variazioni delle condizioni di luce circostanti. È dotata di luci a infrarossi integrate che garantiscono una chiara visibilità anche in ambienti bui.

Riproduzione Video

Sono disponibili due opzioni di archiviazione delle registrazioni: Scheda Micro SD e cloud storage. È possibile installare una scheda Micro SD o sottoscrivere un piano di archiviazione cloud per riprodurre i filmati registrati.


Rilevamento Intelligente

Rileva il movimento o la presenza umana e invia tempestivamente notifiche di allarme all'app, consentendo di effettuare il check-out in qualsiasi momento.

Installare la scheda Micro SD (opzionale)


Assicurarsi che la telecamera sia spenta, lo slot per la scheda SD è visibile sul lato della telecamera, inserire la scheda Micro SD con il lato di contatto rivolto verso il basso nello slot.

NOTA: quando si installa o si rimuove la scheda Micro SD, assicurarsi di spegnere la telecamera prima di procedere per evitare di danneggiare la scheda Micro SD. Utilizzare schede Micro SD di produttori affidabili. Il dispositivo supporta solo il formato Fat32, quindi assicurarsi che il formato della scheda Micro SD installata sia Fat32 prima dell'installazione e dell'uso. Si raccomanda di utilizzare una scheda Micro SD con una velocità minima di lettura/scrittura pari a U1/Classe 10.

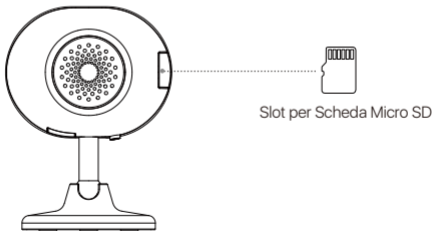

Avvio del Dispositivo

Collegare il cavo di alimentazione alla porta Tipo-C (sotto la telecamera) e la telecamera si accenderà automaticamente.

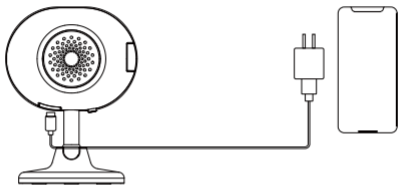

Installazione dell'App

1. Scansionare il codice QR qui sotto per scaricare gratuitamente l'app Zosi Smart sul tuo cellulare. (Sia il sistema Android che Apple possono eseguire la scansione per il download e possono anche cercarla e scaricarla in App Store o Google Store.)



Zosi Smart



Android/iOS



Video sul
Funzionamento dell'App

Aggiungere Dispositivo

1. Aprire l'applicazione ZOSI Smart e seguire le istruzioni per registrarsi e accedere.
2. Toccare "+" per aggiungere un dispositivo. Seguire le istruzioni dell'applicazione per completare le impostazioni di rete e l'aggiunta del dispositivo.




Installazione

1. Confermare che il dispositivo è stato aggiunto all'app prima dell'installazione.
2. La telecamera può essere posizionata in piano su superfici come una scrivania, un tavolino o un armadio. Può anche essere fissata alle posizioni desiderate utilizzando la base magnetica.
3. La telecamera può essere montata nel punto designato utilizzando la piastra di ferro per l'installazione a soffitto o a parete (senza necessità di foratura / foratura opzionale). È sufficiente fissare la telecamera magneticamente per un'installazione facile e conveniente.

Istruzioni per il montaggio a soffitto/parete


Metodo 1: Installazione senza foratura

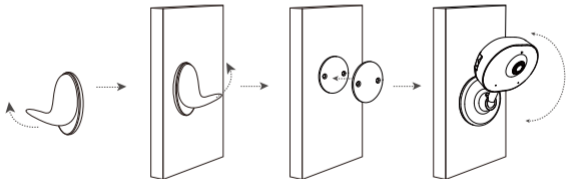

1. Prima dell'installazione, pulire la superficie della parete e la superficie della piastra di ferro di montaggio.
2. Strappare un lato della pellicola protettiva del nastro biadesivo. Applicare il nastro alla posizione di installazione, premendo con forza per rimuovere le bolle d'aria tra il nastro e la parete.
3. Incollare la piastra di ferro di montaggio sul nastro biadesivo.
4. Fissare la telecamera alla piastra di ferro di montaggio e regolare l'angolo della telecamera.

NOTA: Assicurarsi che la superficie di installazione sia pulita, liscia e asciutta. Questo metodo non è adatto a superfici in legno irregolari o a pareti in gesso. Si consiglia di attendere almeno 12 ore dall'applicazione del nastro biadesivo alla parete prima di installare la telecamera per garantire la massima forza adesiva.

Metodo 2: Installazione con foratura

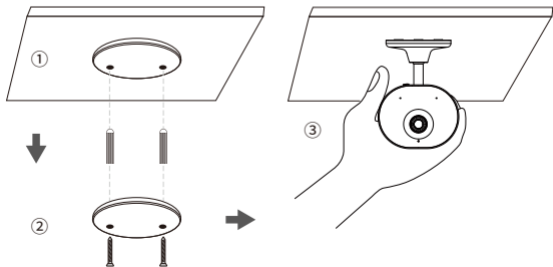

1. Utilizzare la dima di montaggio per segnare e praticare i fori nella parete. Inserire i tasselli nei fori praticati.
2. Avvitare la piastra di ferro di montaggio.
3. Fissare la telecamera alla piastra di ferro e regolare l'angolo della telecamera.

AVSS

Scaricare e installare Zosi "AVSS" Client e seguire questa guida per completare l'installazione. Link ufficiale per il download: <https://www.zositech.com/app/>, fare doppio clic sull'icona "AVSS", scegliere la lingua e fare clic su "Accedi". Nota: si consiglia di accedere con l'account di Zosi Smart App per evitare più account utilizzanti. Accesso locale (nessun account e password richiesti)
Scansionare il codice QR qui sotto per guardare i video delle operazioni di AVSS.



Domande Frequenti

Q: Perché il dispositivo è offline?

Controllare se il dispositivo è collegato alla rete e se il router funziona correttamente per l'accesso a Internet. Assicurarsi inoltre che il router sia abilitato a ottenere automaticamente un indirizzo IP.

Q: Perché non riesco a trovare i file di registrazione video?

Controllare se la scheda Micro SD è danneggiata e se la data che si sta cercando ha file registrati validi. Inoltre, verificare che le impostazioni dell'ora del sistema sul dispositivo siano corrette.

Q: La telecamera supporta la rilevazione del movimento e la cattura di immagini?

Cattura automaticamente le immagini quando vengono rilevate persone, veicoli o quando c'è un cambiamento nelle immagini rilevate. Gli utenti possono anche catturare manualmente le immagini utilizzando l'app ZOSI Smart.

Notifica di conformità

FCC Dichiarazione di conformità

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC.

Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

- (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose.
- (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

CE Dichiarazione di conformità UE Semplificata

ZOSI dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/30/UE.



Corretto smaltimento di questo prodotto

Questo marchio indica che questo prodotto non può essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti e per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali, si prega di riciclarlo in modo responsabile. Per restituire il dispositivo usato, visitare il sistema di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Il prodotto può essere ritirato per essere riciclato in modo sicuro per l'ambiente.