

Composants inclus



Caméra



Adaptateur secteur



Set de vis de montage



Base de montage



Autocollant de trou



Notice



Ruban adhésif
double face

Remarque: Les accessoires varient selon le modèle de produit, veuillez vous référer au produit réel.



Présentation du produit

Voyant

Objectif

LEDs infrarouges

Microphone



Haut-parleur

Emplacement pour carte
microSD

Bouton de réinitialisation

Port d'alimentation

Caractéristiques

Visualisation en temps réel

Il est possible de visualiser la diffusion en temps réel, d'ajuster la résolution, de capturer l'écran, d'enregistrer manuellement les vidéos et d'écouter et parler à distance via l'APP Zosi Smart.

Vision nocturne infrarouge

La caméra peut basculer automatiquement en mode nuit en fonction des changements de luminosité dans l'environnement. Les LEDs infrarouges intégrées permettent également une visibilité claire dans des conditions de faible luminosité.

Relecture vidéo

La caméra prend en charge deux modes de stockage : stockage sur carte Micro SD et stockage sur cloud. Après l'insertion d'une carte Micro SD ou l'achat d'un abonnement de stockage sur cloud, vous pouvez consulter les vidéos enregistrées en mode relecture.


Détection intelligente

La caméra est capable de détecter les mouvements ou la présence humaine et envoie rapidement une notification d'alarme à l'application pour que vous puissiez surveiller à tout moment.

Insertion d'une carte Micro SD (en option)

Éteignez la caméra et trouvez l'emplacement pour la carte mémoire. Insérez la carte microSD dans l'emplacement avec le côté contact vers le bas.

Remarque : Pour éviter d'endommager la carte micro SD, il faut d'abord couper le courant de la caméra lors de l'installation ou du retrait de la carte. Veuillez utiliser une carte mémoire produite par un fabricant régulier. Comme la caméra ne prend en charge que la carte en format Fat32, assurez-vous que le format de la carte est bien en Fat32 avant de l'utiliser. Il serait mieux d'utiliser une carte avec une vitesse de lecture ou d'écriture au moins de U1 ou de Class10.

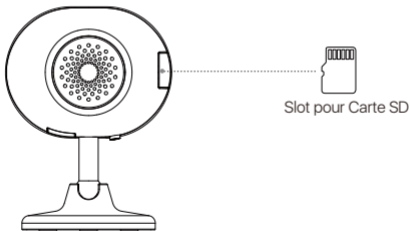

Mise sous tension de l'appareil

Branchez la fiche d'alimentation sur le port Type-C de la caméra, et la caméra va se démarrer.



Installation de l'application

1. Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger gratuitement l'application Zosi Smart sur votre téléphone. (Vous pouvez également la rechercher et la télécharger dans App Store ou Google Store.)



Zosi Smart



Android/IOS



Vidéo d'opération

Ajouter un appareil

1. Ouvrez l'APP « Zosi Smart » et suivez les instructions pour vous inscrire et vous connecter.
2. Cliquez sur « + » pour ajouter un appareil et suivez les instructions pour configurer et ajouter l'appareil au réseau.




Notes d'installation

1. Veuillez confirmer que la caméra a été ajoutée à l'application avant l'installation.
2. Placez la caméra à plat sur un bureau d'ordinateur, une table basse, une armoire ou toute autre surface plane. Elle peut également être fixée magnétiquement à l'endroit où vous voulez.
3. Installez la plaque de fer à l'endroit désigné pour adsorber la caméra à volonté, ce qui est simple et pratique.

Instructions d'installation au plafond ou sur le mur


Méthode 1 : Installation sans perçage

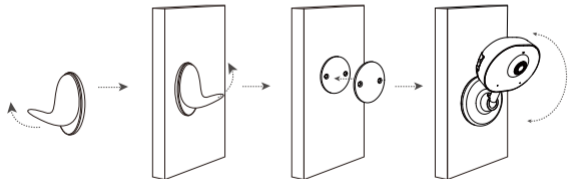

1. Veuillez essuyer la surface du mur et la surface du fer de montage avant l'installation.
2. Retirez le film protecteur sur un côté du ruban adhésif double face, collez-le sur le lieu d'installation, appuyez sur le ruban adhésif double face et évacuez l'air entre le ruban adhésif double face et le mur.
3. Collez la base de montage sur le ruban adhésif double face.
4. Fixez la caméra à la plaque de fer de montage et ajustez l'angle de la caméra.

Note : Veuillez garder la surface d'installation propre, lisse et sèche. Elle ne convient ni sur du bois irrégulier ni sur des murs en stuc. Pour assurer l'adhérence maximale du ruban adhésif double face, il est recommandé d'installer la caméra après 12 heures que vous avez collé le ruban adhésif double face sur le mur.

Méthode 2 : Installation avec perçage

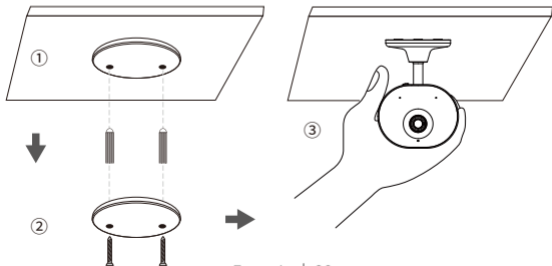

1. Utilisez l'autocollant du trou de montage pour percer des trous dans le mur et enfoncez le bouchon en caoutchouc.
2. Serrez les vis pour fixer la plaque de fer de montage en place.
3. Fixez la caméra à la pièce de fer et ajustez l'angle de la caméra.

AVSS

Téléchargez et installez le logiciel AVSS et suivez la notice pour terminer l'installation.

Lien de téléchargement officiel : <https://www.zositech.com/app/>

Double-cliquez sur l'icône «AVSS», choisissez la langue et cliquez sur «Log in».

Note : il est recommandé de se connecter avec le compte de Zosi Smart App pour éviter plusieurs comptes utilisant.

Scannez le code QR ci-dessous pour regarder la vidéo d'opération.



FAQ

Q: Pourquoi l'appareil est-il hors ligne ?

Veillez vérifier si l'appareil est connecté au réseau, si le routeur fonctionne normalement et si l'adresse IP est bien obtenue automatiquement.

Q: Pourquoi les fichiers vidéo ne peuvent pas être trouvés ?

Veillez vérifier si la carte SD est endommagée, si la date de recherche des fichiers est valide et si l'heure système de l'appareil est correcte.

Q : La caméra prend-t-elle en charge la détection de mouvement et la capture d'image ?

R : Elle capture automatiquement des images lorsqu'elle détecte des personnes, des voitures ou un changement d'images détectées. Les utilisateurs peuvent également capturer manuellement des images à l'aide de notre application Zosi Smart.

Conformité

Déclaration de conformité FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC.

Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Déclaration de conformité CE

ZOSI déclare que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU.



Mise au rebut correcte de ce produit

Cette marque signifie que le produit ne peut pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans toute l'Union Européenne. Pour éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine résultant d'une élimination incontrôlée des déchets et pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles, veuillez le recycler de manière responsable. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez visiter le système de retour et de collecte ou contacter le revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Il peut emporter ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.