

Leveringsomvang



Camera



voeding



Montage schroef tas



Basisplaat



Labels voor boorsjablonen



Snelstartgids



Dubbelzijdig Plakband

Voorzichtig: Het aantal accessoires varieert afhankelijk van het cameramodel dat u koopt.



Camera-overzicht

Indicatielampje

Lens

Infrarood licht

Microfoon



Spreker

SD-kaartsleuf

Reset knop

Stroomaansluiting

Productkenmerken

Realtime bekijken

Met de ZOSI App kunt u live bewakingsbeelden bekijken, de camerakwaliteit aanpassen, screenshots en opnames van live bewakingsbeelden maken en op afstand gesprekken voeren.

Infrarood nachtzicht

De camera kan automatisch overschakelen naar de nachtzichtmodus, afhankelijk van de helderheid van de omgeving. De ingebouwde infraroodlampen maken alles zichtbaar, zelfs in het donker.

Opnames afspeelen

Er zijn twee soorten opslagopties voor opnames: MicroSD-kaart en cloudopslag. Nadat je de MicroSD-kaart hebt geïnstalleerd of een cloudopslagpakket hebt aangeschaft, kun je de opgenomen video's bekijken.


Intelligente detectie

De camera kan beweging of menselijke vormen detecteren en tijdig waarschuwingsinformatie naar de App sturen die je op elk gewenst moment kunt openen.

Installeer de microSD-kaart (optioneel)


Zorg ervoor dat de camera is uitgeschakeld en dat de SD-kaartsleuf zichtbaar is aan de zijkant van de camera. Plaats de MicroSD-kaart in de kaartsleuf met de contactzijde naar beneden gericht.

Opmerking: Bij het plaatsen of verwijderen van de MicroSD-kaart moet de stroomvoorziening van de camera worden uitgeschakeld om beschadiging van de kaart te voorkomen. Gebruik alleen microSD-kaarten van gerenommeerde fabrikanten en zorg ervoor dat het apparaat alleen het Fat32-formaat ondersteunt. Controleer voordat u de microSD-kaart plaatst of het formaat Fat32 is. Wij bevelen een MicroSD-kaart aan met een leesnelheid van minimaal U1/Klasse 10.

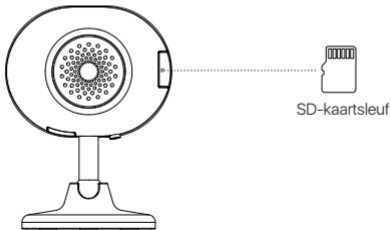

Opstarten van het apparaat

Sluit de voedingskabel aan op de Type-C-poort onder de camera om de camera automatisch in te schakelen.

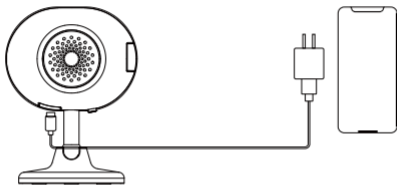

App installatie

1. Scan onderstaande QR-code om de gratis Zosi Smart app op je telefoon te downloaden. (Zowel Android- als iOS-apparaten kunnen scannen om te downloaden en ook zoeken en downloaden in de App Store of Google Store.)



Zosi Smart



Android/IOS



App instructie video

Apparaten toevoegen

1. Open de Zosi Smart App en volg de instructies in de app om te registreren en in te loggen.
2. Klik op het "+" pictogram om een apparaat toe te voegen en volg de instructies van de app om de netwerkconfiguratie te voltooien en het apparaat toe te voegen.




Installatie instructies

1. Bevestig dat het apparaat vóór de installatie aan de app is toegevoegd.
2. De camera kan plat op een computerbureau, salontafel, kast, enz. worden geplaatst. Ook kan hij door middel van magnetische zuigkracht op de gewenste plek worden bevestigd.
3. De camera kan naar believen worden geadsorbeerd door op een specifieke locatie een ijzeren plaat aan het plafond/de muur te installeren (geen gaten boren/kan worden geboord), wat eenvoudig en handig is.

Instructies voor plafond-/muurmontage


Methode 1: Installatiemethode zonder boren

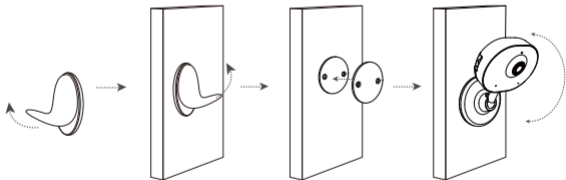

1. Veeg vóór de installatie het oppervlak van de muur en de ijzeren montageplaat schoon.
2. Verwijder de beschermfolie aan één kant van de dubbelzijdige tape, plak deze op de installatielocatie, druk de dubbelzijdige tape aan en knijp de lucht tussen de dubbelzijdige tape en de muur eruit.
3. Bevestig de installatieplaat op de dubbelzijdige tape.
4. Bevestig de camera op de ijzeren montageplaat en pas de camerahoek aan.

Opmerking: Houd het montageoppervlak schoon, glad en droog. Het is niet geschikt voor oneffen hout- en gipswanden. Het wordt aanbevolen om de dubbelzijdige tape op de muur te plakken en meer dan 12 uur te wachten voordat u de camera installeert, om er zeker van te zijn dat de dubbelzijdige tape zijn maximale plakkerigheid ontwikkelt.

Methode 2: Installatiemethode voor boren

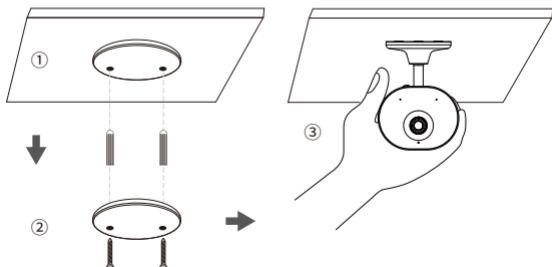

1. Boor gaten in de muur met de montagegatensticker en druk de rubberen plug erin.
2. Draai de schroeven vast om de ijzeren montageplaat te bevestigen.
3. Bevestig de camera op de ijzeren plaat en pas de camerahoek aan.

AVSS

Download en installeer Zosi AVSS Client en volg deze instructies om de installatie te voltooien. Officiële downloadlink: <https://www.zositech.com/app/>, dubbelklik op het "AVSS"-pictogram, selecteer de taal en klik op Aanmelden. Let op: Het wordt aanbevolen om in te loggen met het Zosi Smart App-account om meerdere accounts te vermijden. Lokale login (geen account en wachtwoord vereist)

Scan de onderstaande QR-code om de AVSS-bedieningsvideo te bekijken.



Veelgestelde vragen

Q: Waarom is het toestel offline?

Controleer of de unit is aangesloten op het netwerk, of de router goed werkt en of hij automatisch een IP-adres krijgt.

Q: Waarom kunnen de videobestanden niet worden gevonden?

Controleer of de SD-kaart beschadigd is, of de datum correct is en of de systeemtijdstellingen van de camera correct zijn.

Q: Ondersteunt de camera bewegingsdetectie en beeldopname?

A: Het legt automatisch beelden vast wanneer een persoon of auto wordt gedetecteerd of wanneer het gedetecteerde beeld verandert. Gebruikers kunnen ook handmatig foto's maken met behulp van onze ZOSI Smart APP.

Accreditatie-instructies

FCC-verklaring van overeenstemming

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels.

De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden.

(1) Dit apparaat veroorzaakt geen schadelijke interferentie.

(2) Dit apparaat is onderhevig aan externe interferentie, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

ZOSI verklaart dat het apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.



Correcte verwijdering van dit product

Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door afvalverwijdering te voorkomen en om duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen, verzoeken wij u op verantwoorde wijze te recyclen. Om uw oude apparaat te retourneren, gaat u naar het retour- en ophaalsysteem of neemt u contact op met de winkel waar u het product heeft gekocht. Zij kunnen het product in ontvangst nemen voor milieuvriendelijke recycling.