


# Términos de Uso

- Por favor lea atentamente esta guía y consérvela para consultarla en el futuro.
- Siga todas las instrucciones para un uso seguro del producto y manéjelo con cuidado.
- Use la cámara dentro de los límites de temperatura, humedad y nivel de voltaje indicados en las especificaciones. Y utilice únicamente accesorios aprobados por el fabricante.
- No desmonte la cámara.
- Evite orientar la cámara directamente hacia la luz del sol o fuentes de luz potentes.
- Una limpieza periódica es necesaria. Utilice únicamente un paño húmedo. No utilice limpiadores químicos agresivos.

## Descargo de responsabilidad

- Esta cámara requiere una fuente de alimentación aprobada por UL/CSA.
- El uso de una fuente de alimentación no regulada y no conforme puede dañar el producto y anular la garantía.
- No sumerja la cámara en agua. Se recomienda instalarlo en un lugar oculto.
- Las grabaciones sin consentimiento son ilegales en algunas jurisdicciones. ZOSI no asume ninguna responsabilidad por cualquier uso del producto que no cumpla con las leyes locales.
- La cámara incluye un IR CUT que hace clic cuando la cámara cambia entre los modos de visión diurna/nocturna. Este sonido indica que la cámara está funcionando.

# Lista de empaque



Cámara×1



Adaptador de corriente×1



Tornillos de montaje×1



Tapa impermeable×1




Plantillas de montaje×1



Manual de operación×1

# Introducción de la cámara

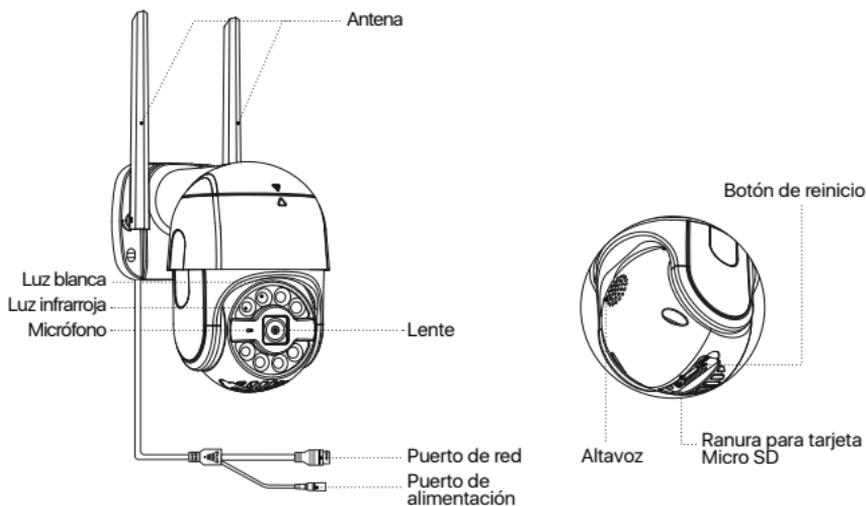

NOTA: Por favor pruebe el producto antes de la instalación. Las cámaras con batería deben cargarse por completo antes de usarlas.

# Acceso a través del Móvil inteligente o PC

## 1. Móvil inteligente

Busque Zosi Smart en App Store o escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación. Siga las instrucciones para registrar una cuenta.



Zosi Smart



App(IOS/Android)

## 2. Añadir dispositivo

3 métodos de añadir dispositivo a la aplicación Zosi Smart:

- Wi-Fi (Escanear UID)
- Punto de acceso inalámbrico (AP)
- Cable de red

Por favor escanee el código QR para ver el video de operación de la aplicación.



Video de operación de App

## 3. PC

Enlace de descarga: <https://www.zositech.com/pages/app>

# Instalación de la cámara

## 1. Precauciones de la instalación

- No apunte la cámara hacia ninguna fuente de luz.
- No apunte la cámara a ventanas de vidrio u objetos reflectantes. De lo contrario, puede resultar en un rendimiento deficiente de la imagen debido a los reflejos de las luces infrarrojas, las luces ambientales o las luces de estado.
- No monte la cámara en un área sombreada y apunte la cámara hacia un área bien iluminada. Para una mejor calidad de imagen, asegúrese de que la cámara y el sujeto capturado estén en las mismas condiciones de iluminación.
- Para un mejor rendimiento, se recomienda instalar la cámara lo más lejos posible de dispositivos electrónicos como microondas, televisores, radioteléfonos y monitores de bebés para evitar interferencias en la señal.
- Se recomienda limpiar la lente con un paño suave de vez en cuando.
- No exponga el puerto de alimentación al agua o la humedad, ni lo bloquee con suciedad u otras cosas.
- No instale la cámara donde la lluvia y la nieve puedan golpear directamente la lente.
- La cámara puede funcionar en condiciones de frío extremo, de hasta  $-10^{\circ}\text{C}$ , ya que producirá calor cuando se encienda. Puede encender la cámara en interiores durante unos minutos antes de instalarla en exteriores. (Solo para cámaras exteriores)


## 2. Monte la cámara en la pared

Taladre agujeros de acuerdo con la plantilla de montaje.

NOTA: Use los anclajes incluidos en el paquete si es necesario.

Fije el soporte de la cámara con los tornillos incluidos en el paquete.

NOTA: Pase los cables a través de la muesca para cables en la base de montaje. Para cámaras WiFi, se recomienda montar la antena hacia arriba u horizontalmente para una conexión perfecta de WiFi.

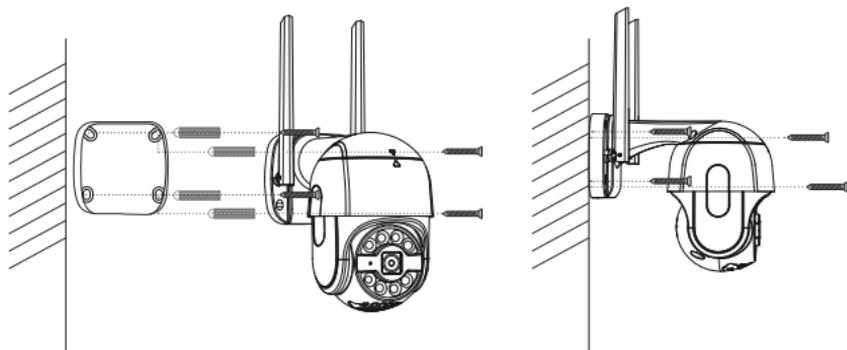


### 3. Distancia, altura y ángulo de la instalación

**Distancia:** La mejor precisión para objetos dentro de 5-50 pies (1,5-15 m).

**Ángulo:** Incline la cámara hacia abajo unos 30-60 grados desde la posición horizontal.

**Altura:** Instale la cámara entre 2,5-5 m (8-16ft) sobre el suelo.

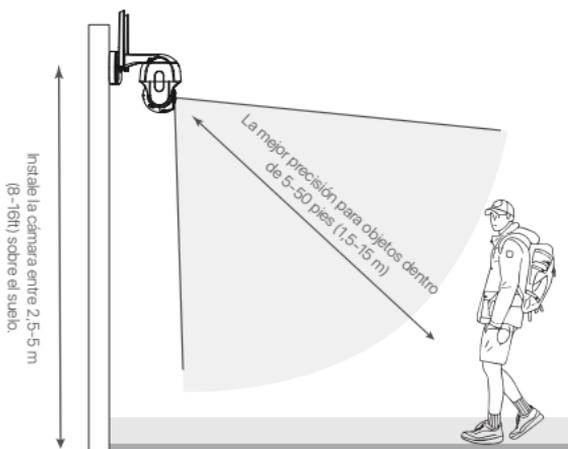

**NOTA:** La precisión de la detección humana se ve afectada por varios factores, como la distancia entre el humano y la cámara, la altura del humano, la altura y el ángulo de la cámara, etc. La tecnología de visión nocturna también afecta la precisión y la distancia de detección.

# Preguntas frecuentes

## 1. La cámara no se puede encender

Si la cámara no se enciende, pruebe las siguientes soluciones:

- Enchufe la cámara en otra toma de corriente para comprobar.
- Utilice otro adaptador de corriente de 12V para comprobar.

Si el problema sigue igual, por favor póngase contacto con nosotros:

<https://support.zositech.com>

## 2. La conexión WiFi falla durante la instalación inicial

Si la cámara no puede conectarse a WiFi, siga las soluciones a continuación:

- Asegúrese de haber ingresado la contraseña WiFi correcta.
- Mueva la cámara cerca del enrutador para garantizar una señal WiFi fuerte.

Si el problema sigue igual, por favor póngase contacto con nosotros:

<https://support.zositech.com>

## 3. Desconexión frecuente

- Verifique si la red conectada funciona correctamente.
- Se recomienda no estar demasiado lejos del enrutador o usarla en un lugar con una señal WiFi débil al instalar la cámara.
- Compruebe si la versión del dispositivo es la última versión. Por favor actualice a la última versión.

Si el problema sigue igual, por favor póngase contacto con nosotros:

<https://support.zositech.com>

## 4. ¿Soporta la detección de movimiento y la captura de imágenes la cámara?

Capturará imágenes automáticamente cuando se detectan personas, vehículos o cuando el objetivo detectado mueve. Los usuarios también pueden capturar imágenes manualmente en la aplicación Zosi Smart.

# Notificación de Cumplimiento

## 1. Declaración de Cumplimiento de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales,
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las inferencias que puedan provocar una operación no deseada.

## 2. Declaración de Conformidad de UE Simplificada

ZOSI declara que el dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE. Las cámaras PoE cumplen con la Directiva 2014/UE.

## 3. Eliminación Correcta de este Producto

Esta marca indica que este producto no se puede desechar con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana por la eliminación descontrolada de desechos y promover la reutilización sostenible de los recursos materiales, recíclelo de manera responsable. Para devolver su dispositivo usado, visite el Sistema de Devolución y Recolección o comuníquese con el minorista donde compró el producto. Pueden llevarse este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.

## Atención al servicio

Para más informaciones, por favor visite la página web oficial, [www.zositech.com](http://www.zositech.com) Póngase contacto con nosotros: [service\\_es@zositech.com](mailto:service_es@zositech.com)