


Paklijst




Camera



Waterdichte behuizing



Voedingseenheid



Installatie sticker



Waarschuingssticker



Verpakking met schroeven



Gebruiksaanwijzing



Antenne

Opmerking: Het aantal accessoires varieert afhankelijk van het cameramodel dat je hebt gekocht.

Inleiding tot de camera

Sleuf voor SD-kaart

Luidspreker

Antenne

Geïntegreerde
microfoon

Lens


Warm licht

Voedingsconnector

POE netwerkkabel

Reset

(5 seconden ingedrukt houden om de camera terug te zetten op de fabrieksinstellingen.)

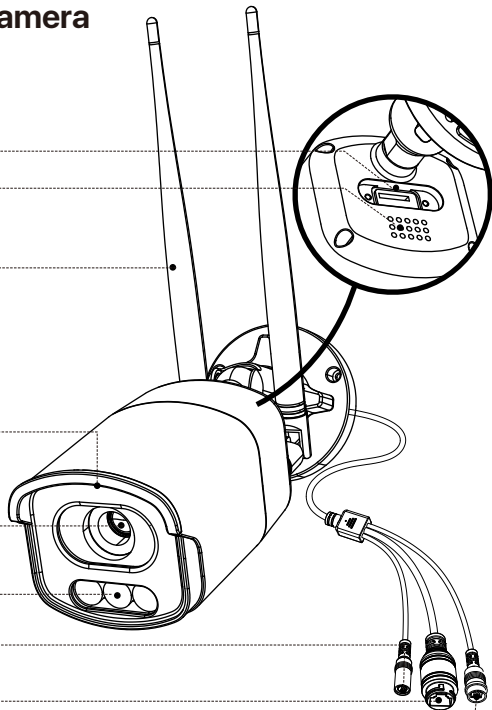

App installatie

Scan onderstaande QR-code om de gratis Zosi Smart app op je telefoon te downloaden. (Zowel Android- als iOS-apparaten kunnen scannen om te downloaden en ook zoeken en downloaden in de App Store of Google Store.)





Zosi Smart



Android/iOS

Apparaten toevoegen

1. Open de Zosi Smart App en volg de instructies in de app om te registreren en in te loggen.
2. Klik op het "+" pictogram om een apparaat toe te voegen en volg de instructies van de app om de netwerkconfiguratie te voltooien en het apparaat toe te voegen.



De camera installeren


Installatie-instructies

- Richt de camera niet op directe lichtbronnen.
- Richt de camera niet op ramen of reflecterende oppervlakken, omdat dit kan leiden tot een verslechtering van de beeldkwaliteit door reflecties van infrarood licht, omgevingslicht of statuslicht.
- Plaats de camera niet in de schaduw, maar op een goed verlichte plek. Anders kan de beeldkwaliteit afnemen. Voor een betere beeldkwaliteit moet u ervoor zorgen dat de lichtomstandigheden van de camera en het gefotografeerde onderwerp hetzelfde zijn.
- Voor optimale prestaties wordt aanbevolen om de camera tijdens de installatie zo ver mogelijk weg te houden van magnetrons, televisies, draadloze telefoons en babyfoons en andere elektronische apparaten om signaalstoring te voorkomen.
- Het wordt aanbevolen om de lens regelmatig schoon te maken met een zachte doek.
- Zorg ervoor dat de voedingsaansluiting niet wordt blootgesteld aan vocht, water of vuil en niet verstopt raakt.
- Installeer de camera niet op een plek waar hij wordt blootgesteld aan directe regen- of sneeuwval.
- De camera kan ook worden gebruikt in extreem koude omstandigheden tot -10 °C, omdat hij warmte genereert wanneer hij wordt ingeschakeld. Voordat je de camera buiten installeert, kun je de camera enkele minuten voorverwarmen in een binnenruimte. (Alleen voor buitencamera's)

De camera aan de muur bevestigen

1. Boor de gaten volgens de sjabloon voor de installatiegaten.

Opmerking: Indien nodig kunt u de meegeleverde muurpluggen gebruiken.

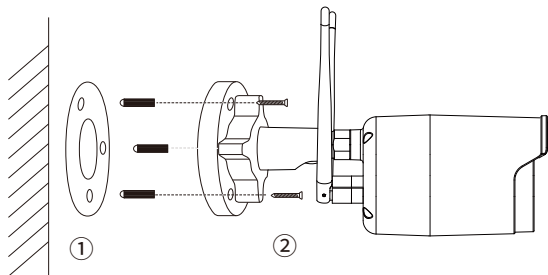


2. Bevestig de camerabevestiging met de meegeleverde schroeven.

Opmerking: Voer de kabel door de kabelgroef in de montagebeugel.

3. Draai de stelschroef los en pas de hoek van de camera aan voor het beste zicht.

4. Draai de stelschroef vast om de camera te vergrendelen.

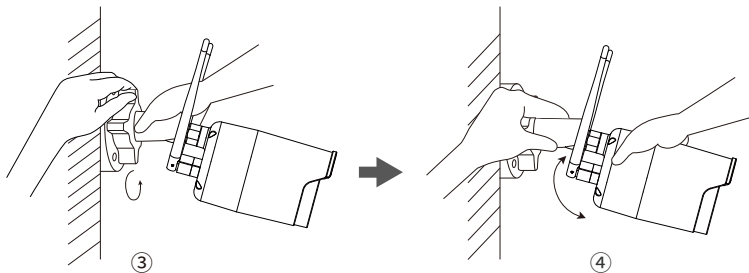


Installatieafstand, -hoogte, -hoek

Afstand: De beste precisie voor objecten binnen een bereik van 1,5-15 meter (5-50 feet).

Hoek: Kantel de camera ongeveer 30°-60° vanuit de horizontale positie.

Hoogte: Monteer de camera 2,5 meter boven de grond.

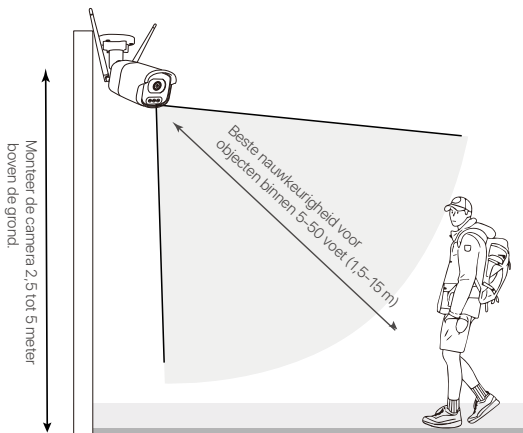

Opmerking: De nauwkeurigheid van de persoonsdetectie wordt beïnvloed door verschillende factoren, zoals de afstand tussen de persoon en de camera, de hoogte van de persoon en de hoogte en hoek van de camera. In nachtzichtomgevingen kunnen de nauwkeurigheid en afstand van de detectie ook worden beïnvloed.

Veelgestelde vragen

Q: Waarom is het toestel offline?

Controleer of de unit is aangesloten op het netwerk, of de router goed werkt en of hij automatisch een IP-adres krijgt.

Q: Het beeld is wazig?

Als het beeld van je camera wazig is, probeer dan de volgende oplossingen:

- Controleer op vuil, stof of andere verontreinigingen op de camera's en maak deze schoon met een zachte, schone doek.
- Richt de camera op een plek met voldoende verlichting, want lichtomstandigheden hebben een grote invloed op de beeldkwaliteit.
- Update de firmware van de camera naar de nieuwste versie.
- Reset de camera naar de fabrieksinstellingen en probeer het opnieuw.

Q: De koplampen branden niet?

Als de koplampen op je camera niet branden, probeer dan de volgende oplossingen:

- Zorg ervoor dat de koplampen zijn ingeschakeld in de apparaatinstellingen van de ZOSI Smart App/Client. Update de firmware van de camera naar de nieuwste versie.
- Reset de camera naar de fabrieksinstellingen en controleer de instellingen voor de koplampen opnieuw.

Q: Ondersteunt de camera bewegingsdetectie en beeldopname?

- De camera legt automatisch beelden vast wanneer beweging van mensen of voertuigen wordt gedetecteerd, of wanneer het vastgelegde beeld verandert. Gebruikers kunnen ook handmatig beelden vastleggen met onze ZOSI Smart App.

Als dit niet werkt, neem dan contact op met ZOSI support.

Specificaties

Afmetingen	66x85x187mm
Gewicht	490g
Bedrijfstemperatuur	-10°C tot 55°C (14°F tot 131°F)
Luchtvochtigheid	10% - 90%
Beschermingsklasse	IP66

Ga voor meer specificaties naar <https://support.zositech.com>

Accreditatie-instructies

CE FCC-verklaring van overeenstemming

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels.

De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden.

- (1) Dit apparaat veroorzaakt geen schadelijke interferentie.
- (2) Dit apparaat is onderhevig aan externe interferentie, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

ZOSI verklaart dat het apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/30/EU.



Correcte verwijdering van dit product

Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door afvalverwijdering te voorkomen en om duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen, verzoeken wij u op verantwoorde wijze te recyclen. Om uw oude apparaat te retourneren, gaat u naar het retour- en ophaalsysteem of neemt u contact op met de winkel waar u het product heeft gekocht. Zij kunnen het product in ontvangst nemen voor milieuvriendelijke recycling.