



01 La struttura della telecamera



02 Lista d'imbballaggio

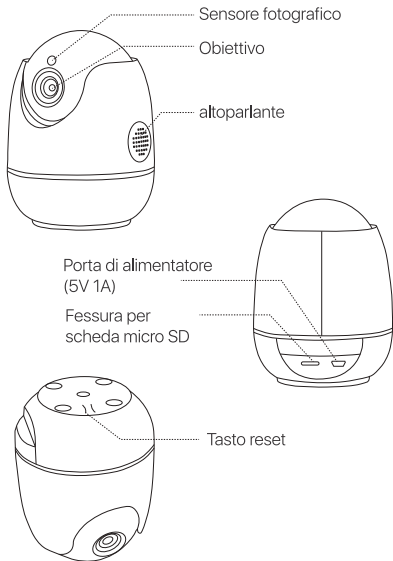

Telecamera C512



Alimentatore
DC 5V/1A



Staffa



Pacchetto
di viti




Adesivo di
posizionamento



Manuale
illustrativo

03 Schema d'installazione

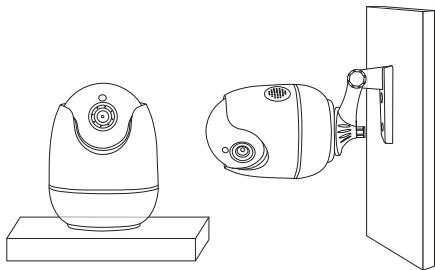


04 Registrazione dell'account

Le seguenti istruzioni si applicano all'applicazione su Android;

Le istruzioni per la versione iOS sono leggermente diverse.

1. Installare l'app "Zosi Smart" scansionando il codice QR in questa guida o cercando l'app su Google Play o App Store.

2. Fare clic su "Registrati" e selezionare la lingua, quindi digitare il proprio indirizzo e-mail o numero di telefono per ottenere il codice di convalida. Accedere all'app dopo la registrazione.




05 Aggiungere un dispositivo

1. Entrare nell'app Zosi Smart e accedere alla pagina "Dispositivo", cliccare sull'icona "+" nell'angolo in alto a destra e selezionare "Aggiungi dispositivo";
2. Scegliere "Telecamera PT";



3. Fare clic su "Scansiona codice QR" e scansionare il codice QR incollato sul dispositivo; oppure fare clic su "Inserisci manualmente UID dispositivo" per inserire manualmente l'UID dispositivo e quindi fare clic su "Conferma" sull'interfaccia visualizzata;

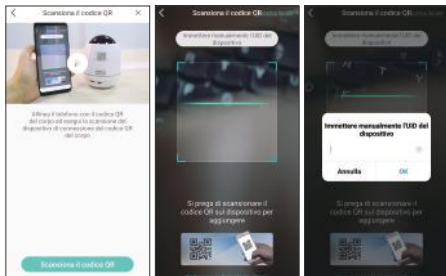

4. Inserire un nome per il dispositivo, quindi fare clic su "Aggiungi un dispositivo non connesso al router" nella pagina delle informazioni del dispositivo;




5. Inserire il nome e la password del WiFi nell'interfaccia "Connetti il dispositivo al WiFi", (non supporta 5Ghz); fare clic su "Avanti" per accedere alla pagina "Accensione", seguire il video dell'operazione accendendo il dispositivo. Dopo l'avviamento, verrà emesso un messaggio vocale "Il dispositivo è in attesa di essere connesso" entro 30 secondi, dopo averlo sentito, fare clic su "Sentito il messaggio vocale".



6. Fare clic su “Scansiona codice QR” sull’interfaccia “Scansiona codice QR”, utilizzare l’obiettivo della telecamera per scansionare il codice QR del WiFi generato dal cellulare;



7. Fare clic su “Avanti” dopo aver sentito il messaggio vocale “Configurazione WiFi riuscita”, il messaggio vocale “Connessione wireless in corso, attendi” e il messaggio vocale “Connessione wireless riuscita”; fare clic su “Conferma” nell’interfaccia visualizzata, quindi fare clic su “Fine” nell’interfaccia “Aggiunta riuscita”;

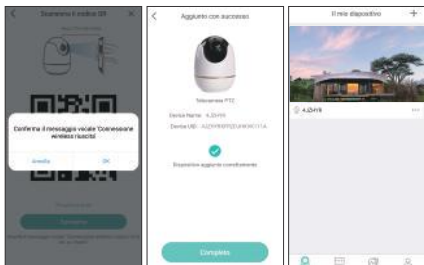

Nota: se l'aggiunta di un dispositivo non è riuscita, controllare quanto segue:

- 1.** Sentito "Connessione wireless non riuscita"? Si prega di verificare se la password WiFi è stata inserita correttamente.
- 2.** Si prega di controllare se l'alimentazione è accesa.
- 3.** Verificare che la rete collegata al cellulare e il dispositivo possano accedere normalmente all'Internet.
- 4.** Verificare se la rete domestica è soggetta a limitazioni del firewall. Ciò può essere dovuto a motivi di rete per cui il dispositivo non può connettersi normalmente al server aziendale ed è offline.

5. Se la causa non può essere identificata, reimpostare il dispositivo e riconfigurare la rete del dispositivo, inserire l'ago di ripristino nel "pulsante di ripristino" sul retro del dispositivo per 5 secondi, quindi aggiungere il dispositivo in base ai passaggi precedenti "Aggiungi un dispositivo".

06 AVSS Manuale

Il software "AVSS" può essere applicato al monitoraggio remoto di DVR / NVR / IPC, con funzioni di anteprima in tempo reale, gestione del dispositivo e riproduzione video da remoto.

Prima di utilizzare questo software per aggiungere un dispositivo, assicurarsi che la configurazione di rete del dispositivo sia stata completata correttamente.

Scaricare il software AVSS, installarlo e seguire i passaggi seguenti per configurarlo, l'indirizzo di download ufficiale: www.nsst.com o www.zositech.com.

6.1 Accesso

Installare e aprire il software AVSS, selezionare la lingua e fare clic su "Accesso".

Per favore creare prima un account se non ne ha uno. Si consiglia di accedere con l'account dell'applicazione Zosi Smart o di scegliere una connessione locale (non è richiesto alcun account o password).

ZOSI
Security made easy.

italiano

.....

.....

Accesso locale

Dimenticare la password?

Ricordare la password

Accesso

Nessun account? [Registrati immediatamente.](#)

6.2 Aggiungere un dispositivo

Fare clic su "Aggiungi dispositivo" in fondo all'elenco dei dispositivi per aggiungere le informazioni sul dispositivo.



Selezionare il tipo di dispositivo: NVR / DVR / IPC ecc., Inserire il nome del dispositivo, l'ID del dispositivo o l'ID generato rapidamente (strisciare il codice QR del dispositivo o condividere il codice nell'area di identificazione del codice QR), il nome utente, la password del dispositivo e il numero del canale, quindi fare clic su "Conferma" per salvare la configurazione.

Nota: il nome utente predefinito è "admin", la password predefinita di IPC è "admin", per NVR / DVR non ha bisogno di inserire una password, il numero di canali deve essere il numero di telecamere, il valore predefinito è 1.

6.4 Riproduzione video

Fare clic su "Riproduci", selezionare dispositivo, canale, data, ora, fare clic sull'icona di riproduzione per avviare la riproduzione dei video registrati.

