




## 01 La struttura della telecamera



## 02 Lista d'imbballaggio

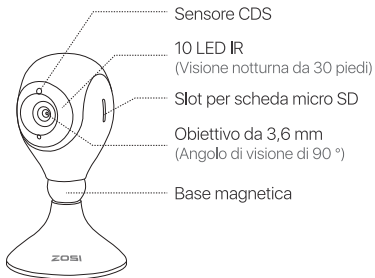

Telecamera C611 \*1



Alimentatore DC  
5V/1A \*1



Pacchetto di viti \*1




Adesivo di  
posizionamento \*1



Manuale  
illustrativo \*1

## 03 Schema d'installazione

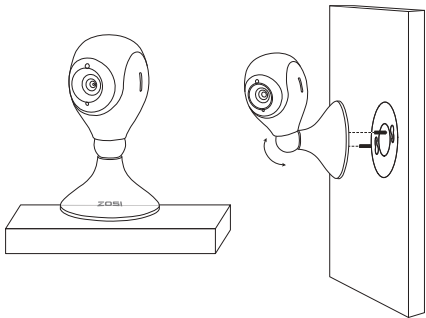


## 04 Registrazione dell'account

Le seguenti istruzioni si applicano all'applicazione su Android;

Le istruzioni per la versione iOS sono leggermente diverse.

**1.** Installare l'app "Zosi Smart" scansionando il codice QR in questa guida o cercando l'app su Google Play o App Store.

**2.** Fare clic su "Registrati" e selezionare la lingua, quindi digitare il proprio indirizzo e-mail o numero di telefono per ottenere il codice di convalida. Accedere all'app dopo la registrazione.




## 05 Aggiungere un dispositivo

1. Entrare nell'applicazione Zosi Smart e accedere alla pagina "Dispositivo", quindi cliccare sull'icona "+" nell'angolo alto a destra e selezionare "Aggiungi dispositivo";
2. Scegliere "Telecamera C611";



3. Fare clic su "Scansiona codice QR" e scansionare il codice QR incollato sul dispositivo; oppure fare clic su "Inserisci manualmente UID dispositivo" per inserire manualmente l'UID dispositivo e quindi fare clic su "Conferma" sull'interfaccia visualizzata;

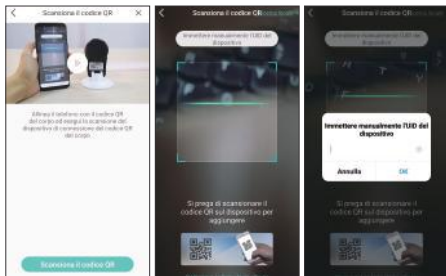

4. Inserire un nome per il dispositivo, quindi fare clic su “Aggiungi un dispositivo non connesso al router” nella pagina delle informazioni del dispositivo;



**5. Inserire il nome e la password del WiFi nell'interfaccia "Connetti il dispositivo al WiFi", (non supporta 5Ghz); fare clic su "Avanti" per accedere alla pagina "Accensione", seguire il video dell'operazione accendendo il dispositivo. Dopo l'avviamento, verrà emesso un messaggio vocale "Il dispositivo è in attesa di essere connesso" entro 30 secondi, dopo averlo sentito, fare clic su "Sentito il messaggio vocale".**




**6.** Fare clic su “Scansiona codice QR” sull’interfaccia “Scansiona codice QR”, utilizzare l’obiettivo della telecamera per scansionare il codice QR del WiFi generato dal cellulare;



**7.** Fare clic su “Avanti” dopo aver sentito il messaggio vocale “Configurazione WiFi riuscita”, il messaggio vocale “Connessione wireless in corso, attendi” e il messaggio vocale “Connessione wireless riuscita”; fare clic su “Conferma” nell’interfaccia visualizzata, quindi fare clic su “Fine” nell’interfaccia “Aggiunta riuscita”;



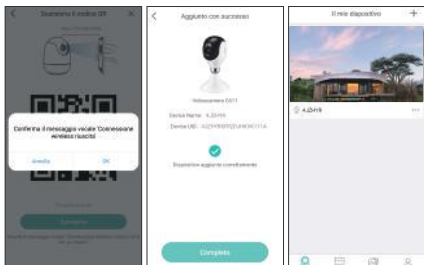

**Nota:** se l'aggiunta di un dispositivo non è riuscita, controllare quanto segue:

- 1.** Sentito "Connessione wireless non riuscita"? Si prega di verificare se la password WiFi è stata inserita correttamente.
- 2.** Si prega di controllare se l'alimentazione è accesa.
- 3.** Verificare che la rete collegata al cellulare e il dispositivo possano accedere normalmente all'Internet.
- 4.** Verificare se la rete domestica è soggetta a limitazioni del firewall. Ciò può essere dovuto a motivi di rete per cui il dispositivo non può connettersi normalmente al server aziendale ed è offline.

**5.** Se la causa non può essere identificata, reimpostare il dispositivo e riconfigurare la rete del dispositivo, inserire l'ago di ripristino nel "pulsante di ripristino" sul retro del dispositivo per 5 secondi, quindi aggiungere il dispositivo in base ai passaggi precedenti "Aggiungi un dispositivo".

## **06 AVSS Manuale**

Il software "AVSS" può essere applicato al monitoraggio remoto di DVR / NVR / IPC, con funzioni di anteprima in tempo reale, gestione del dispositivo e riproduzione video da remoto.

Prima di utilizzare questo software per aggiungere un dispositivo, assicurarsi che la configurazione di rete del dispositivo sia stata completata correttamente.

Scaricare il software AVSS, installarlo e seguire i passaggi seguenti per configurarlo, l'indirizzo di download ufficiale: [www.nsst.com](http://www.nsst.com) o [www.zositech.com](http://www.zositech.com).

## 6.1 Accesso

Installare e aprire il software AVSS, selezionare la lingua e fare clic su "Accesso".

Per favore creare prima un account se non ne ha uno. Si consiglia di accedere con l'account dell'applicazione Zosi Smart o di scegliere una connessione locale (non è richiesto alcun account o password).



**ZOSI**  
Security made easy.

italiano

.....

.....

Accesso locale

Dimenticare la password?

Ricordare la password

**Accesso**

Nessun account? [Registrati immediatamente.](#)

## 6.2 Aggiungere un dispositivo

Fare clic su "Aggiungi dispositivo" in fondo all'elenco dei dispositivi per aggiungere le informazioni sul dispositivo.



Selezionare il tipo di dispositivo: NVR / DVR / IPC ecc., Inserire il nome del dispositivo, l'ID del dispositivo o l'ID generato rapidamente (strisciare il codice QR del dispositivo o condividere il codice nell'area di identificazione del codice QR), il nome utente, la password del dispositivo e il numero del canale, quindi fare clic su "Conferma" per salvare la configurazione.

**Nota:** il nome utente predefinito è "admin", la password predefinita di IPC è "admin", per NVR / DVR non ha bisogno di inserire una password, il numero di canali deve essere il numero di telecamere, il valore predefinito è 1.

Gestione dei dispositivi

- Aggiungi dispositivo
- Modifica dispositivo
- Configurazione del dispositivo
- Cerca dispositivi

Informazioni sul device

Tipo di dispositivo: PC

Nome del dispositivo: B4785

ID del dispositivo: B4785(ECP,PF0X7VU111A)

No. canale: 1

Accesso al dispositivo

Nome Utente: admin

Password: \*\*\*\*\*

Trascina qui il codice QR



Salva Annulla

## 6.3 Video in diretta

Selezionare il canale per guardare il video in diretta.



## 6.4 Riproduzione video

Fare clic su "Riproduci", selezionare dispositivo, canale, data, ora, fare clic sull'icona di riproduzione per avviare la riproduzione dei video registrati.

