

# 1/ Cosa c'è nella scatola




Telecamera



Guida Rapida all'Uso



Confezione di Viti




Dima di Montaggio




Adesivi di Avvertimento

**NOTA:** La telecamera e gli accessori variano a seconda dei modelli, fare riferimento al prodotto specifico.


## 2/ Introduzione della Telecamera

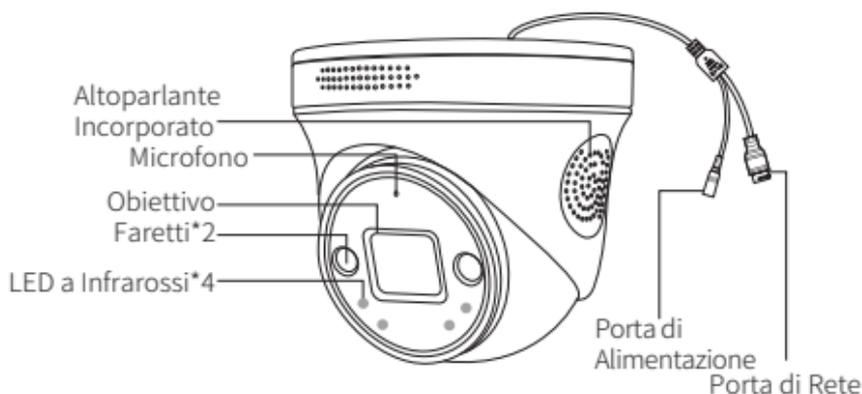

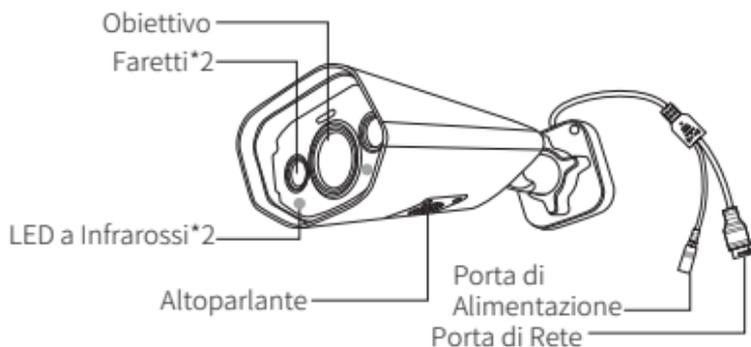

**NOTA:** La telecamera e gli accessori variano a seconda dei modelli, fare riferimento al prodotto specifico.

## 3/ Schema di Connessione

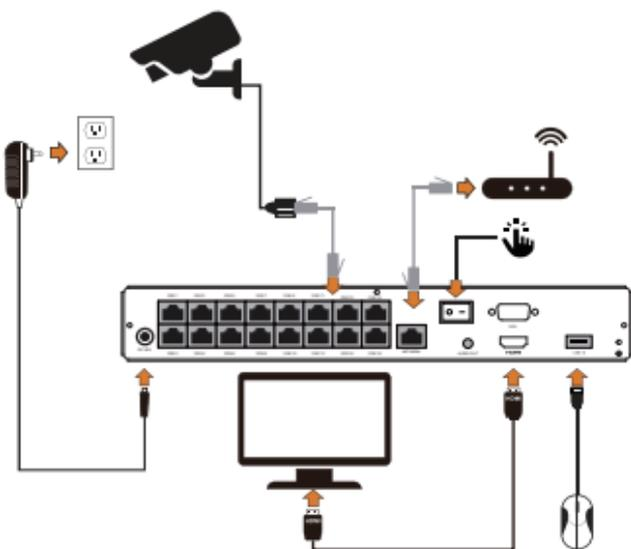

1. Collegare la telecamera alla porta PoE di NVR tramite un cavo Ethernet.
2. Dopo che il dispositivo è acceso, l'NVR cercherà automaticamente e aggiungerà telecamere per visualizzare video in diretta.

# 4/ Installare la Telecamera


## 1. Precauzioni per l'installazione

- Evitare di installare la telecamera verso la luce forte o oggetti riflettenti, tra cui luce solare, luci, vetro, specchi e altre aree con forte rifrazione delle sorgenti luminose.
- Non installare in posizione con oggetti che coprono o oscurano la telecamera.
- Evitare di montare la telecamera in luoghi troppo oscuri e puntare la telecamera verso un'area ben illuminata. Per una migliore qualità dell'immagine, assicurarsi che la telecamera e il soggetto catturato siano nelle stesse condizioni di illuminazione.
- Per una migliore qualità dell'immagine, di tanto in tanto si consiglia di pulire l'obiettivo con un panno morbido.
- Non esporre la porta di alimentazione all'acqua o all'umidità, o bloccata dalla sporcizia o da altre cose.
- Non installare la telecamera dove pioggia e neve possono colpire direttamente l'obiettivo.
- La telecamera può funzionare in condizioni estremamente fredde a partire da  $-10^{\circ}\text{C}$  perché produrrà calore quando è accesa. È possibile alimentare la telecamera all'interno per alcuni minuti prima di installarla all'aperto. (Solo per le telecamere esterne)


## 2. Montare la telecamera sulla parete

**NOTA:** Ci sono due diversi tipi di telecamere. Fare riferimento al prodotto reale e installare la telecamera secondo le istruzioni corrispondenti.

## DOME:

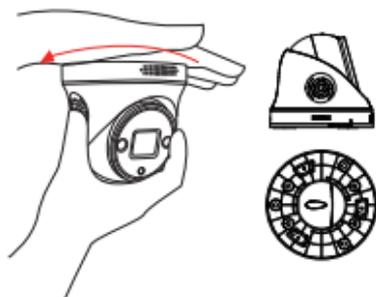


① Tenere premuto sulla parte superiore della telecamera e ruotarla in senso antiorario per ottenere la piastra di montaggio dalla telecamera a cupola.

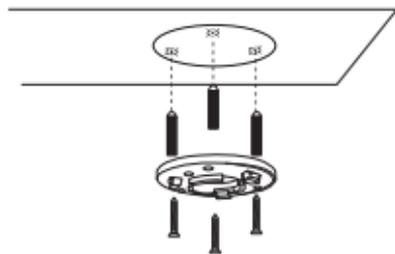


② Praticare fori secondo la dima di montaggio. In seguito, avvitare la piastra di montaggio alla parete nelle posizioni indicate.

**NOTA:** Quanto sopra si applica alle pareti in legno. È necessario inserire tasselli nei fori per parete composti di altri materiali duri.

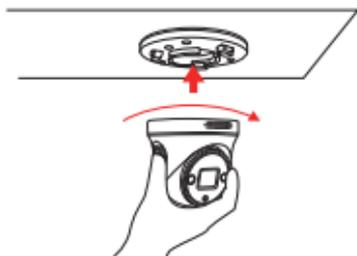


③ Montare la telecamera sulla piastra di montaggio e ruotarla in senso orario per bloccare la telecamera. Assicurarsi che la telecamera sia bloccata in posizione altrimenti potrebbe essere rimossa quando si gira la telecamera in senso antiorario per regolare l'angolo.

**NOTA:** Posizionare il cavo nello slot del cavo sulla piastra di montaggio.

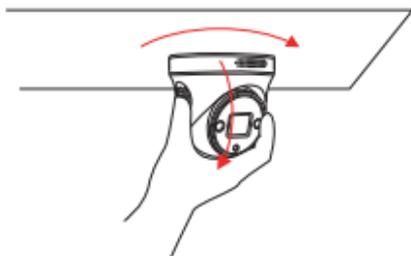


④ Una volta che la telecamera è installata, è possibile ruotare il corpo della telecamera e regolare l'angolo di monitoraggio.

## BULLET:

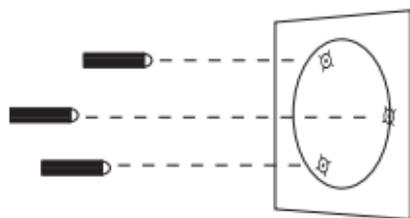


① Praticare fori secondo la dima di montaggio e inserire i tasselli nei fori.




② Allineare la staffa della telecamera con la posizione indicata e avvitare la telecamera alla parete.

**NOTA:** Posizionare il cavo nello slot del cavo sulla staffa della telecamera.

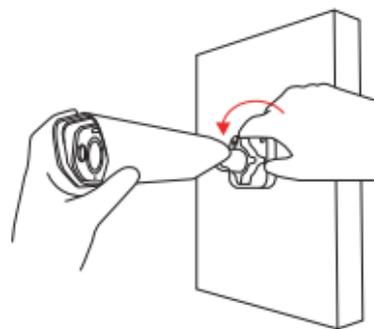

③ Allentare la manopola di regolazione della staffa, ruotare e regolare la telecamera con un angolo corretta.

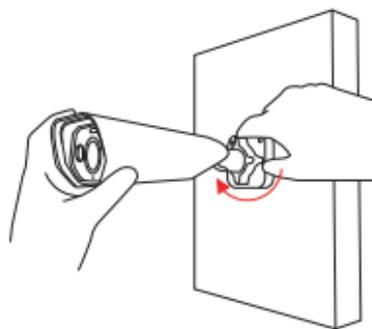


④ Serrare la manopola di regolazione della staffa per bloccare la telecamera.

### 3. Distanza, Altezza e Angolo di Installazione

**Distanza:** La migliore precisione per oggetti entro 5-50 piedi (1,5-15 m).

**Angolo:** Inclinare la telecamera di circa 30°-60° rispetto alla posizione orizzontale.

**Altezza:** Installare la telecamera a 8-16 piedi (2,5-5 m) dal suolo.

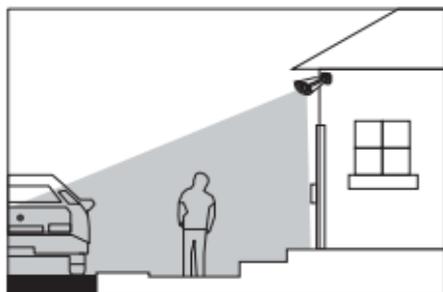

**Nota:** l'accuratezza del rilevamento umano può essere influenzata da una serie di fattori, come la distanza tra la persona e la telecamera, l'altezza della persona, l'altezza e l'angolo della telecamera. Anche la tecnologia di visione notturna può influire sulla precisione e sulla distanza di rilevamento.

## 5/ Condizioni di utilizzo

- Utilizzare la telecamera solo con NVR ZOSI compatibili.
- Leggere attentamente questa guida e conservarla per riferimenti futuri.
- Seguire tutte le istruzioni per un uso sicuro del prodotto e maneggiarlo con cura.
- Utilizzare la telecamera entro i limiti di temperatura, umidità e tensione indicati nelle specifiche.
- Non smontare la telecamera.
- Evitare di esporre la telecamera direttamente alla luce del sole o a sorgenti luminose forti.
- Utilizzare solo un alimentatore regolato (opzionale). L'uso di un alimentatore non regolato e non conforme può danneggiare il prodotto e annullare la garanzia.
- Può essere necessaria una pulizia periodica. Utilizzare solo un panno umido. Non utilizzare detergenti chimici aggressivi.
- Non aprire la custodia quando il prodotto è acceso.

# 6/ Notifica di conformità

## FCC Dichiarazione di conformità

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC.

Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

- (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose.
- (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

## CE Dichiarazione di conformità UE Semplificata

ZOSI dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/30/UE.



## **Corretto smaltimento di questo prodotto**

Questo marchio indica che questo prodotto non può essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti e per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali, si prega di riciclarlo in modo responsabile. Per restituire il dispositivo usato, visitare il sistema di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Il prodotto può essere ritirato per essere riciclato in modo sicuro per l'ambiente.