



Руководство пользователя POE-камеры

* Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием и сохраните его надлежащим образом для дальнейшего применения.

V1.K02.Z

1/ Комплектация



Камера



Руководство
пользователя



Винты для крепежа




Монтажные шаблоны




Предупреждающие наклейки

ПРИМЕЧАНИЕ: Камера и аксессуары различаются в зависимости от выбранных моделей.


2/ Описание камеры

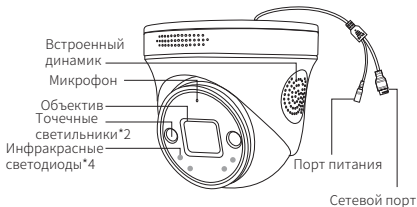

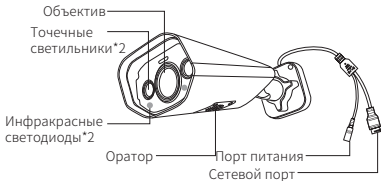

ПРИМЕЧАНИЕ: Внешний вид камеры различаются в зависимости от выбранных моделей.

3/ Схема подключения



1. Подключите камеру к PoE-порту видеорегистратора с помощью кабеля Ethernet.
2. После включения устройства видеорегистратор автоматически выполнит поиск и добавит камеры для отображения видео в реальном времени.

4/ Установка камеры


1. Меры предосторожности при установке

- Не направляйте фотокамеру на яркий свет или отражающие объекты, включая солнечный свет, лампы, стекло, зеркала и другие области с сильным преломлением источников света.
- Не устанавливайте камеру в местах, где ее закрывают или затемняют предметы.
- Не устанавливайте фотокамеру в слишком тусклых местах и направляйте фотокамеру в хорошо освещенное место. Для улучшения качества изображения убедитесь, что камера и объект съемки находятся в одинаковых условиях освещения.
- Для улучшения качества изображения рекомендуется время от времени протирать объектив мягкой тканью.
- Не подвергайте порт питания воздействию воды или влаги, а также не засоряйте его грязью или другими предметами.
- Не устанавливайте фотокамеру там, где дождь и снег могут попасть непосредственно на объектив.
- Камера может работать в очень холодных условиях при температуре до -10°C , поскольку при включении она будет выделять тепло. Вы можете включить камеру в помещении на несколько минут, прежде чем устанавливать ее на открытом воздухе. (Только для наружных камер)


2. Установка камеры, настенное размещение

ПРИМЕЧАНИЕ: Существует два разных типа камер. Пожалуйста, обратитесь к фактическому продукту и установите камеру в соответствии с инструкциями.

Купольная камера:




① Удерживая и нажимая на верхнюю часть камеры, поверните ее против часовой стрелки, чтобы снять монтажную пластину с купольной камеры.




② Просверлите отверстия в соответствии с монтажным шаблоном. Затем прикрутите монтажную пластину к стене в указанных местах.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вышесказанное относится к деревянным стенам. Необходимо вставить анкеры в отверстия для стен, выполненных из других твердых материалов.




③ Установите камеру на монтажную пластину и поверните ее по часовой стрелке, чтобы зафиксировать камеру. Убедитесь, что камера зафиксирована на месте, в противном случае камера может быть извлечена при повороте камеры против часовой стрелки для регулировки угла.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вставьте кабель в гнездо рядом со слотом для карты памяти на кронштейне камеры.




④ После установки камеры вы можете повернуть корпус камеры и настроить его под нужным углом.

Пулевая камера:




① Просверлите отверстия в соответствии с монтажным шаблоном и вставьте анкеры в отверстия.




② Совместите кронштейн камеры с указанным местоположением и прикрутите камеру к стене.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вставьте кабель в гнездо рядом со слотом для карты памяти на кронштейне камеры.



③ Ослабьте регулировочную ручку кронштейна, поверните и отрегулируйте камеру под нужным углом.




④ Затяните регулировочную ручку кронштейна, чтобы зафиксировать камеру.

3. Расстояние установки, Высота и угол наклона

Расстояние: Наилучшая точность для объектов в пределах 1,5-15 м.

Угол наклона: Наклоните камеру вниз примерно на 30-60° от горизонтального положения.

Высота: Установите камеру на высоте 2,5-5 м над землей.



Примечание. На точность обнаружения гуманоидов влияют многие факторы, такие как расстояние между человеком и камерой, рост человека, высота и угол наклона камеры и т. д. Технология ночного видения также влияет на точность и дальность обнаружения.

5/ Правила применения устройства

- Используйте камеру только с совместимыми видеорегистраторами ZOSI.
- Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство и сохраните его для дальнейшего использования.
- Следуйте всем инструкциям по безопасному использованию изделия и обращайтесь с ним осторожно.
- Используйте камеру в пределах заданных температуры, влажности, уровня напряжения, указанных в технических характеристиках.
- Не разбирайте фотокамеру.
- Не направляйте камеру непосредственно на солнечный свет или источники сильного света.
- Используйте только регулируемый источник питания (опция). Использование нерегулируемого, несоответствующего требованиям источника питания может привести к повреждению изделия и аннулированию гарантии.
- Может потребоваться периодическая очистка. Используйте только влажную ткань. Не используйте никаких агрессивных химических чистящих средств.
- Не открывайте корпус при включенном питании.

6/ Уведомление о соответствии требованиям

Заявление о соответствии требованиям FCC

Это устройство соответствует части 15 Правил FCC.

Эксплуатация осуществляется при соблюдении следующих двух условий:

- (1) Данное устройство не должно создавать вредных помех.
- (2) Данное устройство должно принимать любые принимаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.

Упрощенная декларация соответствия CE и EС

ZOSI заявляет, что данное устройство соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 2014/30/EU.



Правильно утилизируйте это изделие

Эта маркировка указывает на то, что данное изделие не следует утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Чтобы предотвратить вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемого удаления отходов и способствовать устойчивому повторному использованию материальных ресурсов, пожалуйста, ответственно перерабатывайте их. Чтобы вернуть использованное устройство, пожалуйста, воспользуйтесь системой возврата и сбора или обратитесь к продавцу, у которого было приобретено изделие. Они могут сдать этот продукт на экологически безопасную переработку.

ZOSI

www.zositech.com

service@zositech.com

Посещение zositech.com для получения последней информации и ресурсов:

Найдите руководства по продукту, обучающие видеоролики, инструкции по устранению неполадок и часто задаваемые вопросы. Свяжитесь с нами по адресу: service@zositech.com



F920710Z3006200