

Uitspraak

Dank u voor het aanschaffen van dit product. ZOSI streeft ernaar om onze klanten een hoogwaardige, betrouwbare beveiligingsoplossing te bieden. ZOSI kan geen verantwoordelijkheid nemen voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het verkeerd gebruik ervan.

Voor installatie

Dit product vereist bekabeling. Het wordt sterk aangeraden om alle producten en onderdelen te testen voor installatie en bekabeling.



Installatievideo

<https://youtu.be/YUf6wVbK0Wk>

Technische ondersteuning


Website: www.zositech.com E-mail: service@zositech.com

Productoverzicht

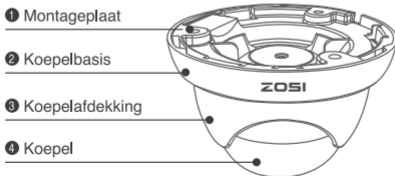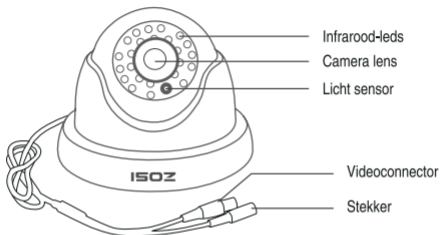


Camera monteren


Stap 1: Scheid de **1 montageplaat** van de **2 koepelbasis** door draai de montageplaat tegen de klok in.

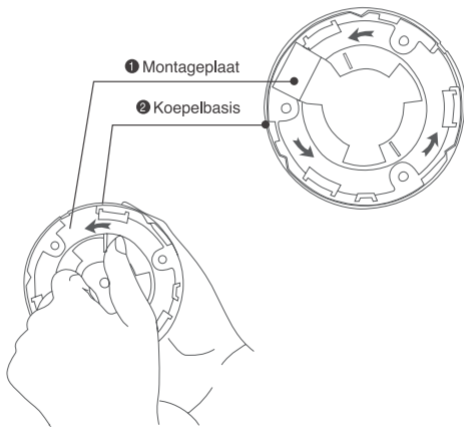


Stap 2: Verwijder de **2 koepelbasis**.



Stap 3: Verwijder de **3 koepelafdekking** en de **4 koepel**.




Stap 4: Installeer de **1 montageplaat** aan het plafond of de muur in de positie met de meegeleverde schroeven.

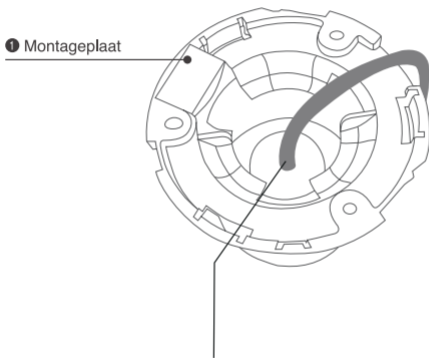


Opmerking: de kabel moet door de montageplaat lopen.

Stap 5: Bevestig de **4 koepel** en **3 koepelafdekking** aan de **1 montageplaat**.

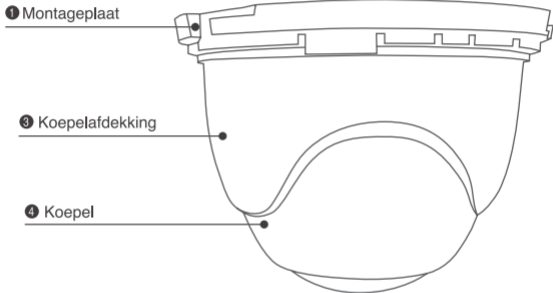


Stap 6: Bevestig de **② koepelbasis** aan de **① montageplaat** en draai de dome-basis vervolgens tegen de klok in totdat u het "vergrendelings"-geluid hoort.

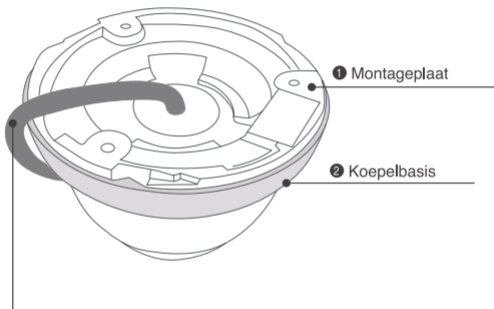

Opmerking: de kabel moet op het sleufgat worden bevestigd.

Positionering van de kabels

Let op: het getoonde model is alleen ter illustratie.

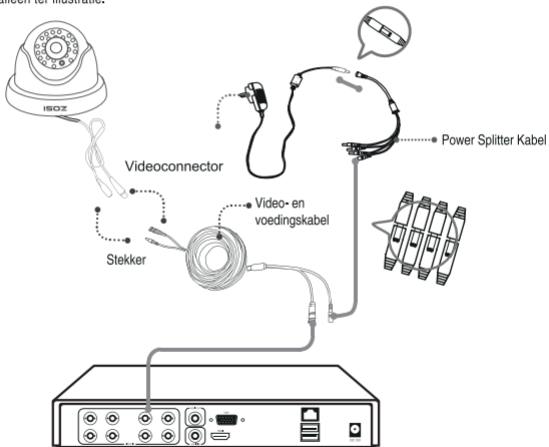

Probleemoplossen

V: Het toont "Videoverlies" op het scherm wanneer de camera is aangesloten op de DVR.

- A:** 1. Controleer of de voedingsvideo-verlengkabel correct is aangesloten op de camera.
2. Controleer of de videoconnector van de camera correct is aangesloten op de video-ingangspoort van de DVR.
 3. Controleer of de voedingsconnector van de camera correct is aangesloten op de voeding.

V: Er is alleen een lichte vlek op het scherm en 's nachts geen beeld van de camera.

- A:** Het kan worden veroorzaakt door reflectie wanneer de camera door een raam bewaakt. Nachts weerkaatst een vlak oppervlak (glas, water, spinnenwebben, keramiek, enz.) Het licht van de infrarood-leds en verstoort de camera volledig. Als u buiten wilt monitoren, installeert u de camera buiten.

V: Ik kan de verlengkabel niet op mijn tv aansluiten.

- A:** De verlengkabel heeft een BNC-connector, maar de meeste tv's en monitoren hebben een RCA-connector. Gebruik een BNC-naar-RCA-adapter.